

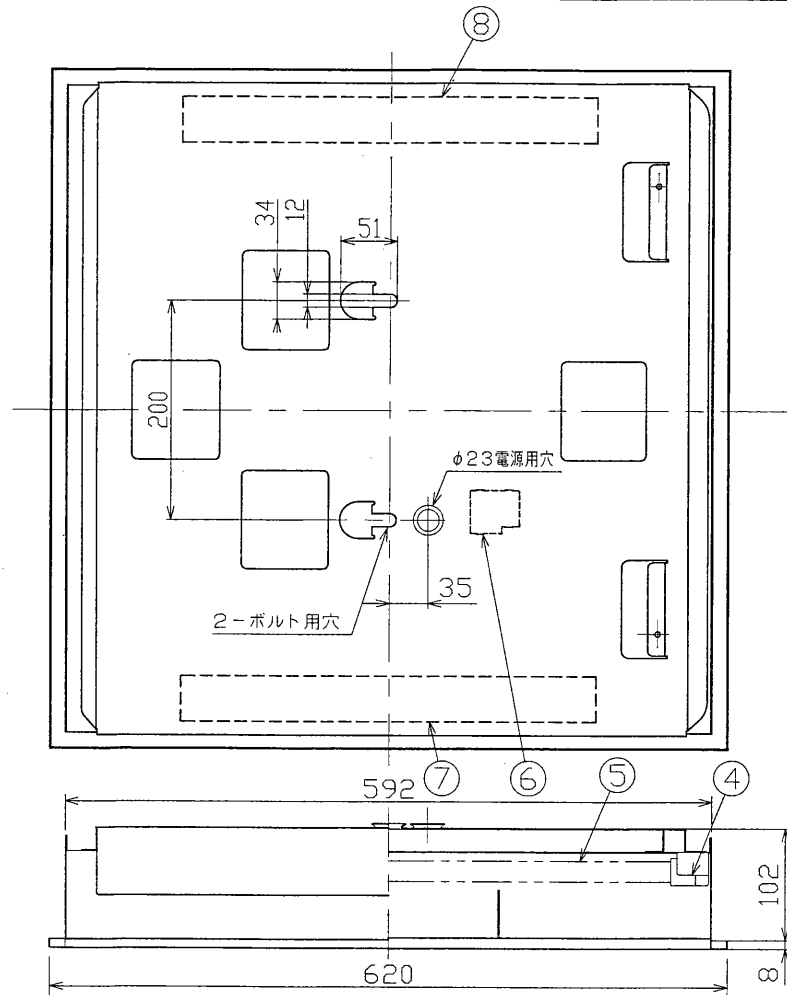
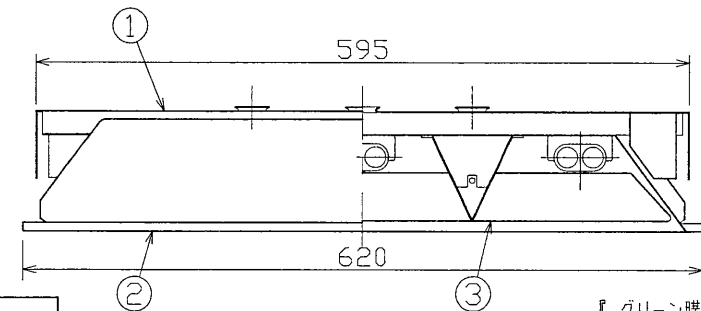




インサートボルト（器具取付ボルト）器具内寸法
注）A寸法は、60mmを超えないようにしてください。

埋込穴寸法



『グリーン購入法対象機種適合品』

△ 安全に関するご注意


- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC t1.0	
2	反射板	1	CGC t0.8	白
3	バッフル	2	SPC t1.2	メラミン焼付塗装・白
4	ソケット	3	PBT	DFS-5404
5	ランプ	3		FPL55ワット
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	安定器	1		FMB-2-551009 (100V用) FMB-3-559207 (200V用)
8	安定器	1		FMB-551007 (100V用)

*特に光色のご指定がない場合は、東芝コンパクト形蛍光灯ランプ
FPL55EX-N（昼白色）の組合せとなります。

屋内用

電圧	点灯方式	質量(kg)	形名	品名
100	PS	10.0	FR-53730N-PS	電子式
200				東芝蛍光灯器具 FPL55×3
設計	担当	検図	承認	図番
五島	大軍	隈川	大井	F54538/H
単位	mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社