





A寸法は30mmを超えないようにして下さい。
取付ボルトの器具内寸法

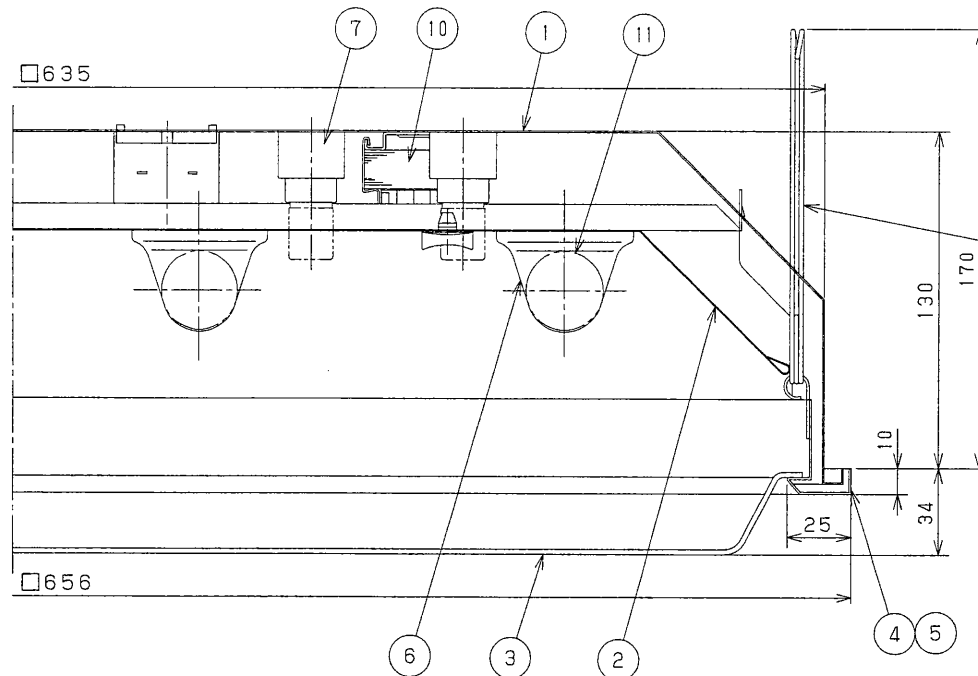

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
7	点灯管ソケット	4	PP	DFS-3709	1	シャーシ	1	SGC t0.6	
8	枠取付パネ	4	SWP		2	反射板	1	CGC t0.4	白
9	端子台	1	PA	DFC-3621	3	カバー	1	アクリル t2.0	乳白
10	安定器	4		FBC-20162	4	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
11	ランプ	4		FL20ワット	5	枠	1	BSP t0.8	ホワイトブロンズメッキ
					6	ランプソケット	8	PBT	DFS-6224

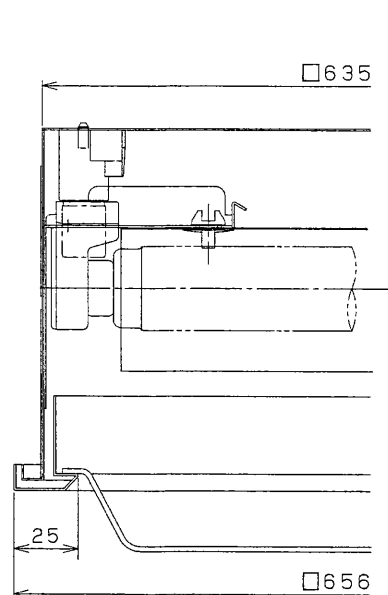


2-Ø23電源用K.0

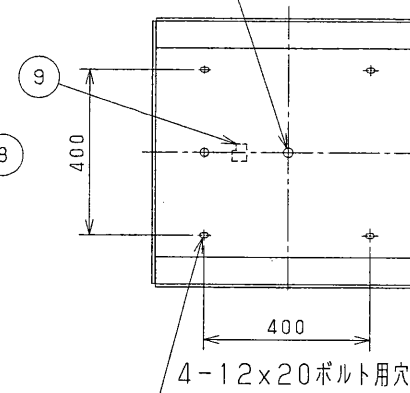

△安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。




- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方


断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上



組 合 形 名	質量 (Kg)	公共施設用適合形名	本 体	枠付カバー
FR-24651K-GH	9.5	FRF2-204	FR-24513-GH	F-24501 鉄枠
FR-24653K-GH	10.0	—	FR-24513-GH	F-24503 BSP枠

電 圧 (V)	点 灯 方 式	質 量 (Kg)	形 名	品 名	図 番
100	GH	上表	FR-24651K-GH FR-24653K-GH グロースタータ方式	東芝蛍光灯器具 FL20X4	F55013/E
設計	担当	検 図	承認	図 番	発行
単位	mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社