

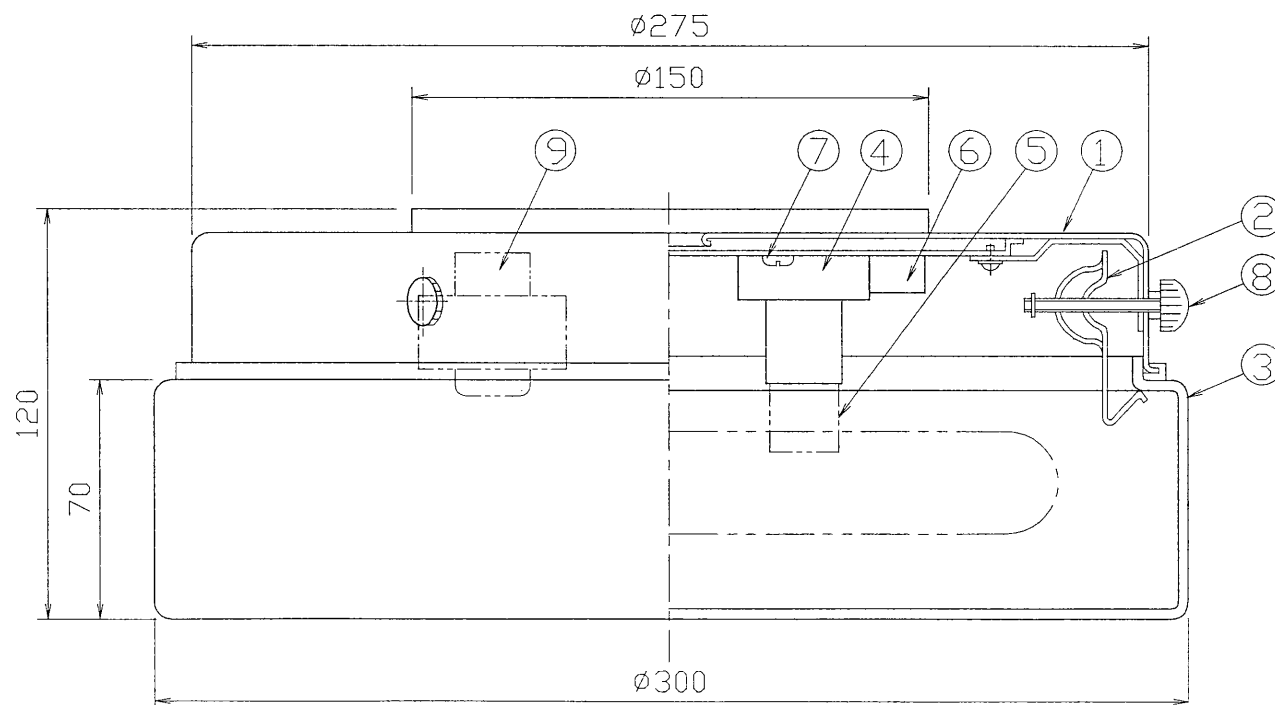


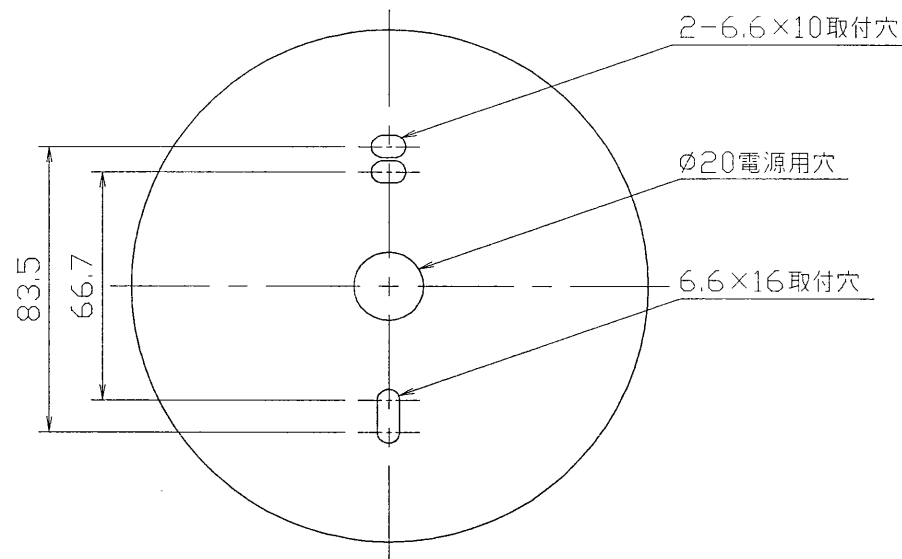

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC	白色塗装
2	取 付 金 具	3	SGC	
3	グ ロ ー プ	1	ガ ラ ス	乳白フロスト
4	点灯管ソケット	1	ユ リ ア	
5	点 灯 管	1		FG-1E
6	S L 端 子 台	1		DFC-3613
7	接 地 端 子	1	BsBM	M4
8	化 粧 ビ ス	3	BsB	
9	安 定 器	1		FBC-30150



⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまき使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

※耐熱保護チューブ付属 床置取付不可
グローブ取付：横ネジ方式

『 '98/3末で生産完了』

電圧 (V)		適合光源		質量 (kg)		形名	FC-3903	
100	FCL30N/28	3.0						
品名						東芝蛍光灯直付器具		
設計	担当	検図	承認	図番	F11928/C			
				発行				
単位 mm 第三角法					東芝ライテック株式会社			

東芝ライテック株式会社