



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・白
2	セード	1	スチロール	乳白
3	枠	4	H1スチロール	黒
4	ランプホルダー	3	SK	メラミン焼付塗装・白
5	ランプソケット	1	ユリア	DFS-3402
6	点灯管ソケット	1	ポリプロ	DFS-3711
7	点灯管	1		FG-1E
8	放熱板	1	AIH-H	
9	端子台	1	ユリア	DFS-3619
10	セード取付金具	2	SGC	
11	セード取付ねじ	2	H1スチロール	黒
12	安定器 (20W用)	1		FBC-20162

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井面または壁面取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取り付けてください。

【 2002/5月末で生産完了! 】

床置取付不可
セード取付：横ねじ方式

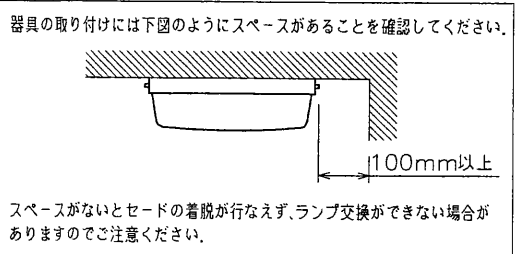

変形	適合光源	質量 (kg)	形名	FC-2851
100	FCL20N/18x1	1.3	品名	
設計	担当	検閲	承認	図番
(木)	(木)	(清水)	(中山)	F1943/1
単位	mm	第三角法		発行
東芝ライテック株式会社				