


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC	標準色塗装
2	防水パッキン	1	シリコンゴム	
3	ランプソケット	1	磁器	(E26)
4	自在金具	1	ADC	標準色塗装
5	自在金具止めナット	1	ADC	標準色塗装
6	自在金具止めビス	1	SS	M6×30 MFZn
7	支持アーム	1	電線管	φ16 t=1.5 標準色塗装
8	回り止め用ツメ	1	SPC	標準色塗装
9	保持金具	1	SPC	標準色塗装
10	保持ボルト	1	SPC	M5×10
11	口出し線	1	CTF	0.75mm <sup>2</sup> 器具外300mm


標準色：アイボリー  
塗 装：メラミン焼付塗装

使用上のご注意

- ・風速60m/秒以下の所で使用してください。
- ・振動のはげしい所では使用しないでください。
- ・塩害地区または、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途ご相談ください。
- ・取り付けは、コードの出し口が必ず下向きになる様にしてください。コード出し口は内部の空気抜きのため防水してありません。




正



誤

- ・東輝ブランドのランプをご使用ください。

形名	L	質量
BA-2051K	536	0.8kg
BA-2071K	699	0.9kg

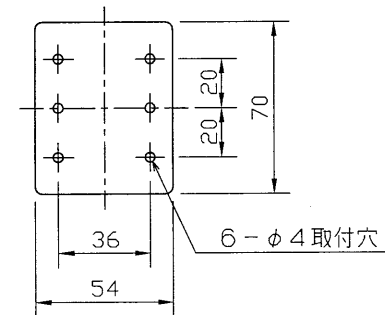

屋外用

適合光源		形名	BA-2051K
ワラップ	RF110V 90W HC K RF110V 135W HC K RF110V 180W HC K	品名	BA-2071K
ビームランプ	BRF110V 75W N K BRF110V 100W N K BRF110V 150W N K BRS110V 100W K BRS110V 150W K	品名	アームライト
設計	担当	検図	承認
図番	Z1049/A		
発行			
<b>東芝ライテック株式会社</b>			

単位 mm

第三角法