
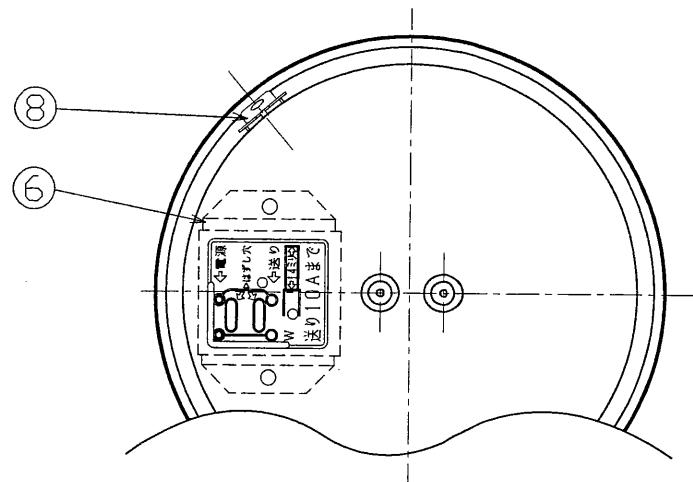
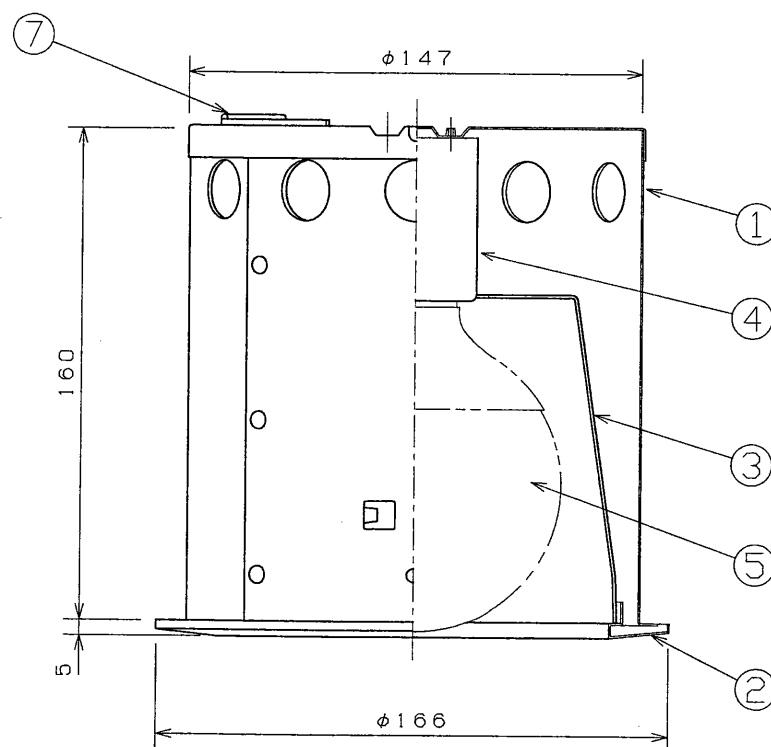


埋込穴寸法


天井取付厚さ：3～40mm

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC t0.6	
2	化粧枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白色
3	反射鏡	1	アルミ t1.0	メラミン焼付塗装・白色
4	ソケット	1	磁器	DIS-3005
5	ランプ	1		EFG15W用
6	端子台	1	ユリア	DFC-3607B
7	端子台カバー	1	クロロブレン	白色
8	取付金具	2	SUS	



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は10Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

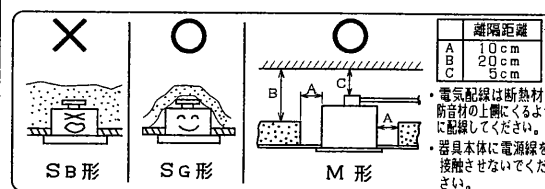

M形は住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

『2002/5末で生産完了』

※耐熱保護チューブ付属

マット敷き工法 SG 屋内用

100	適合光源	質量(kg)	形名	BFD-1502S(W)
	EFG15W (ランプ別売)	0.9	品名	東芝蛍光灯ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図番
林	林	清水	中山	F8250/C
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	