


TOSHIBA

(2016, 08, 162) 2017, 03, 162

組合せ形名	本体形名	LEDランプ形名
LEDTC31686L-LS1	LEDTC31686-LS1	LDF16L-H-GX53

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	二種ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線 又は素樹脂絶縁電線	電源内蔵型

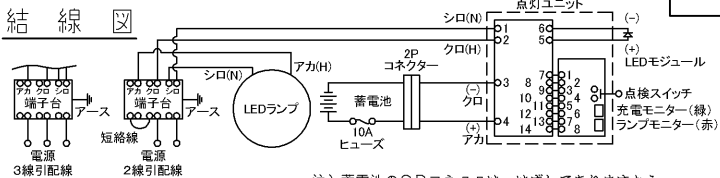

注) 蓄電池の2Pコネクタは、必ずしてありますから電源接続後差し込んでください。




型式認定番号 3AE-1056




評定番号 D-LALH-70

大臣認定番号 LAE-0084

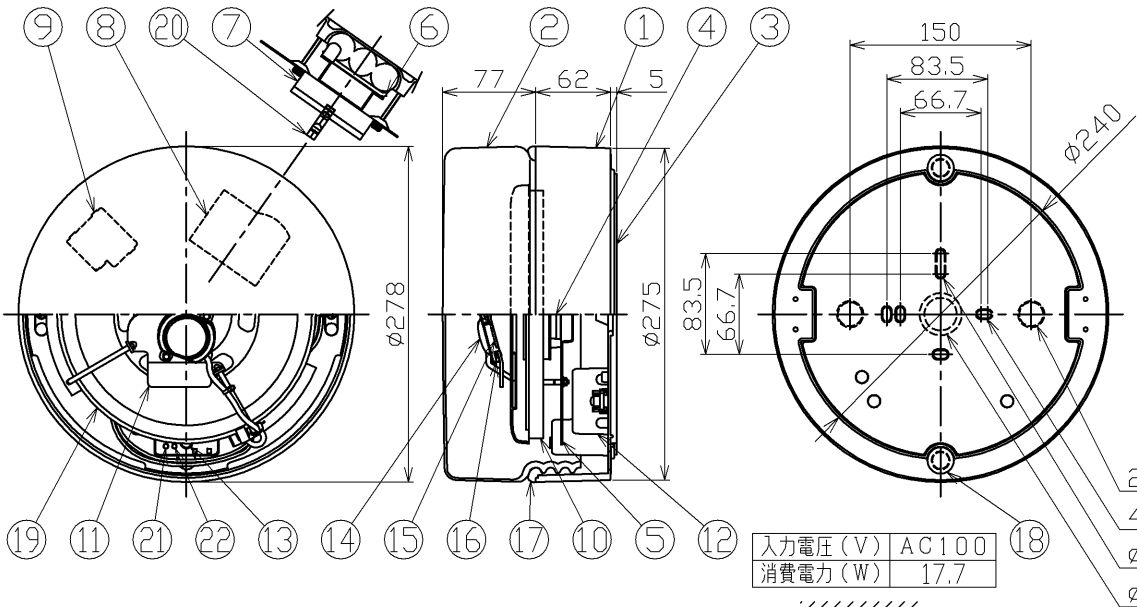


入力電圧 (V)	AC100
消費電力 (W)	17.7

- 2-φ20ボルト用穴
- 4-φ6.5×12取付け用穴
- φ6.5×25取付け用穴
- φ27電源穴



天井直付けの場合




壁取付けの場合

注) 壁面取り付けの場合は点検スイッチ部が下側になるように取り付けてください。


安全に関するご注意

- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防雨形です。雨線内の軒下、屋外などで使用できます。雨が直接かかる場所、浴室などの湿気の多い場所では使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- 取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴をコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。
- 湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス（硫化系、塩素系など）の発生場所となる温泉施設などに使用できません。変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
- この器具は、風の強い場所、突風の吹く場所、振動の強い場所には使用できません。
- そのまま施工されますと、器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、天井直付けまたは壁付け兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災、器具落下の原因となります。

(ご注意) 調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因となります。



器具周囲面より100mm以上離して取り付けてください。



A寸法は25mmを超えないようにしてください。取付けボルトの器具内寸法

使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。
- 縦取付用83.5ピッチのボックス穴を使用する場合、8.4mmセンターよりオフセットになるため注意してください。

グローブ取付け：ねじ込み方式
天井・壁面取付け兼用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)
100	平常時： LDF16L-H-GX53 非常時： LEM-301001(W)	3.8 (5.1)

承認	担当
辻	関谷
単位	第三角法
mm	

防水性能	防雨形
LEDTC31686L-LS1	
品名	東芝非常用照明器具 東芝階段通路誘導灯 平常時LDF16×1, 非常時LEDモジュール×1

図番	AA2016-55683-02
東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)