



A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法

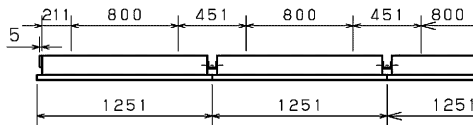


連結使用例



N連結の場合 1251xN-16


埋込み穴寸法

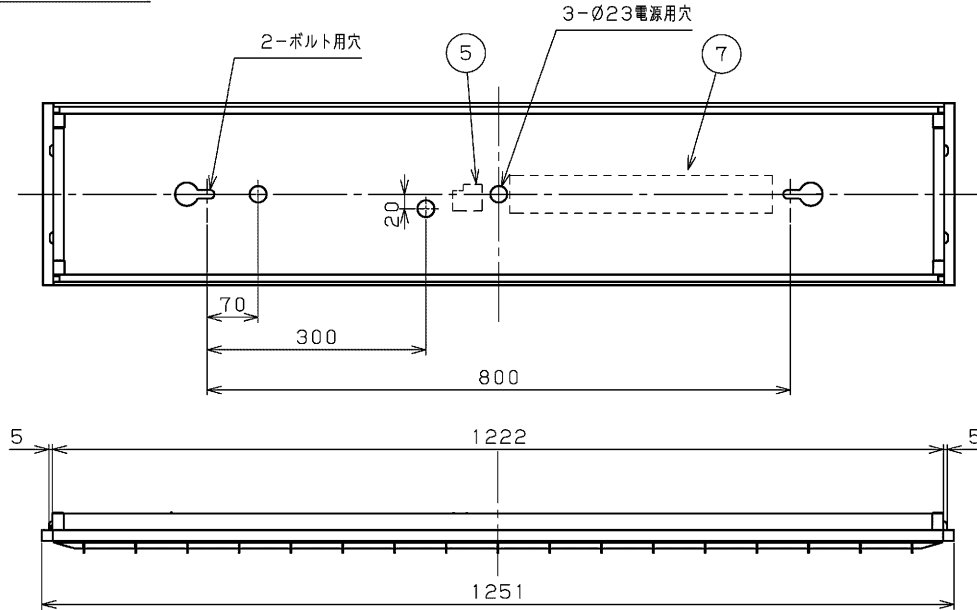

注) 1. この器具は定格出力点灯です。
2. 器具内の送り配線はできません。


▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。




- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。



器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

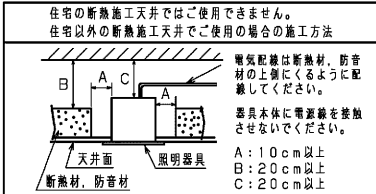

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
2	バッフル	1	SPC (鋼板) t1.0	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3244
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
6	取付けばね	2	SUS (ステンレス鋼)	—
7	安定器	1	—	FMB-2-326225
8	ランプ	2	—	FHF32ワット

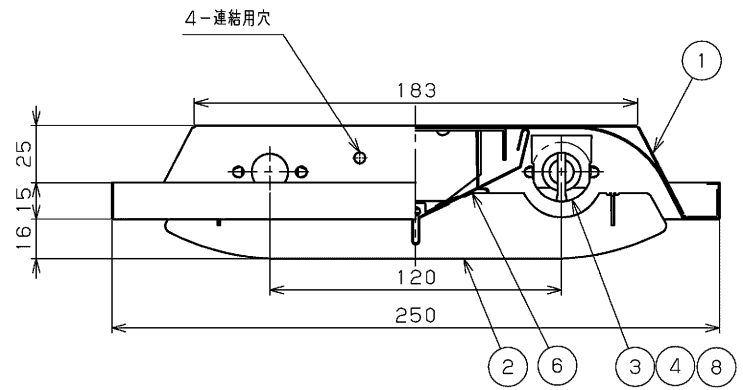

VVFケーブルの端子台接続寸法は反射板との当りを防ぐため10mm以下になるように配線してください。



適合連結金具 C-131

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FHR-42858-PN9
100 242	PN	4.5	品 名	電子式 蛍光灯器具 FHF32x2
承認	担当	図 番	AA2006-02577-06	
石川	石井	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)