



# TOSHIBA

(2018.05. 001) 2025.10. 001

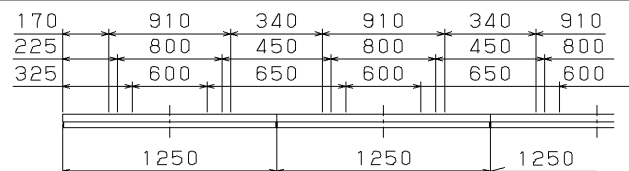


より確実に連結を行う場合は連結ガイドC-181（別売）をご使用ください。

## 直付け連結使用例





連結用ガイド (凹凸)



A寸法は25mmを超えないようにしてください。  
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

| 部番 | 部品名    | 個数 | 材質             | 摘要            |
|----|--------|----|----------------|---------------|
| 1  | 本体     | 1  | CGC (銅板) t0.35 | 白             |
| 2  | コネクタ   | 1  | PA (ポリアミド樹脂)   | ー             |
| 3  | LEDバー  | 1  | ー              | 乳白カハ* ー       |
| 4  | 電源ユニット | 1  | ー              | LEK-450016A10 |
| 5  | 端子台    | 1  | PP (ポリプロピレン樹脂) | DFC-3629      |
| 6  | プルスイッチ | 1  | UF (ウリア樹脂)     | DFM-2401      |

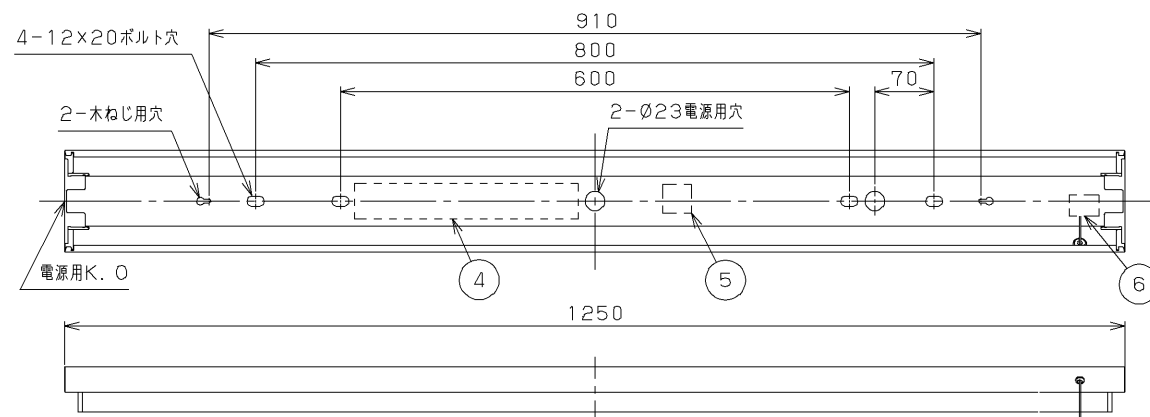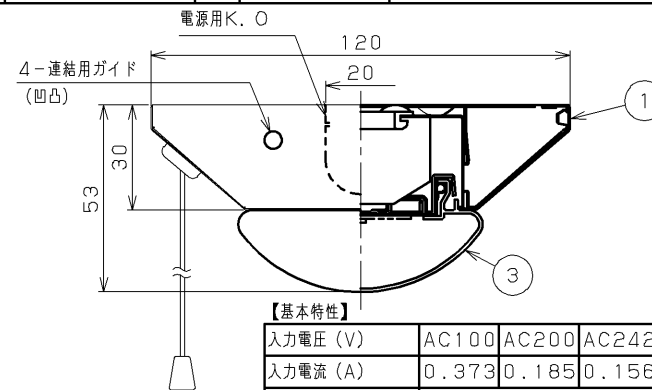

### 【基本特性】

|                      |        |       |       |
|----------------------|--------|-------|-------|
| 入力電圧 (V)             | AC100  | AC200 | AC242 |
| 入力電流 (A)             | 0.373  | 0.185 | 0.156 |
| 器具光束 (lm)            | 6500   |       |       |
| 定格消費電力 (W)           | 37.2   | 36.0  | 36.0  |
| 消費効率 (lm/W)          | 174.7  | 180.5 | 180.5 |
| 相關色温度 (K)            | 3500   |       |       |
| 演色評価数 R <sub>a</sub> | 83     |       |       |
| 光束維持時間 (時間)          | 40,000 |       |       |
| 光束維持率 (%)            | 90     |       |       |

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率 は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値


| 組合せ形名              | 本体形名            | LEDパー形名         |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| LEKT412694HPWw-LS9 | LEET-41201P-LS9 | LEEM-40694Ww-HC |

## ⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

## ⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- 高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や風が強いところには使用できません。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- 器具は室内で室内で使用する、風が強く吹き飛ばすには使用できません。
- そのまゝ使用しないで器具裏面の下蓋を開けてください。
- 本器具は天井付け専用です。吊り下げや棚から天井・床から天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 石膏ボードのような壁から天井と木枠に取り付けしないでください。器具落下の原因となります。
- 取付け前、補修後、ねじをきかみず、20mm以内の落下、落下の原因となります。
- 既に使用された穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。
- 本器具は吊り装置との組み合わせはできません。
- LEDを接続しないでください。
- 二重電圧が150Vを超える場合、100V入力での使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 電子回路の器具間は12A以下で使用してください。
- 器具の設置器具間距離は、天井と電源線または配線することを推奨します。  
（器具内入り込み）おまじかきでください。
- 器具内での配線は、電源線とアスリッパの干渉を防ぐため、電源ユニット側の電源用口、Oのみを使用してください。



コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

|           | 入力電圧 [V] |       |       |
|-----------|----------|-------|-------|
|           | AC100    | AC200 | AC242 |
| 漏洩電流 [mA] | 0.12     | 0.24  | 0.29  |

## 使用上の注意

- 1) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ツツ、ツツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 3) 虫の飛来が多い場所で使用されることが、LEDカバー内に虫が侵入する恐れがあります。この場合は防虫・防獣網器具をお勧めします。

|                 |      |            |             |                    |                                                                                       |
|-----------------|------|------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 電圧<br>(V)       | 点灯方式 | 質量<br>(kg) | 形<br>名      | LEKT412694HPWW-LS9 |  |
| 100<br> <br>242 | LS   | 1.8        | 品<br>名      | 東 芝 L E D 照 明 器 具  |                                                                                       |
| 承 認             |      | 担 当        | 図<br>番      | AA2018-57814-05    |                                                                                       |
| 増 田             |      | 鈴 木        |             |                    |                                                                                       |
| 単位 mm           |      | 第三角法       | 東芝ライテック株式会社 |                    |                                                                                       |

日本国内専用 (Use only in Japan)