

安全に関するご注意


- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。非常時に規定の照度が確保できなくなります。また落下・感電・火災の原因となります。
- ・LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。破損によるケガの原因になります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウェルなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因になります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。



器具の取り付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



電気配線は断熱材、防音材の上側になるように配線してください。
器具本体に電線等を接触させないでください。
A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

建設省告示第1830号に定める事項

| 電球の種類 | ソケットの材質 | 照明器具内の電線の種類 | 非常用電源 |
|------------------|--------------------|-------------|-------|
| LED | ポリブチレン テフタレート樹脂 | 二重ビニル絶縁電線 | 電源内蔵型 |
| 組合せ形名 | 本体形名 | 反射笠 | |
| LEDRJ-42475K-LS9 | LEDRJ-42408M-LS9 | R-4220MLSJ | |

| 入力電圧 (V) | 100 | 200 | 242 |
|-------------|-----------------|-------|-------|
| 入力電流 (A) | 0.447 | 0.226 | 0.192 |
| 消費電力 (W) | 44.5 | 43.9 | 44.3 |
| 非常時の光束 (lm) | ランプ全光束2,500の50% | | |




| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|-----------|----|--------------------|---|
| 1 | シャーシ | 1 | SGC (階段通路誘導用) t0.5 | — |
| 2 | 反射板 | 1 | CGC (鋼板) t0.5 | 高反射白色塗装 |
| 3 | 固定金具 | 2 | SGC (階段通路誘導用) t1.0 | — |
| 4 | ランプソケット | 2 | ポリブチレン テフタレート樹脂 | DFS-1202NSET-1 (給電用) |
| 5 | ランプソケット | 2 | ポリブチレン テフタレート樹脂 | DFS-0102NSET-1 |
| 6 | プッシュスクリュー | 4 | — | — |
| 7 | 電源端子台 | 1 | PA (ポリアミド樹脂) | DFC-3622 |
| 8 | 点灯ユニット | 1 | — | 40LU-5S6205 |
| 9 | 非常用蓄電池 | 1 | — | 3.2HR-CY-S (非常点灯用) ニッケル水素蓄電池 6.0V3,000mAh |
| 10 | 点検スイッチ | 1 | UF (ユリア樹脂) | DFM-3602 |
| 11 | 充電モニター | 1 | — | LED (緑) |
| 12 | ランプモニター | 1 | — | LED (赤) |
| 13 | 電源ユニット | 1 | — | LEK-330S026A30 |
| 14 | 直管LEDランプ | 2 | ソーダガラス | LDL40S・N/19/25-G2 (同梱) JIS C 8159-1:2013適合 |
| 15 | ランプカバー | 2 | SEC (電気重めっき鋼板) | 白色塗装 |

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

1. この器具は東芝直管形LEDランプ専用器具です。
2. 器具とランプは同梱です。ランプ取り付けには方向性がありますのでご注意ください。詳しくは取扱説明書をご参照ください。
3. 本体と反射板は別売・別梱包です。
4. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名のランプでも光色、明るさが異なることがあります。予めご了承ください。
5. 非常時1灯点灯。

個別制御方式自動点検機能

ランプ同梱

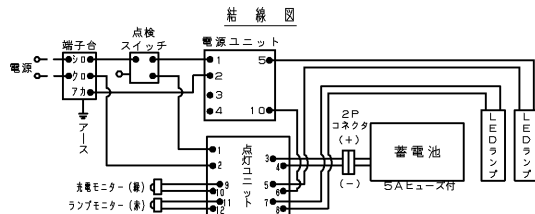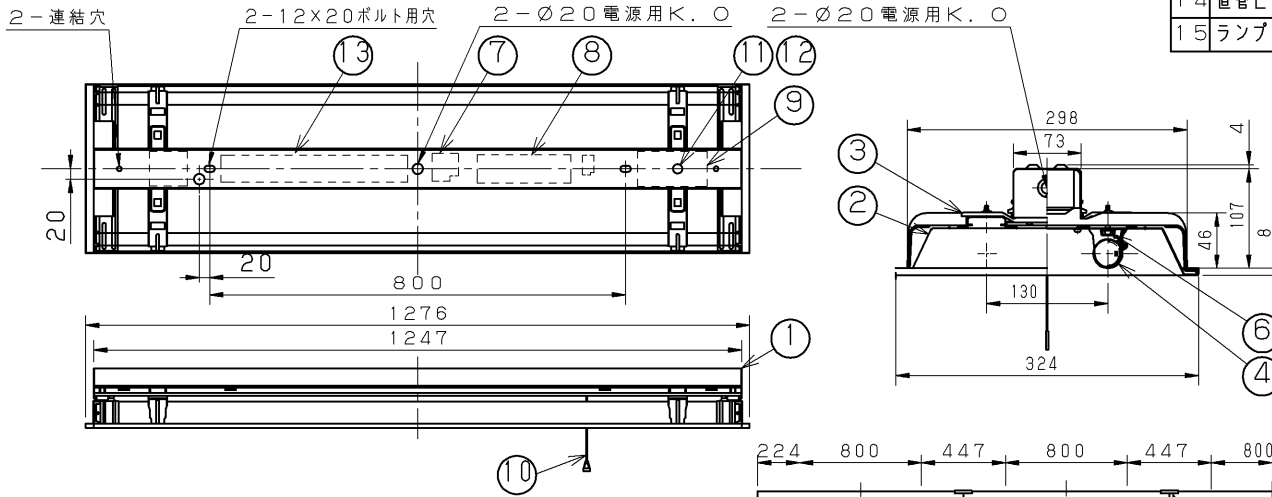

注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから通電後差し込んでください。



適合連結金具 C-116
反射端板は差し込み方式です。連結でご使用の場合は連結部の反射端板をはずし、先に取り付ける反射板に連結板(反射板に同梱)差し込み連結してください。

| 電圧 (V) | 適合ランプ | 質量 (kg) | 形名 |
|--|-------|---------|------------------|
| 100 242 | LS | 5.4 | LEDRJ-42475K-LS9 |
| 品名 東芝LED非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝LED階段通路誘導灯 P##:LDL40S・N/19/25-G2x2 P##:LDL40S・N/19/25-G2x1 | | | |
| 承認 担当 図番 松田 世良 AA2018-60383-04 (1/2) | | | |
| 単位 mm 第三角法 | | | |

東芝ライテック株式会社

●自己点検（個別制御方式自動点検）の開始方法

※自己点検の開始前に次の項目を確認してください。
 下記①～③を満たさない場合は、点検開始できません。
 ①充電モニター（緑）が点灯している。（蓄電池の充電がされている）
 ②ランプモニター（赤）が消灯している。（LEDが正常に接続されている）
 ③操作前に連続48時間以上の充電がされている。
 ※リモコンによる点検機能はありません。

▽LEDモニター表示図式例

| | |
|----|--|
| 点灯 | |
| 消灯 | |
| 点滅 | |

| | |
|---------------|---|
| スタンバイモードとは・・・ | 電源通電時に点検スイッチを5秒間引き続けた後のLEDモニター（赤・緑）が同時点滅している状態です。5秒間継続します。 |
| 点検モードとは・・・ | スタンバイモード（充電およびランプのLEDモニターが同時点滅）時に再度点検スイッチを引くと自己点検モードに入ります。点検スイッチから手を離しても非常点灯（充電およびランプのLEDモニターが交互点滅）を継続している状態です。 |

1. 点検スイッチによる点検

| | 作業内容 | LED | モニター表示 | | 説明 |
|---|---|------|--------------|--------|---|
| | | | 充電（緑） | ランプ（赤） | |
| 1 | 点検スイッチを5秒間引き続けてください。 (スタンバイモードに移行します。) | 非常点灯 | 消灯 ● | 消灯 ● | 点検スイッチを引くと、充電モニターは消灯しますが、5秒間引き続けると充電モニターとランプモニターが同時に点滅を開始し、スタンバイモードに入ったことをお知らせします。 |
| 2 | スタンバイモードに入ったら点検スイッチから手を離してください。 (スイッチを引いたままの状態) (スイッチを解除した状態) | 非常点灯 | 緑・赤 同時点滅 | | スタンバイモードは約5秒間です。点検モードに移行する前にスタンバイモードが解除された場合は1の操作からやり直してください。 充電モニターとランプモニターが交互に点滅を開始し、点検開始したことをお知らせします。 |
| | | 常用点灯 | | | |
| 3 | スタンバイモードの時に再度点検スイッチを引いてください。(点検開始) | 非常点灯 | 緑・赤 交互点滅 | | |
| 4 | 点検が正常に終了すると通常モードに自動的に復帰します。充電モニターが点灯していれば通常モードに復帰しています。(点検終了) | 常用点灯 | 点灯 | 消灯 ● | 充電モニターが点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。※ |

※蓄電池の交換方法は取扱説明書をご参照ください。
 分電盤を落として蓄電池の交換をされた場合は、充電モニターが点滅し続けますので点検スイッチを5秒間に3回引いて正常状態（充電モニターが点灯）に戻してください。

| | |
|-------------------|---|
| 即時点灯性 (切替動作試験) | <ul style="list-style-type: none"> 54%電圧で非常点灯へ切替 0.2秒以内に非常点灯へ切替 |
| 高温動作 | <ul style="list-style-type: none"> 周囲温度70℃で64分以上 照度維持率50%以上を確保 |
| 照度1ルクスの確保 | <ul style="list-style-type: none"> 常温時に床面照度2lxを確保 |

| | | | | |
|-----------------|-------|------------|--------------------|-------------------------------------|
| 電圧 (V) | 適合ランプ | 質量 (kg) | 形名 | |
| 100 242 | LS | 5.4 | LEDRJ-42475K-LS9 | |
| | | | 品名 | 東芝LED非常用照明器具 東芝LED階段通路誘導灯 (電池内蔵) |
| | | | 図番 | AA2018-60383-04 (2/2) |
| | | | 承認 担当 | 松田 世良 |
| 単位 mm 第三角法 | | | 東芝ライテック株式会社 | |