

TOSHIBA

(2018.12. 003) 2023.10. 003

【使用上の注意】

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下附近の状態ではLED素子の明るさが低減するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 3) 組み合わせる調光制御装置と使用環境によって、調光レベルが下附近の状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。
- 4) 調光制御装置からの距離によって、調光動作にバラツキが生じる場合があります。
- 5) 各制御装置へ接続する場合の最大接続数については次頁をご覧ください。
- 6) 器具と被照射物との距離は0.3m以上と離してください。
- 7) 距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 8) 埋込み穴を開ける際は専用工具を用いて開けてください。
- 9) 天井直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 10) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDモジュール内に虫が侵入する恐れがあります。この場合は防湿・防雨形器具をお勧めします。
- 11) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも褪色の程度は異なります。褪色の程度は、同じ照度の条件で、ハロゲン電球、蛍光灯と比べ同等以下ですが、照度に比例します。可視光褪色のしやすい対象物は表1になります。
- 11) 本体放熱フィンには表面処理による外観のむらがありますが、機能・特性等には影響ありません。




表1

・有機染料で短波長に敏感なもの ファー（人口染色毛皮）や透光性塩ビなど
・大気中の酸素や水分が接触しやすいもの 表面積が大きい繊維、フィルム、シート、インク、パウダーなど 内部への酸素や水分が拡散しやすいゴム、エラストマー、発泡体など 高温となる状態で照射されるもの

▲ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。直接、雨・風の当たる場所、屋外・軒下および湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）・溶液の発散する場所、オイルミストが発生する場所等では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電および不点・故障や短寿命の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、断熱材のある天井でご使用の場合には、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うとは火災の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・白熱電球用調光器（2線式調光器）と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

住宅の断熱施工天井では使用できません。

断熱材・防音材・造音材等と下図のような空間を設けて施工してください。

	距離
A	100mm以上
B	300mm以上
C	200mm以下
D	70mm以上

・電源線は断熱材、防音材、造音材等の上側にくるように配線してください。
・器具本体に電源線を接触させないでください。
・断熱材を使用しない場合も、B・D・Eの距離を確保して施工してください。

壁 E: 壁面間の距離 900mm以上

M 形

【基本特性】


入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.287	0.149	0.13
器具光束 (lm)	3600		
消費電力 (W)	28.5	28.2	28.5
消費効率 (lm/W)	126.3	127.6	126.3
相関色温度 (K)	4000		
演色評価数Ra	83		
光源寿命 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	85		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※コントロールのボリューム調整による消灯時の待機電力は1.0W以下です。

※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。

※周囲温度25℃時の値

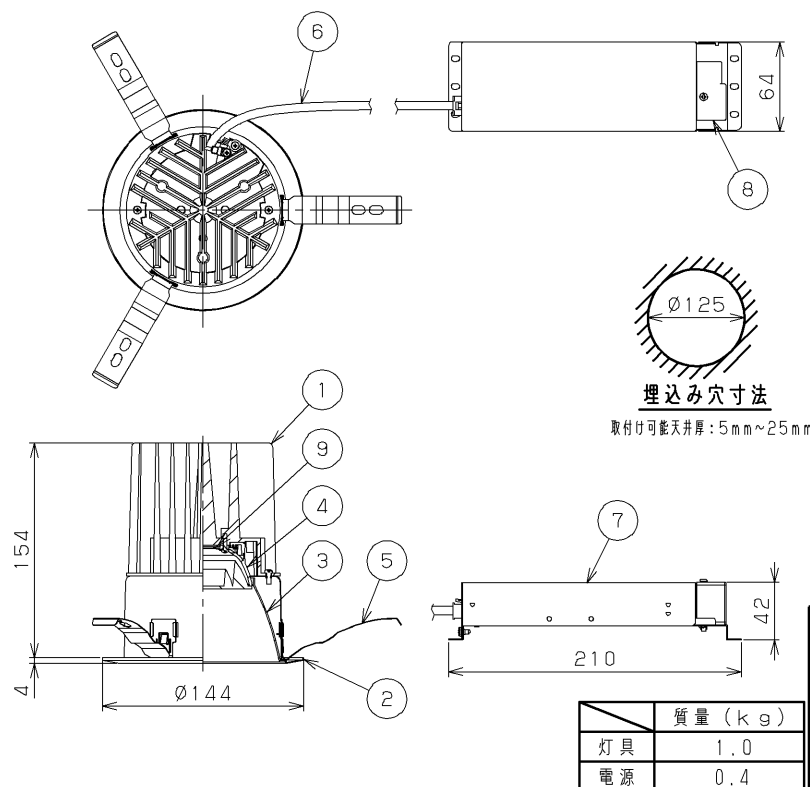


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC (アルミダイカスト)	アルマイト処理
2	化粧枠	1	SEC (電気めっき鋼板) t0.6	アクリル焼付塗装 (ハージンホワイト)
3	反射鏡	1	ALP (アルミニウム板)	アクリル焼付塗装 (ハージンホワイト)
4	LEDレンズ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明
5	取付けね	3	SUS (ステンレス鋼)	—
6	電源ケーブル	1	—	ケーブル長: 250mm
7	電源ユニット	1	—	LEK-242016A01D
8	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3638 (電源用・信号用)
9	LEDモジュール	1	—	—

バーজনホワイト 参考マンセル値: 5.7Y 9.0/0.6 七分艶有り

調光対応器具

- ・専用の調光制御装置との組み合わせで調光することができます。
- ・非調光用途として使用される場合には、調光信号線の接続をせずに使用することが可能です。



屋内用

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKD35341W-LD9	
100 242	LD	1.4	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当		図番	AA2018-60972-04 (1/2)
高井		海老原		東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法			


日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

(2018.12. 003) 2023.10. 003

【施工上の注意】

- 1) 埋込み寸法は $\phi 125$ (± 2) mmです。
- 2) 取り付け可能な天井厚さは5mm~25mmです。
- 3) 電源ユニットは【電源ユニット設置上の注意】に従って設置してください。
- 4) 電源ユニットは器具と70mm以上離して設置してください。
- 5) 器具施工時、電源ユニットに接続した電源ケーブルを引っ張ったり、持ち上げたり、電源ケーブルに張力が掛らない様に注意してください。
- 6) 電源線と調光信号線は相互に束線しないでください。



埋込み寸法


取付け可能な天井厚：5mm~25mm

【調光制御装置の施工上の注意】


下記調光制御装置を使用して、調光（約5%~100%（全光）、0%~100%（全光））を行うことができます。

調光制御装置と組み合わせてご使用の場合は次の点にご注意ください。

- 1) コントルクス（FLコントルクスPD）をご使用の場合
 - (1) FLコントルクスPDは下記に示す製品をご使用ください。
 - ・DF-70170-PD
 - ・DF-70171-PD
 - (2) 上記コントルクスの設定スイッチは、以下の仕様を参考に右図のようにセットしてください。
フェード機能・・・徐々に光が明るく又は、暗く変化する機能です。
①「約5%~100%（全光）」フェード機能なし→ダイヤル設定1
②「0%~100%（全光）」フェード機能なし→ダイヤル設定0
※0%~約5%の間は、調整出来ません。
 - (3) その他のコントルクスと組み合わせてご使用の場合は別途お問い合わせください。
※白熱電球用コントルクス（2線式）と組み合わせて使用することはできません。火災の原因となります。
 - (4) 電源線（2線）、調光信号線（2線）が必要になります。
 - ・電源線 $\phi 1.6$, $\phi 2.0$ 単線 ストリップ長13 $\pm$ 1mm
 - ・調光信号線 $\phi 0.9$, $\phi 1.2$ FCPEV相当 ストリップ長8~9mm
 - (5) コントルクスと照明器具との配線長は200m以下としてください。
ただし、コントルクスと照明器具までの距離によっては調光動作にパツキが生じる場合があります。
- 2) その他SESL、MESLと組み合わせてご使用の場合は別途お問い合わせください。




ダイヤル設定0




ダイヤル設定1

設定スイッチの設定

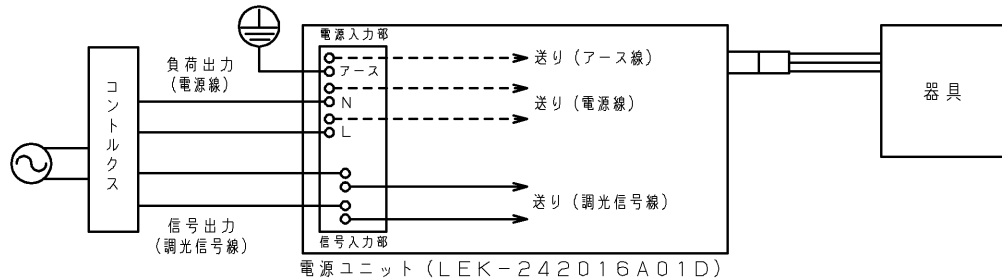

【電源ユニット設置上の注意】

- ・電源ユニットは下図のように必ず正しい方向に設置してください。
- ・電源ユニットは浮きがないように設置してください。
- ・電源ユニットは横転、逆転しないように設置してください。
- ・ねじで固定する場合は、 $\phi 3.0$ の木ねじを使用してください。



【各制御装置の最大接続台数】

制御種別	シリーズ	品名	形名	接続可能台数		
				100V	200V	242V
調光	SESLシリーズ	SESL コントルクSPD	DF-70170-PD DF-70171-PD	40 (単独取付時) 50 (連接取付時)	50	50
		SESL3	DF-20211ZD7 DF-20211XD7 DF-20212ZD7 DF-20212XD7	36	36	36
		パネルSESL/ シーンセクター	DF-70403/ DF-70404	120台/4系統 65台/1系統		
		調光信号増幅器	DF-20213AD1 DF-20213AD2	1系統あたり 87台×2系統		
	MESLシリーズ	調光信号T/U	TMFL51A	50	50	50
		調光センサー	TMTS03A TMTS04A	32	32	32
		ON/OFF 端末器	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	16	26	20
		リモコンリレー	TMRR01C TMRR02C	53	101	76
	人感スイッチ	天井取付形・親機 8A (広角検知・電圧フリー)	WDG8871	21	42	32
		天井取付形・親機 3A (広角検知・電圧フリー)	WDG8821	8	16	18
		トイレ天井取付形・ 換気扇連動用 (広角検知)	WDG8832	3	-	-
		天井取付形・親機 8A (4線式)	NDG1871-2	-	42	-
		屋内壁取付形・親機 3A (4線式)	WDG8041	8	-	-
		屋外壁取付形・親機 3A (4線式)	NDG1891	8	-	-
		トイレ天井取付形・ 換気扇連動用	NDG1832 (WW)	3	-	-
		トイレ壁取付形・ 換気扇連動用	WDG8062	3	-	-
ON/OFF	フォトスイッチ タッチレス スイッチ	屋内壁取付形 (2線式)	WDG8051	5	-	-
		屋外壁取付形 (電子式)	OSE1082	21	-	-
		屋内壁取付形 2.4A (2線式 電圧フリー)	WDG3821	6	12	12

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	承認	担当	図番	東芝ライテック株式会社
100 242	LD	1.4	LEKD35341W-LD9	東芝LED照明器具	高井	海老原	AA2018-60972-04 (2/2)	
単位 mm		第二角法	屋内用					

日本国内専用 (Use only in Japan)