


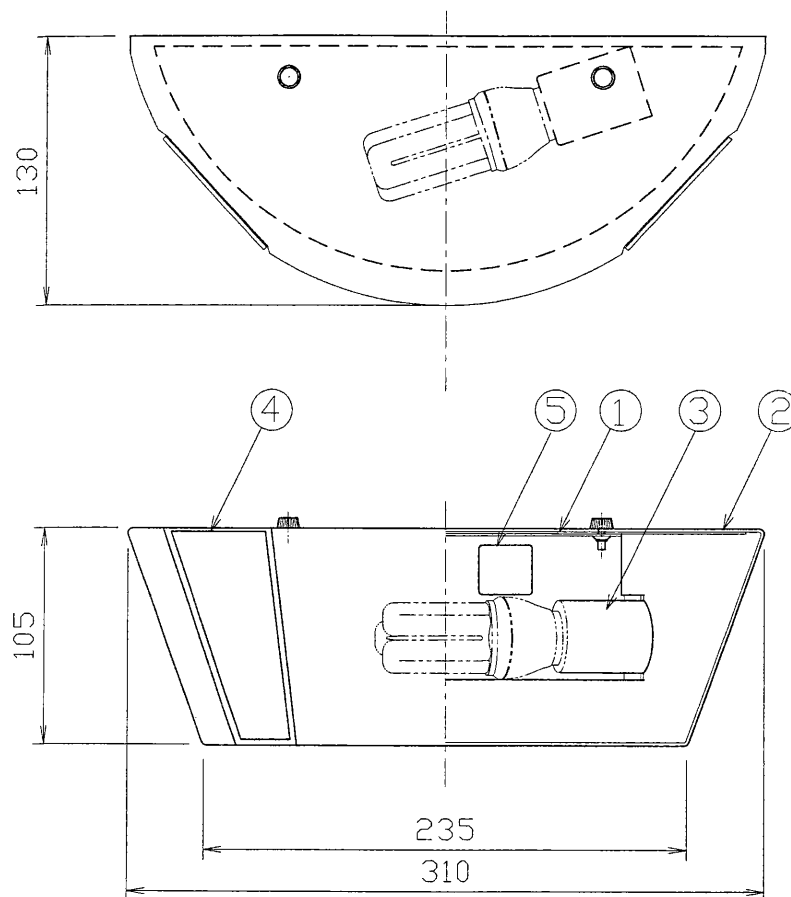


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC t1.2	白
2	セ ー ド	1	アクリル	乳白
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-3006
4	化 粧 板	2	SPC t1.0	金色メッキ
5	端 子 台	1	ユリア	DFC-3619(2000/5~)
6				
7				
8				

△ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、壁付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。壁面の丈夫な場所へ取り付けてください。
- 本器具取付けの際は、シャーン上面より100mm以上あけないとセードがはずれず、ランプ交換ができない場合がありますのでご注意ください。

(ご注意)調光器との組み合わせで使用することはできません。

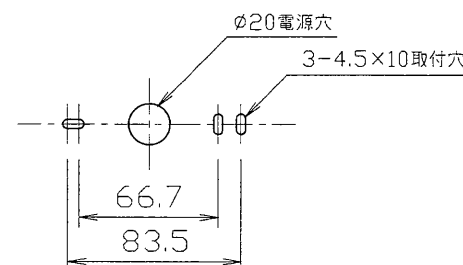

壁面取付専用
セード取付：化粧ネジ方式

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形 名	品 名
100	ネオボールZ EFD15EL/13 × 1	0.6	BFB-1320Z	東芝電球形蛍光灯ブラケット
設計	担当	検図	承認	図 番
林	林	清水	中山	F82007/F
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社

※天井面から250mm以上、壁面から100mm以上はなして取り付けてください。