


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	止 め 金 具	4	SGC	t 1.6
2	ト ラ ス 小 ね じ	4	SUS	M4×10
3	化 粧 枠	1	SPC	t 1.0 メラミン焼付塗装
4	保 護 パ ッ キ ン	1	シリコンゴム	黒色
5	下 面 カ バ ー	1	ガ ラ ス	フロスト強化 t 4.0
6				
7				
8				

塗装色：ミルキーホワイト
5Y9/1

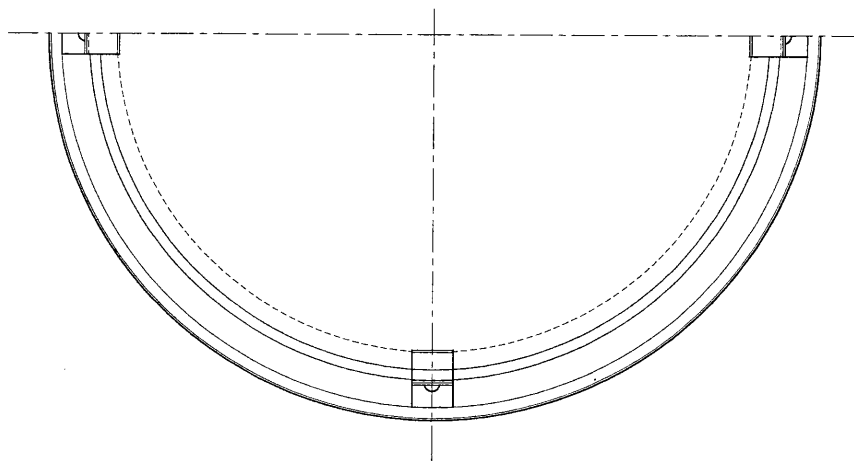

安全上のご注意

△警告

- ・軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
- ・高温（35℃以上）高湿（85%以上）の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。
- ・アクセサリーの改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。

△注意

- ・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

お願い

- ・この器具はオートリレー付ダウンライトとして組合わせてご使用ください。

電圧 (V)	適 合 器 具	質量 (kg)	形 名	
	DD-425N	2.3	DD-43F	
設計	担当	検図	承認	図 番
室伏	室伏	杉下	山本	Z9142/G
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		