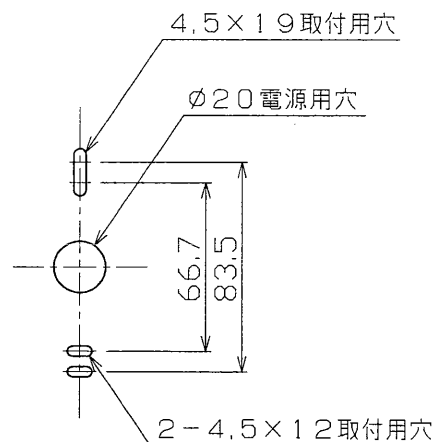
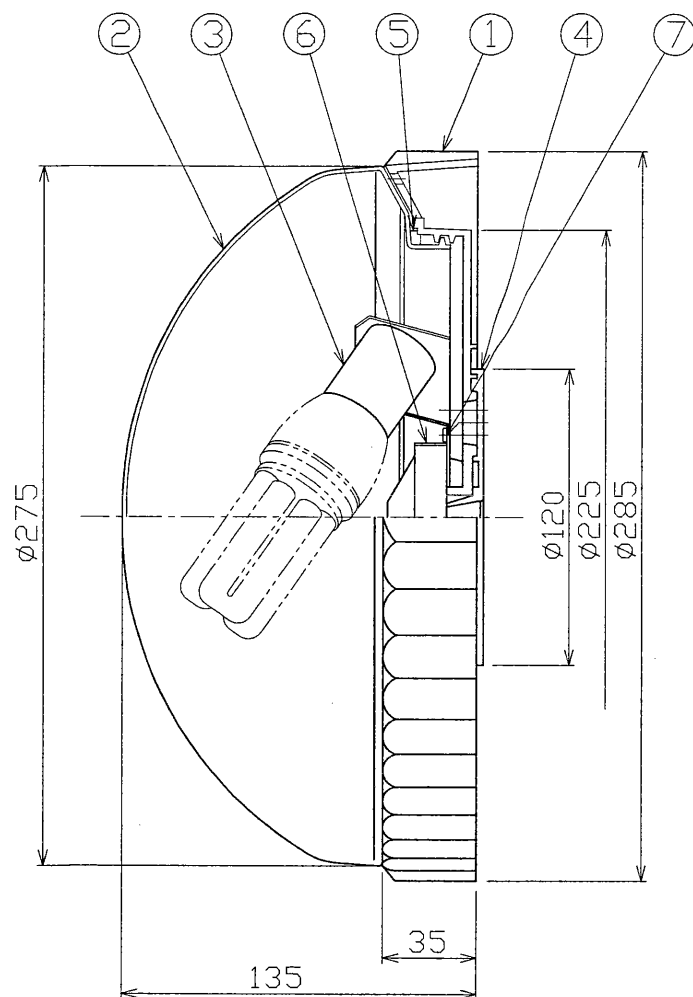



※天井面、壁面から100mm以上はなして取り付けてください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	P P	白
2	グ ロ ー ブ	1	耐熱アクリル	乳 白
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	D I S - 3 0 0 6
4	パ ッ キ ン	1	E P T	黒
5	パ ッ キ ン	1	E P T	黒
6	端 子 台	1	ユリア	DFC-3619(2000/5~)
7	ア ー ス 端 子	1		M4


(ご注意) 調光器との組合わせでご使用することはできません。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
 - 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
 - 変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
 - 温泉地での使用禁止
 - この製品は天井面または壁面取付専用です。
- 壁面に取り付ける場合は口金が上向きになるように取り付けてください。尚、器具本体にも取付方向表示をしてあります。
- 表示内容に従ってください。



- 取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴内側や取付面外周をコーキングしてください。造営物によっては、ボリ台・木台を使用してください。



天井取付可能
床置取付不可
グローブ取付：ネジ込み方式

電圧 (V)		同梱ランプ		質量 (kg)	防水性能		防湿形	
100		ネオボールZ EFD12ELx1		0.9	形名	BF B-1337Z		
					品名	東芝電球形蛍光灯ブラケット		
設計	担当	検図	承認	図番	F82011/E			
				発行				
単位 mm		第三角法			東芝ライテック株式会社			