



TOSHIBA

'93. 11. 003

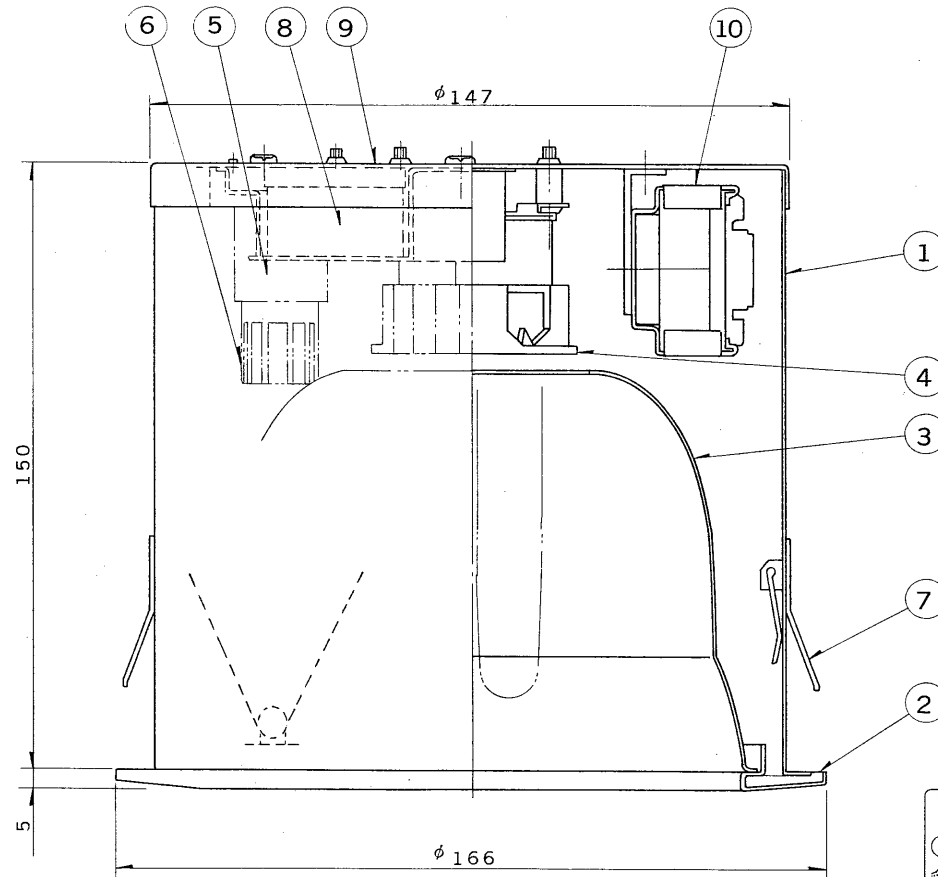

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPG t0.6	
2	化 粧 枠	1	SPC t0.6	下表参照
3	反 射 鏡	1	アルミ t0.8	アルマイト仕上
4	ランプソケット	1	メラミン フェノール	DFS-6405A
5	点灯管ソケット	1	ユ リ ア	DFS-3705
6	点 灯 管	1		FG-1E
7	取 付 金 具	2	SUS	
8	端 子 台	1	ユ リ ア	DFC-3607B
9	端子台カバー	1	クロロブレン	白
10	安 定 器	1		15W用

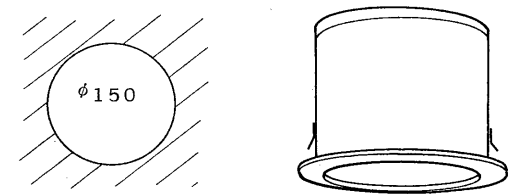

埋込穴寸法

天井取付厚さ：3～40mm

形 名	適 合 光 源	化 粧 枠
FLD-1350S(W)	FDL13EX-LX1	メラミン焼付塗装・白色
FLD-1350S(V)		ホワイトブロンズ色
FLD-1360S(W)	FDL13EX-NX1	メラミン焼付塗装・白色
FLD-1360S(V)		ホワイトブロンズ色

断熱施工用（グラスウール敷専用器具）



〔注〕

- 1) 「グラスウール敷専用器具」です。ブローイング工法で、断熱施工される天井には使用できません。
- 2) 送り負荷は10Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

電圧	適 合 光 源	質量	形 名	品 名
100V	上 表 参 照	1.2 kg	FLD-1350S(W)(V) FLD-1360S(W)(V)	東芝蛍光灯埋込ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社