


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC t0.8 (溶融亜鉛めっき鋼板)	-
2	カバー	1	SPC(鋼板)t0.8	アクリル焼付塗装 (白)
3	取付けねじ	4	BsBM (黄銅)	M4x10 アクリル焼付塗装 (白)

※参考寸セル値: 0.2PB 9.2/0.4

旧器具形名	旧器具取付寸法			
	全長	巾	ボルト穴	ねじ穴
FBK-1105	183.5	53.5	—	66.7 83.5
FBK-1106	183.5	53.5	—	66.7 83.5
FBK-1107	260	49	200	66.7 83.5
FBK-1108	260	49	200	66.7 83.5
FBK-1147	200	74	140	66.7 83.5
FBK-1148	200	74	140	66.7 83.5
FBK-1147N	150	80	—	66.7 83.5
FBK-1148N	150	80	—	66.7 83.5
FBK-10107K	454	49	140	66.7 83.5
FBK-10108K	454	49	140	66.7 83.5

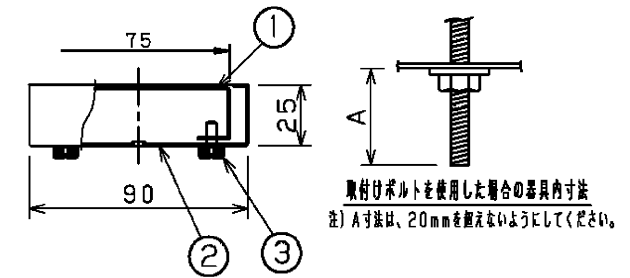

適合器具形名
FBK-10701 (L) -LS17
FBK-10702 (L) -LS17
FBL-10701-LS17
FBL-10702-LS17

電圧 (V)	適合器具	電圧 (V)	形名
-	上表参照	0.7	FA-10W3A
承 認 担 当			東芝誘導灯用リニューアルプレート (天井付用)
仕 小 宮 山			AA2020-54593-04
単位 mm 第三角法			東芝ライテック株式会社