

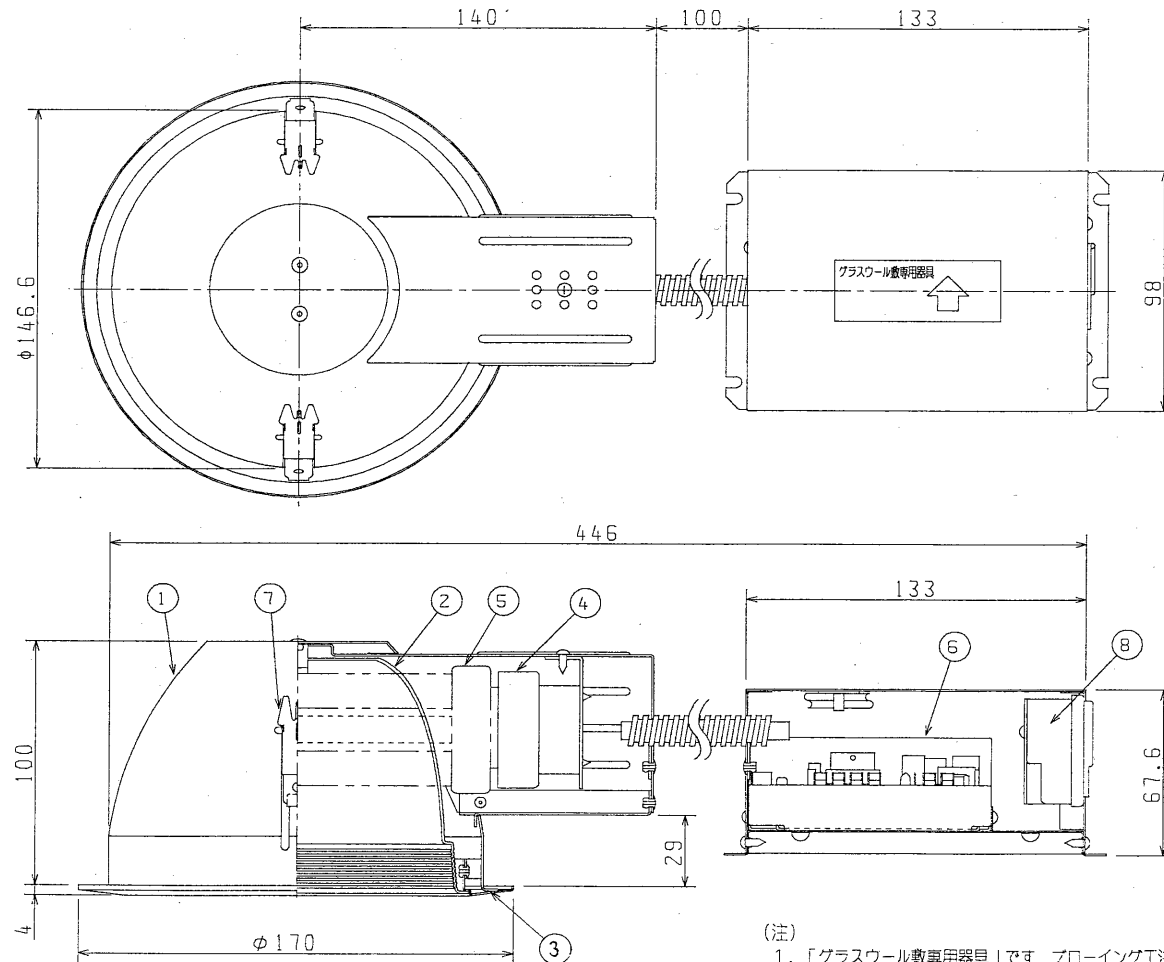


TOSHIBA '93. 11. 003

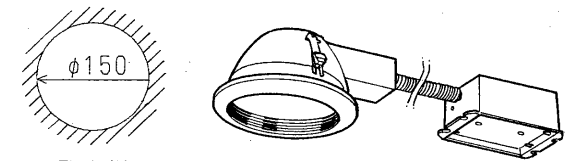

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC t1.0	メラミン焼付塗装・黒半ツヤ
2	反身寸金鏡	1	アルミ t1.0	白バツフル付き
3	化粧柱枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
4	ソケット	1	樹 脂	DFS-6414
5	ランプ	1		FDL18EX-L
6	点灯装置	1		FMB-181011-SG
7	取付金具	2	SUS	
8	SL端子台	1	樹 脂	


断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

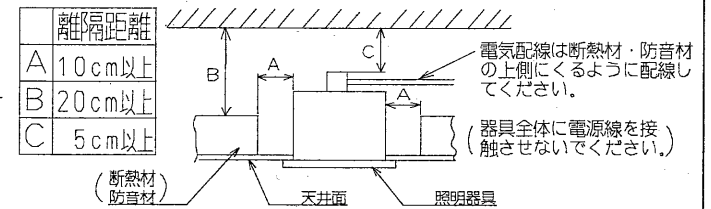

埋込寸法
天井取付厚さ3~25mm

断熱施工用(ガラスワール敷専用器具) 屋 内 用

電圧	適合光源	質量	形 名
100V	FDL18EX-L	1.2 kg	FLD-1890S-PS
東芝蛍光灯器具			
設計	担当	検図	承認
図番	発行	F 8 6 6 8 / B	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	



- (注)
- 「ガラスワール敷専用器具」です。ブローイング工法で断熱施工される天井には使用できません。
 - 送り負荷は10Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。