



TOSHIBA


(2020.12. 003) 2025.11. 003



取付けボルトを使用した場合の器具内寸法
注) A寸法は、25mmを越えないようにしてください。



埋込み穴寸法



コネクタで電源ユニットとLEDパネルを接続します。


	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.22	0.43	0.57

⚠ 安全に関する警告

- 一般屋内専用器具です。直接、雨・風のあたる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。


⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- LEDを直視しないでください。
- 端子台の送り容量は15A以下でご使用ください。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力での使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。



- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・梁の多い天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

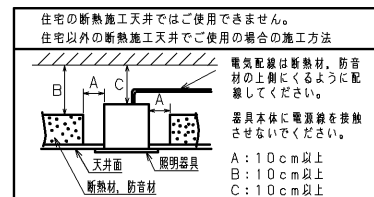


2-φ23穴（電源用、調光用）

7

2-φ12（ダルマ穴付き）

2

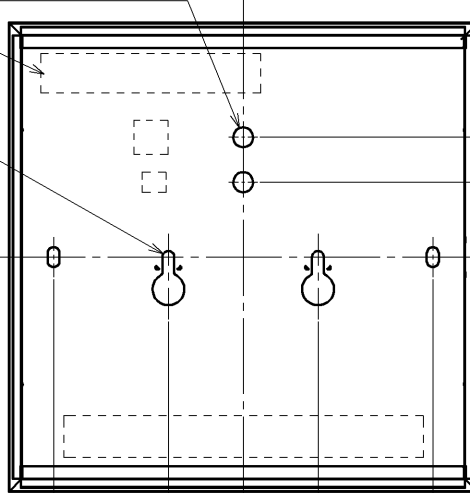


380

150

□446

45

75

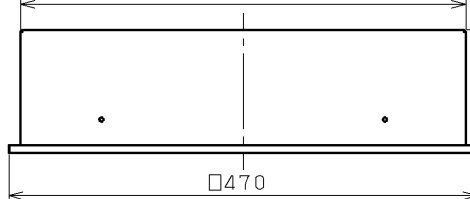


□470

115

(123)


8



使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 調光レベルが下付近の状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 組み合わせる調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下付近の状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。
- 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 虫の集来が多い場所で使用される場合、LEDパネル内に虫が侵入する恐れがあります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC (遮熱防湿膜) t0.5	—
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	—
3	LEDパネル	1	—	乳白 (カバー材 PMMA (アクリル樹脂))
4	電源ユニット	1	—	LEK-225S036A02D
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	端子台	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	DFC-5602 (調光用)
7	ノイズフィルタユニット	1	—	FMBP-NF-05U

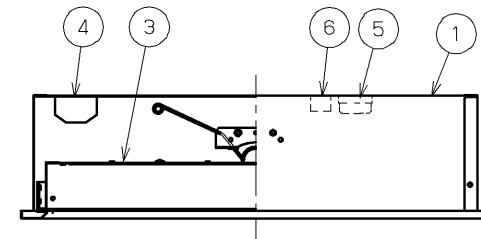

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.54	0.263	0.217
器具光束 (lm)	7500		
定格消費電力 (W)	54.0	52.5	52.5
消費効率 (lm/W)	138.8	142.8	142.8
相関色温度 (K)	3500		
演色評価数Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	85		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※定格性能周囲温度25℃時の値

組合せ形名	本体形名	LEDパネル形名
LEKR741851FWW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-51851WW-FW

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100 242	LD	5.6	LEKR741851FWW-LD9	東芝LED照明器具
承認		担当	図番	AA2020-54884-04 (1/2)
増田		野澤	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

(2020.12. 003) 2025.11. 003

■制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）

		SESLシリーズ		MESLシリーズ			人感スイッチ			フォトスイッチ
		SESLコントロールス	SESL3	調光センサー	ON/OFF端末器	リモコンリレー	8A/100V	8A/200V	親子式 3A屋外壁	屋外壁取付
LEDバタイプ	電源電圧	DF-70170-PD	DF-20211ZD7 DF-20211XD7 DF-20212ZD7 DF-20212XD7	TMTS03A TMTS04A	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	TMRRO1C TMRRO2C	NDG1871	NDG1871-2	NDG1891	OSE1082
□450 FHP32X4 高出力	100V	22	36	32	8	29	11	—	4	11
	200V	21			18	21	—	21	—	—
	242V	16			16	16	—	—	—	—



【漏洩電流】 JIS C8105-1 保護導体電流

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.22	0.43	0.57

調光制御装置の施工上の注意

調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

- ①調光する場合は、電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
- ②電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。
- ③調光制御装置と照明器具との調光信号線の配線最遠長は200m以下としてください。
 - ・調光制御装置の施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
 - ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
 - ・調光信号線は、φ0.9, φ1.2の軟銅線（CPEV）または、警報用信号線（AE線）をご使用ください。
- ④コントロールスの設定スイッチを図のように操作してください。
コントロールスの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがあります但し性能としては問題ありません。

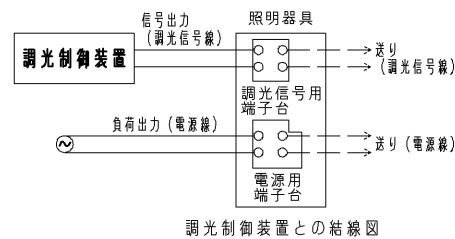DF-70170-PD
コントロールス設定スイッチ図

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKR741851FWW-LD9
100 242	LD	5.6	品名	東芝LED照明器具
承認		担当	図番	AA2020-54884-04 (2/2)
増田		野澤	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)