

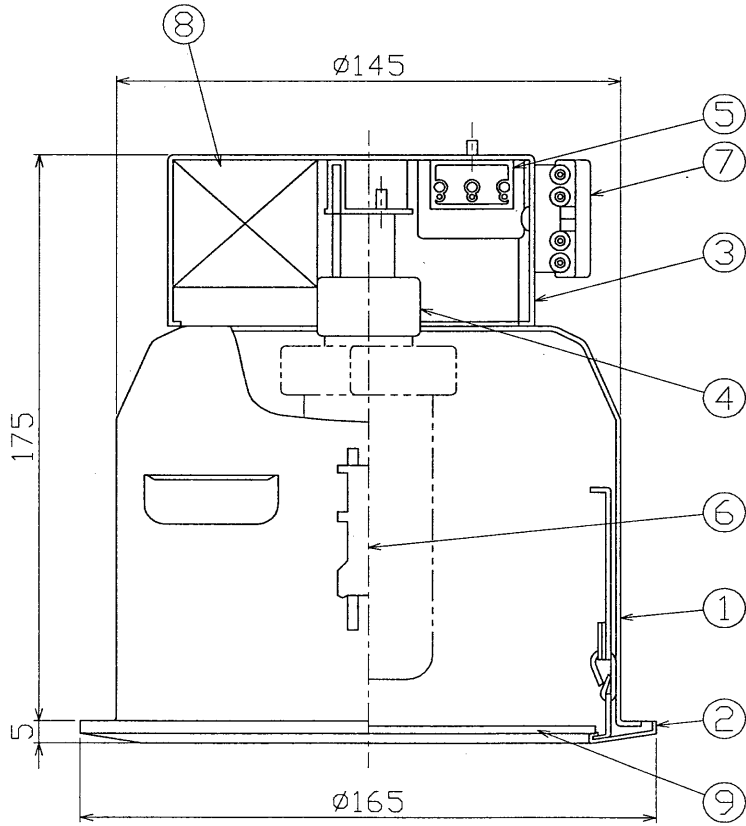





部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シ ャ ー シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	化 粧 枠	1	SPC t0.5	メラミン焼付塗装・白
3	取 付 板	1	SEC t0.8	メラミン焼付塗装・白
4	ソ ケ ッ ト	1	PCT	DFS-6411
5	電子スタータ	1		ES-15/20SL
6	取 付 金 具	2	SUS	
7	S L 端 子 台	1	フェノール	MWT-5
8	安 定 器	1		20W用
9	アクセサリ	1	アクリル t2.0	IDS-700



埋込穴寸法
天井取付厚さ：3～40mm

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

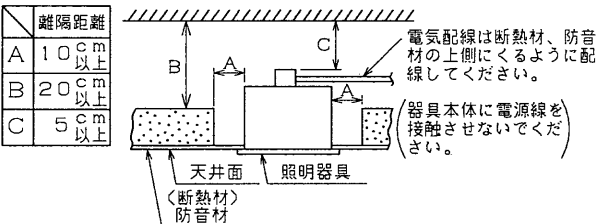

形 名	本 体 形 名	アクセサリ
FLD-8700N(W)-EL	FLD-1870N(W)-EL	IDS-700 (乳白)

適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
FDL18W用	1.4	FLD-8700N(W)-EL	東 芝 堂 光 灯 器 具
設計	担当	検図	承認
竹田	竹田	松田	松田
単位 mm	第三角法	図 番	発行
		F85077/A	
東芝ライテック株式会社			