※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA (2020.11. 003) 2024.05. 003

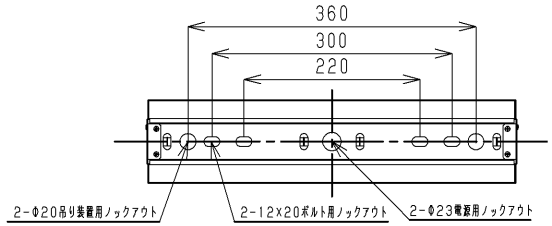

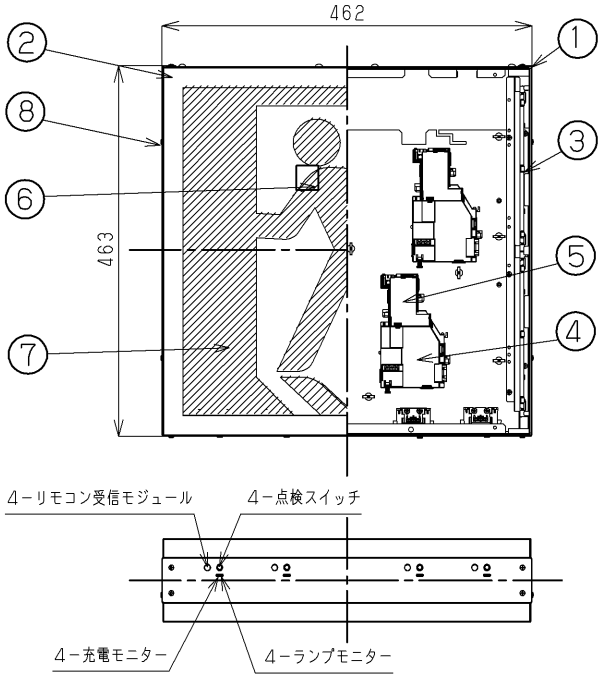

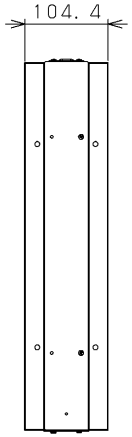

インサートボルト（器具取付けボルト）器具内寸法
注）A寸法は、40mmを超えないようにしてください。



注）表示板取りはずしのため150mm以上の余裕を設けてください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC（鋼板）t1.0	白（参考マンセル値：0.2PB 9.2/0.4）
2	化粧枠	2	SPC（鋼板）t1.0	白（参考マンセル値：0.2PB 9.2/0.4）
3	LEDモジュール	8	−	交換部品形名：L08 （LEDモジュール 2個入り）x4※
4	点灯ユニット	4	−	−
5	非常用蓄電池	4	−	交換部品形名：E01 Ni-MH蓄電池 2.4V 700mAh
6	端子台	1	−	−
7	表示板	2	−	（別売）
8	化粧ネジ	8	−	−

※L08はL07×2の組み合わせ 前面用：L07×4+背面用：L07×4 8個入り

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続２４時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能　リモコン点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン（FRC-1833T）をご使用ください。
リモコンでは、法定点検、点検解除、非常点灯確認の機能のみ使用できます。

定格

定格電圧（V）		AC100
入力電流（A）	急速	0.388
	トリクル	0.356
消費電力（W）	急速	23.2
	トリクル	21.2

特性

誘導灯の区分		A級
表示面の寸法（m）		タテ ヨコ 0.41 x 0.41
表示面の明るさ（カンデラ）	避難口	56 以上
	通路	64 以上
蓄電池の容量		20 分間

公共施設用
SH1-FSF21-A　ST1-FSF23-A に適合

屋内用　A級
両面灯　天井直付形

電圧（V）	点灯方式	質量（kg）		
100	LS	11.5（表示板含む）	形名	FBK-44702-LS17
			品名	東芝誘導灯（避難口・通路兼用）（電池内蔵）

承認	担当	図番	HA2021-51886-03
本田	世良		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

型式認定番号
1AK231-3281

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。この器具は、直接、雨・風のあたる場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、溶液の発散する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用できません。器具落下、感電の原因になります。
- 本器具は、天井直付け、吊り下げ専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。

日本国内専用 (Use only in Japan)