



**安全に関するご注意**

- 器具の取り付けは取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防爆指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。  
D種（第三種）接地工事
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、-20℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 防塵仕様には適合していません。
- 直射日光の当たる状態で点灯しないでください。短寿命の原因となります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	Al（アルミニウム合金）	フランジ絶縁付塗装（近畿マンセル10YR7/1）
2	側板	1	ADC（アルミダイカスト）	フランジ絶縁付塗装（近畿マンセル10YR7/1）
3	反射板	1	Al（アルミニウム合金）	フランジ絶縁付塗装（近畿マンセルN9, 5）
4	下部ソケットA	1	ADC（アルミダイカスト）	フランジ絶縁付塗装（近畿マンセルN9, 5）
5	下部ソケットB	1	ADC（アルミダイカスト）	フランジ絶縁付塗装（近畿マンセルN9, 5）
6	ランプ保護カバー	1	硬質ガラス	—
7	パイプ保持具	1	ADC（アルミダイカスト）	フランジ絶縁付塗装（近畿マンセル10YR7/1）
8	端子箱	1	ADC（アルミダイカスト）	フランジ絶縁付塗装（近畿マンセル10YR7/1）
9	パイプ	2	SUS（ステンレス鋼）	フランジ絶縁付塗装（近畿マンセル10YR7/1）
10	取付金具	1	SUS（ステンレス鋼）	ポリエポキシ樹脂付塗装（近畿マンセル10YR7/1）

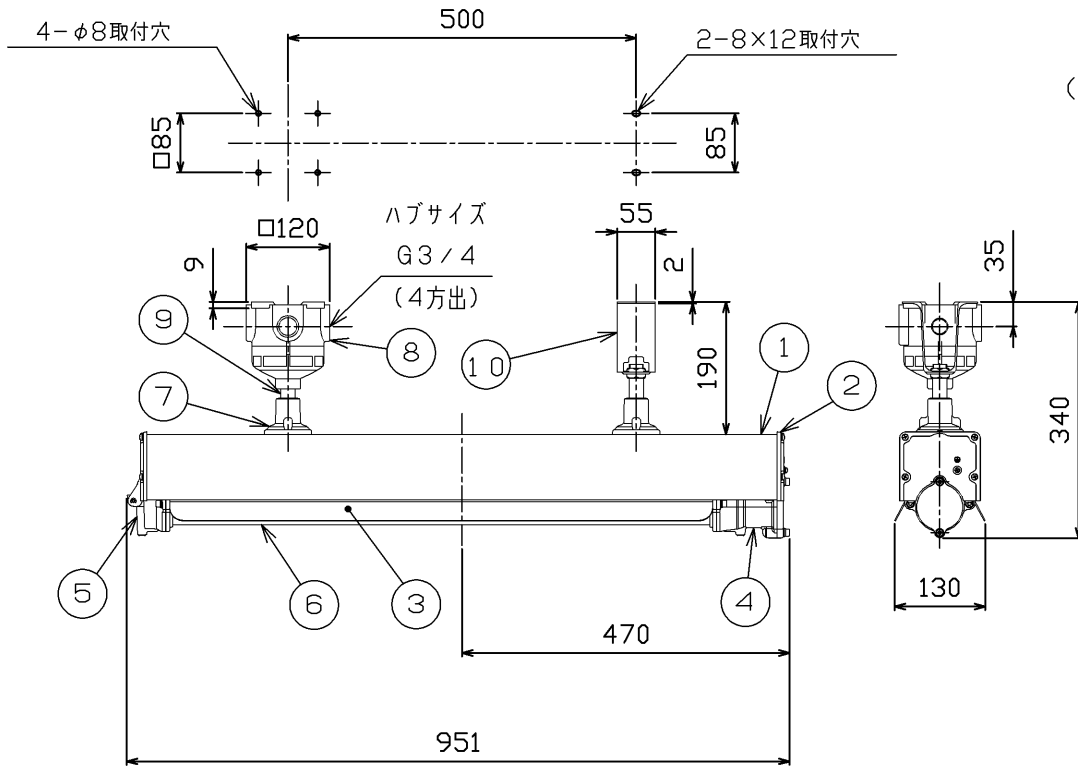

(注) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

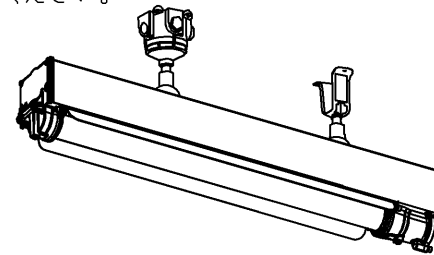

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.29	0.15	0.13
消費電力 (W)	29.0	29.0	29.0

第一類危険箇所でも御使用になれます。

型式検定合格番号:第TC21330号 (LZBA240141V2)  
防構造記号:ExdeIIB+H<sub>2</sub>T6X  
保護等級:IP65

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEDQ-35821SEC-LS9
AC100 AC242	LS	9.5	品名	
承認 担当				AA2021-54547-01
樋口 西沢				
単位 mm 第三角法				東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)