


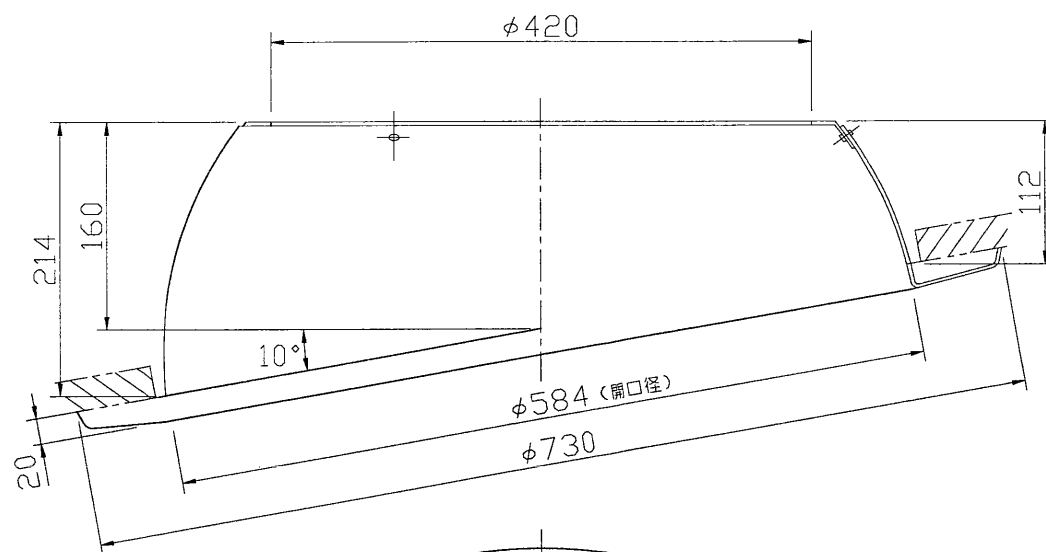


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	埋 込 み 枠	1	アルミ	メラミン焼付塗装
2				
3				



塗装色：ミルキーホワイト

マンセル参考値 5Y9/1

適合ダウンライト：DD-425



埋込穴寸法

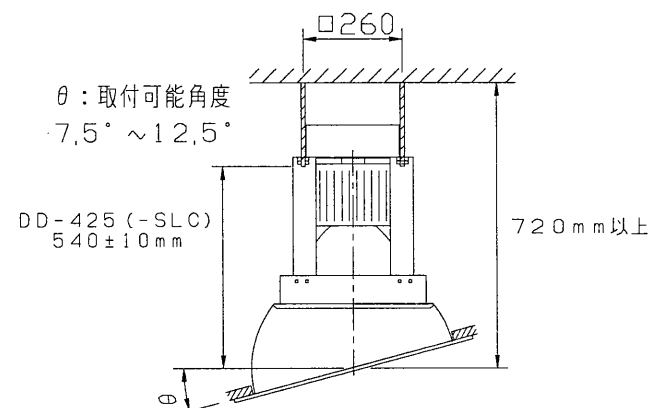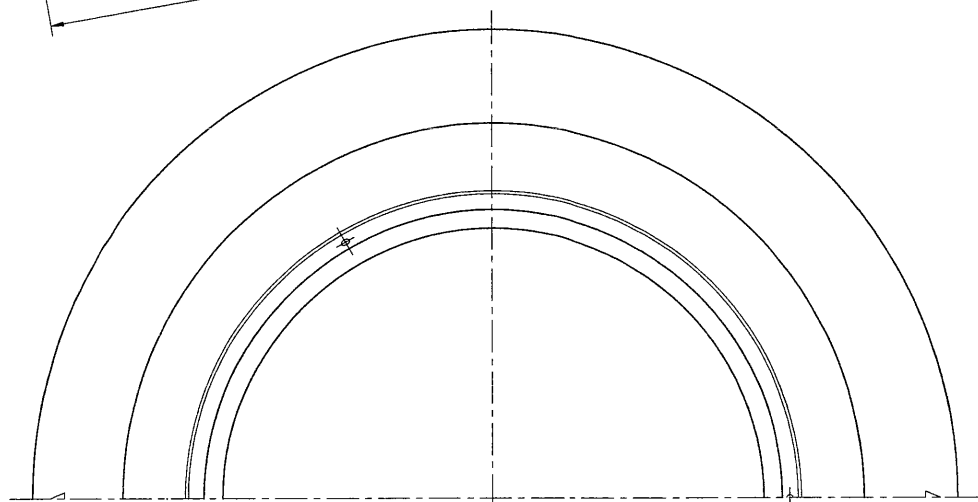

安全上のご注意

⚠警告	- 軒下・通路等の風のある場所、振動の激しい場所、雨のある場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 - 高温（35℃以上）、高湿（85%以上）の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。
⚠注意	指定の取付角度以外の傾斜天井ではご使用になれません。そのまま使用されると昇降の不具合等の原因となります。
お願い	- 適合のオートリレー付ダウンライト以外はご使用できません。 - アンカーボルトと埋込穴のセンターがずれないように施工し、またオートリレー付ダウンライトは必ず水平になるよう施工してください。 - アンカーボルトを締め上げすぎると器具が変形、落下する恐れがあります。無理に締め上げすぎず、ダブルナット等のゆるみ止めを行ってください。

電圧 (V)	重量 (kg)	形名	DD-4010	
	1.7	品名	斜天井用取付枠 オートリレー付ダウンライト専用	
設計 高橋	担当 高橋	検図 中西	承認 松下	図番 発行
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		