

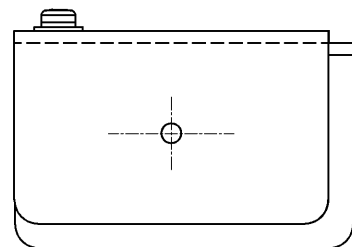
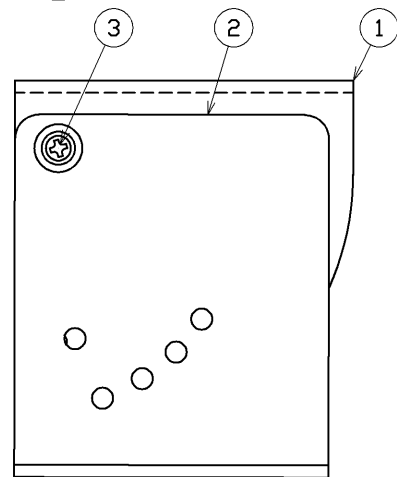



TOSHIBA 2022. 05. 003

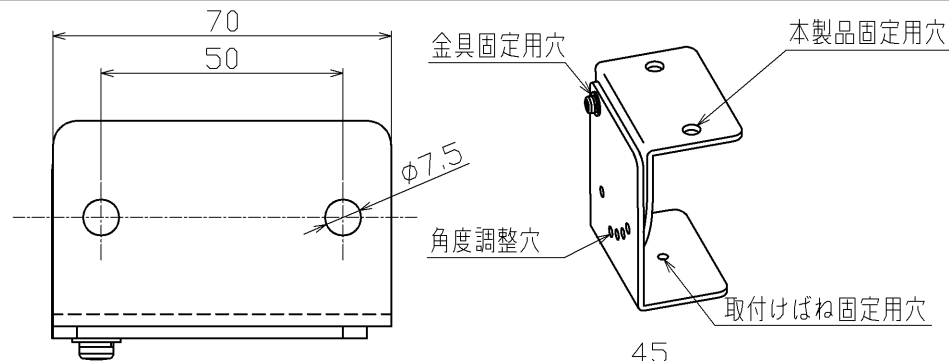

M4ねじ ダブルセムス
(付属)



調整穴の角度一覧

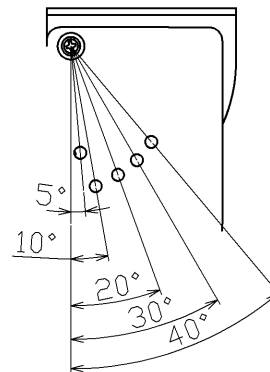


取付け方法

1. 固定金具と回転金具を重ね合わせ、金具固定用穴に付属のM4ねじを挿入し固定して下さい(金具は必ず図のように重ね合わせて下さい)。
2. 灯具に付属している取付金具を図のように回転金具に固定してください(M4ねじ, ナット別途)。
3. 回転金具を希望の角度に角度調整穴を合わせて、付属のM4ねじで固定してください。
4. 本製品固定用穴にM6ねじ(別途)を2本挿入し、金具を固定した後、灯具を取付金具に装着してください。

注意事項

1. 角度調整金具には方向性がありますので、向きに注意して施工してください。
2. 角度調整金具は風速50m/sを超える場所では使用しないで下さい。落下の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	固定金具	3	SUS(ステンレス鋼)	
2	回転金具	3	SUS(ステンレス鋼)	—
3	M4ねじ	6	SUS(ステンレス鋼)	4×16ダブルセムスねじ

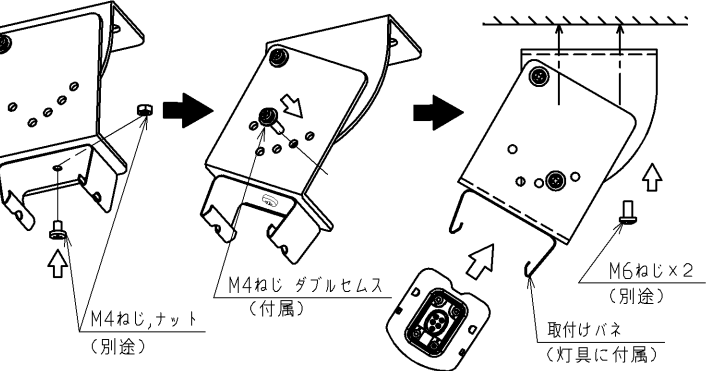

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
—	—	0.27	LEDX-12203-3
			品名
			角度調整金具
承認	担当	図番	
尾崎	白戸	AA2022-50451-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)