
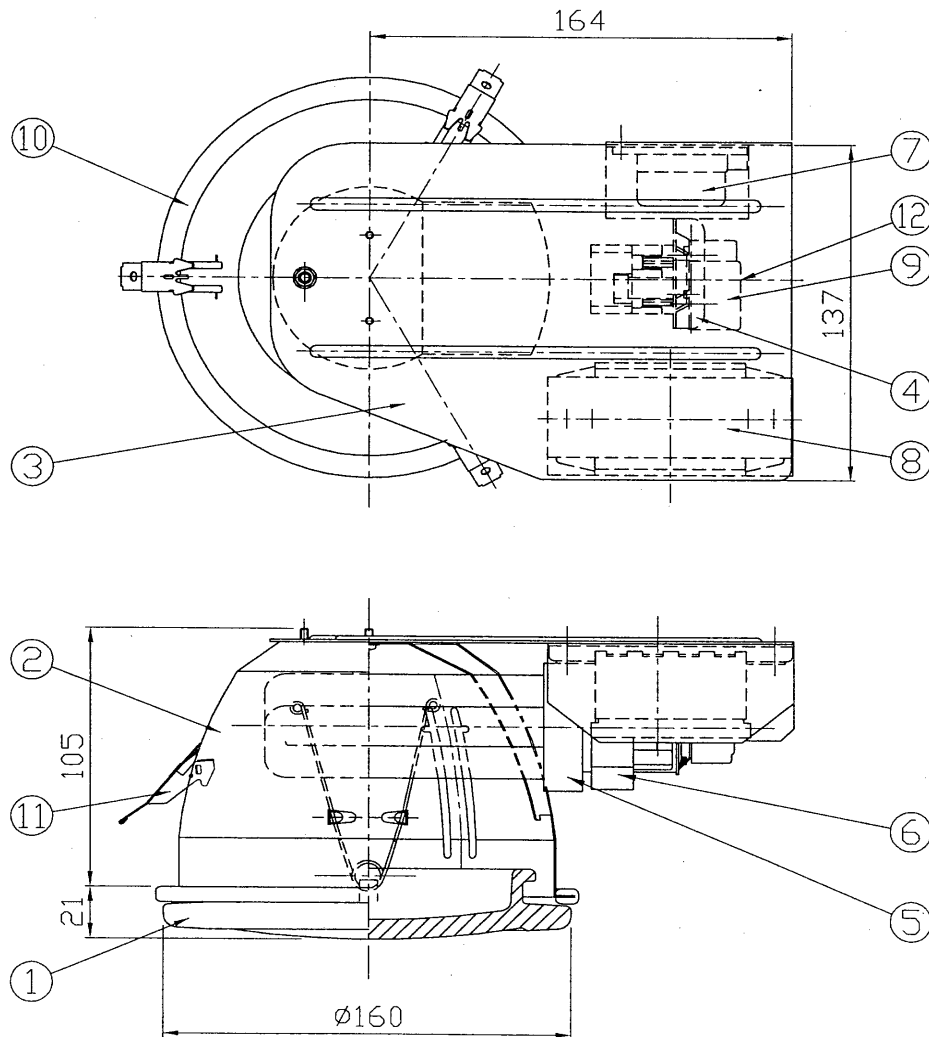


埋込穴寸法
天井取付厚さ：5～24mm


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	下面カバー	1	ガラス	乳白
2	本体	1	SPC t0.6	エポキシ粉体塗装・白
3	天板	1	SGC t1.0	
4	ソケット台	1	SGC t1.2	
5	ランプ	1		FDL 27W用
6	ソケット	1	樹脂	DFS-6415
7	電子スタータ	1		
8	安定器	1		30W用
9	端子台	1	樹脂	DFC-3609
10	パッキン	1	シリコン	白
11	取付金具	3		
12	アース端子	1	BsW	M4

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要です。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

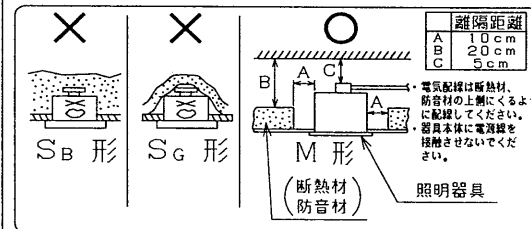

- ・器具は凹凸面に取り付けしないでください。また背面より水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取付は、防水性が損なわれ湿気水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電、過熱による火災の原因となります。



防水性能 防雨・防湿形

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
100	FDL 27W用	1.7	FLD-2782R(W)-EL	東芝蛍光灯埋込ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図番
渡辺	渡辺	山本	山本	F85142/A
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		