


TOSHIBA

' 98.2 003

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t1.0	
2	反射鏡	1	樹 脂	銀色鏡面
3	ソケット	1	樹 脂	NZ0508
4	ソケット金具	1	SGC t1.0	
5	ランプ	1		FHT32ワット
6	電子安定器	1		FMB-321005
7	取付金具	2	S U S	
8	端子台	1	メラミンフェノール	DFC-3614

※岩面吸音板（ロックウール）等、柔らかい天井材への取り付けは、お避けください。

※天井ふところ厚は、150mm以上です。




埋込穴寸法

天井取付厚さ: 5~25mm

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

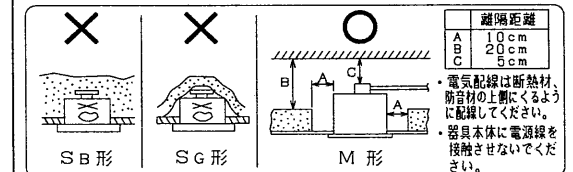

屋内用

形名	適合光源	質量 (kg)	形名	東芝蛍光灯器具
FHD-31500-PS17	100 FHT32EX-L	0.9	品名	
設計	担当	検図	承認	図番
大里	中嶋	全	川	並
単位 mm	第三角法			
				東芝ライテック株式会社