


埋込穴寸法
天井取付厚さ：3~45mm

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	天板	1	SGC t1.0	
2	シャーシ	2	SGC t1.0	
3	反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
4	化粧枠	1	CGC t0.6	白
5	取付金具	2	SUS	
6	ソケット	1	樹脂	DFS-5002
7	端子台	1	PA	DFC-3620
8	電子安定器	1		FMB-421003
9	ランプ	1		FHT42ワット

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースを取らない場合には、ランプの不点、黒化の原因となる場合があります。

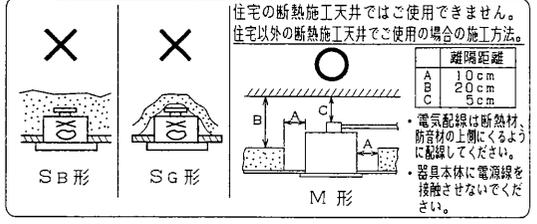

『グリーン購入法対象機種適合品』

公共施設 FRS21-H421に適合

屋内用

電圧	適合光源	質量(kg)	形名	FHD-41000-PS17
100	FHT42W用	0.9	品名	
設計 担当 検図 承認				F85177/G
松田 大里 隈川 元山				
単位 mm				発行
東芝ライテック株式会社				

