



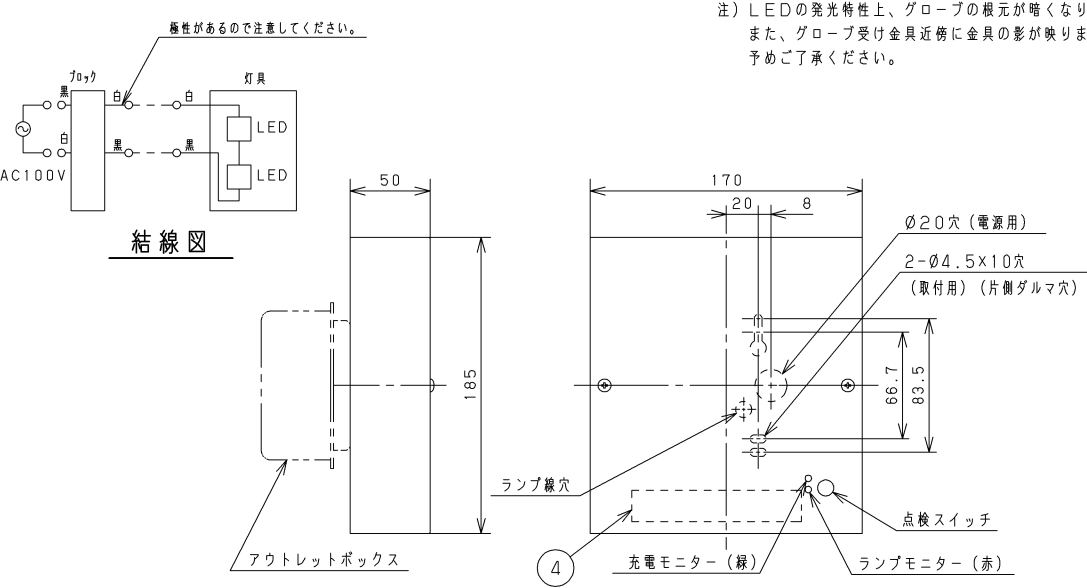

電源ブロック部

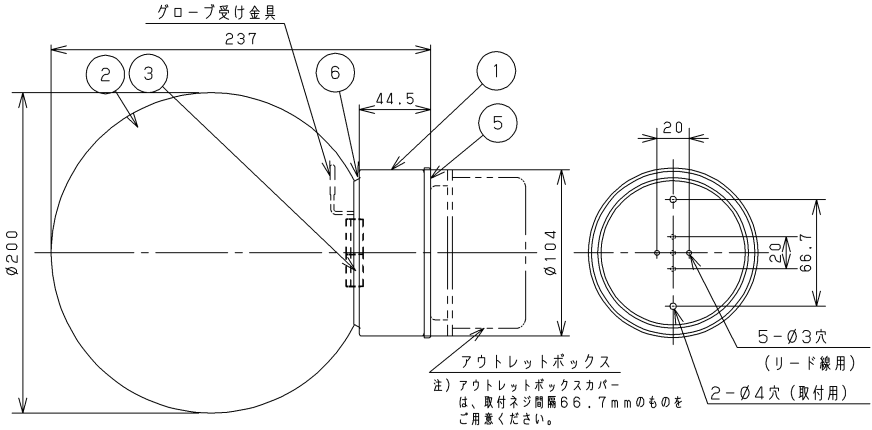

灯具部

注) LEDの発光特性上、グローブの根元が暗くなります。
また、グローブ受け金具近傍に金具の影が映ります。
予めご了承ください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	Al (7Mニ9A) t0.8	シルバーメタリック アクリル塗装
2	グローブ	1	ガラス	内面赤色塗装
3	ランプユニット	2	—	白色
4	蓄電池	1	—	交換部品形名: FK731 Ni-MH蓄電池 2.4V700mAh
5	本体パッキン	1	シリコンゴム	白色
6	グローブパッキン	1	—	黒色

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。


- <使用上のご注意>
- ・灯具部は、壁直付け、天井直付け兼用です。電源ブロック部は壁面直付専用です。
 - ・電源ブロック部は防雨形ではありません。
 - ・この器具をご使用の際は別紙をご参照ください。
 - ・灯具部の取付高さは、31m以下としてください。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は、浴室などの湿気の多い場所、振動や衝撃のある場所 (腐食性ガス (塩素ガス・硫黄成分等)、溶液の発散する場所 (プール等)、オイルミストが発生する場所等) には使用しないでください。また、天井・壁内面にも粉塵の発生・滞留する場所 (工場やトンネル内にある駅ホーム等) には使用できません。
- ・器具落下、感電の原因になります。
- ・灯具部は、天井直付け、壁直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下・感電の原因となります。
- ・壁面の凹みが大い場合、パッキンとのスキマを防水シーリング剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- ・指定外取付は、絶縁不良による感電の原因となります。
- ・本器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。

シール剤

入力電圧 (V)	AC100
入力電流 (A)	0.047
消費電力 (W)	2.5




			防水性能		灯具部：防雨形（屋外用） 電源ブロック部：普通形（屋内用）	
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名 品 名	LEDB-2259X		
100	平常時・非常時： LED×2 (同梱)	2.2 (標準：1.2)				
			東芝進入口赤色灯（電池内蔵）			
承認		担当		図 番	AA2023-50212-03 (1/2)	
本田		世良				
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		

＜使用上のご注意＞

1. この器具は常時／非常時LED2個が点灯します。
2. この器具はAC100V専用です。
3. 電源は必ず専用回路に接続してください。
4. 専用回路の途中には、スイッチを設けしないでください。
5. 交換用蓄電池の品番は、FK731です。
6. ブロック側と灯具側の距離は、1m以内にしてください。
(導体断面積：0.75mm²の場合)
1m以上にする場合は距離に比例して導体断面積を大きくしてください。
(代表的な各電線における適合距離は右表を参照してください。)
7. 下図のようにする場合の壁厚は、最低1mmです。


導体断面積	適合距離
0.75mm ²	1.0m以内
2.0mm ²	2.6m以内
3.5mm ²	4.6m以内
5.5mm ²	7.3m以内

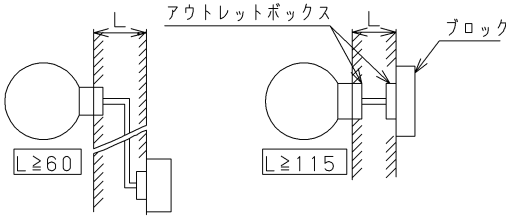

8. 灯具部は防雨形ですが、ブロック部は防雨形ではありませんので、
屋内の雨水のかからないところに取り付けてください。
9. 灯具とブロック間の配線は下記に示す方法で行ってください。
ただし1)、2)は代表的工事例であり、その他の工事方法については、
昭和57年度版「防災設備の電源と配線に関する指針」をご参照ください。

- 1) 壁が耐火構造の場合は、以下のいずれかの方法で工事してください。

- ①電線は600V二種ビニル絶縁電線を使用し、
かつ金属管工事を行ってください。(右図)
- ②M1ケーブル又は耐火ケーブル(FP：露出用)で、ケーブル工事を行ってください。



- 2) 壁面が不燃材以外、又は壁が耐火構造でない場合は、以下のいずれかの方法で工事してください。

- ①上記1)の①の工事において金属管を耐熱保護※してください。
※ 耐熱保護：耐火被覆板(石綿けい酸カルシウム、石綿ロックウール等)
又は耐火被覆材(吹付ロックウール、吹付石綿等)で覆う、
若しくはラス金網を巻き、モルタルを20mm以上塗布する。
- ②M1ケーブル又は耐火ケーブル(FP：露出用)で、ケーブル工事を行ってください。

- 3) 結線は必ずボックス内で行ってください。

＜補修部品一覧＞

部品名	補修部品形名
グローブ	NKNF2029102
ランプユニット	NKNF20241Z91S
グローブバックシ	LK1020403

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 品 名	
100	平常時・非常時： LED×2 (同梱)	2.2 (質量:1.2)	LEDB-2259X	
東芝進入口赤色灯(電池内蔵)				
承認	担当	図 番	AA2023-50212-03	(2/2)
本田	世良	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			