



TOSHIBA


(' 98, 6, 003)

2003. 02. 003

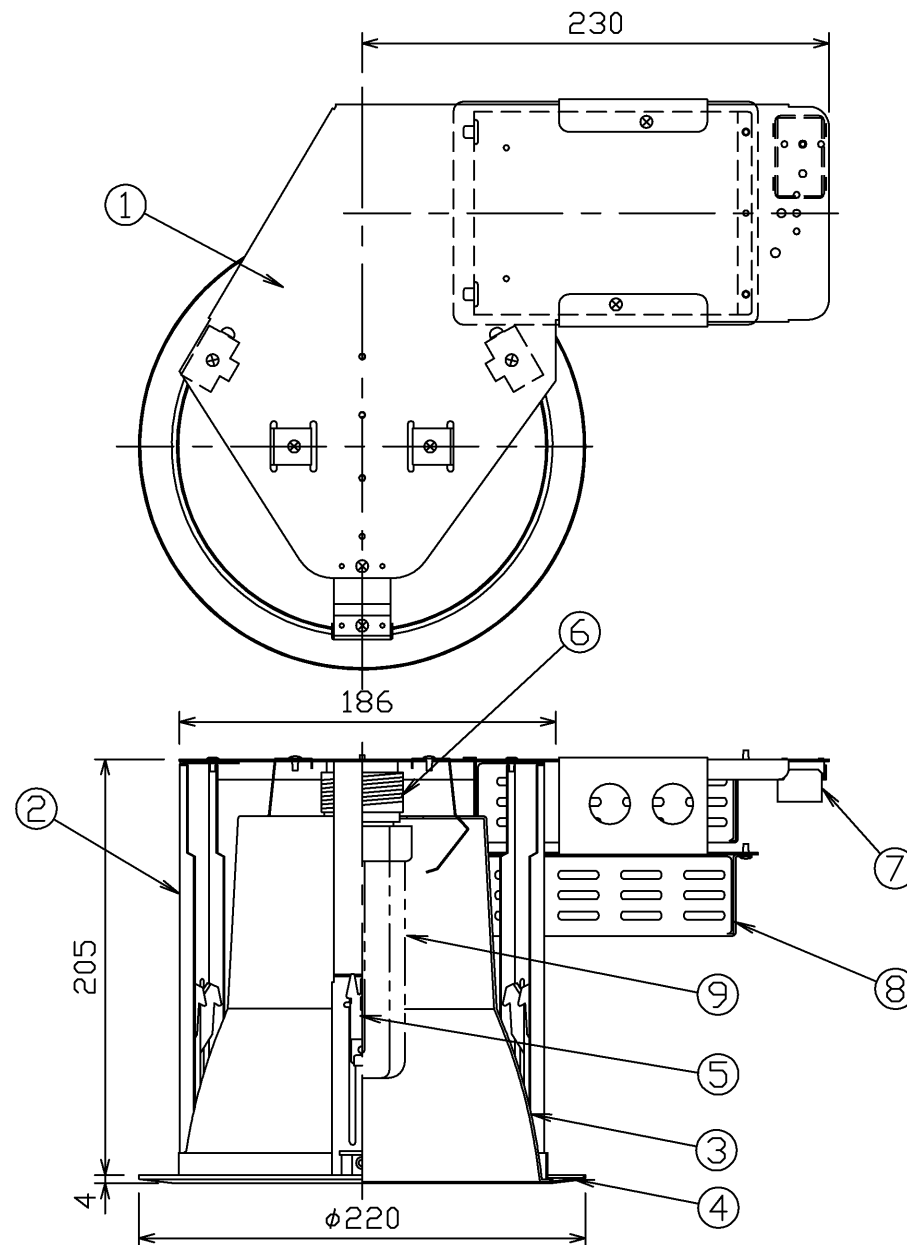

埋込穴寸法


天井取付厚さ: 5~25mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SGC t1.0	
2	シャ ー シ	3	SGC t1.0	
3	反 射 鏡	1	アルミ t1.2	銀色鏡面
4	化 粧 枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
5	取 付 金 具	3	SUS	
6	ソ ケ ッ ト	2	樹 脂	DFS-5001
7	端 子 台	1	PA	DFC-3620
8	電子安定器	2		FMB-421003
9	ラ ン プ	2		FHT32ワット

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の恐れがあります。）
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

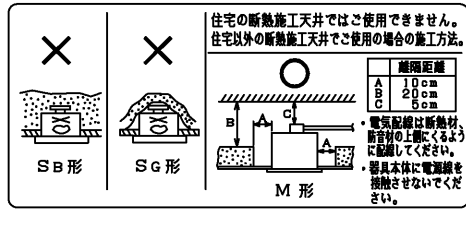

※岩面吸音板（ロックウール）等、柔らかな天井材への取付けはお避けください。

（ご注意）ランプは必ず表示通りのFHT32Wの適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、ランプ短寿命の原因となります。

屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名
100	FHT32Wx2	2.0	FHD-32000-PS17
品 名			
東芝蛍光灯器具			
設計	担当	検図	承認
松田	大里	五十嵐	山本
単位	mm	第三角法	
図 番			
F85188/G			
発行			
東芝ライテック株式会社			