



TOSHIBA '99.7. 003

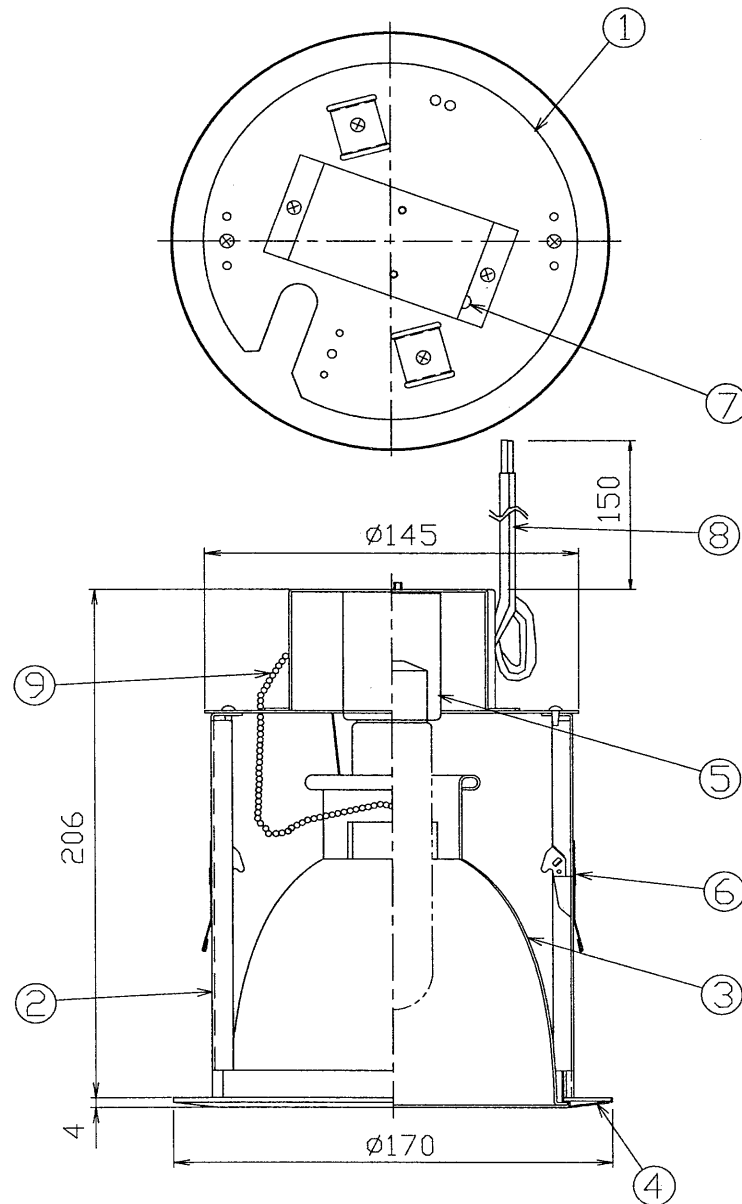


注意事項

1. マスターカラーCDM専用器具です。必ず「マスターカラーCDM用安定器」をご使用ください。
2. 専用安定器に内蔵されているイグナイターは、高圧パルス停止機能付ですので、電源投入後約20分間経過しますと、パルスは自動的に停止します。

ランプ取付後、20分以上点灯しない場合は電源を切り、再度電源を入れてください。




配線図



埋込穴寸法


天井取付厚さ: 3~45mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天板	1	SGC t1.0	
2	シャーシ	2	SGC t1.0	
3	反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
4	化粧枠	1	CGC t0.6	
5	ソケット	1	磁器	DIS-3023(E26)
6	取付金具	2	SUS t0.5	
7	アースねじ	1	Bs BM	M4 MBNi 歯付座金付
8	口出し線	2	耐熱電線	1.25mm ²
9	チェーン	1	Bs P	MBCr

安全に関するご注意

- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。
- ・屋内用ですので軒下や屋側通路などの風が吹く場所では使用出来ません。器具、反射板などの落下の原因となります。

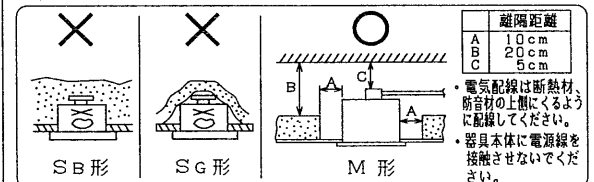

離隔距離	
A	10cm
B	20cm
C	5cm

・電気配線は断熱材、断熱材の上側に沿うように配線してください。

・器具本体に電源線を接触させないでください。

ランプ別売

屋内用

電圧	適合光源	質量(kg)	形名	品名
100V	マスターカラー CDM-TP(F) 150W	0.6	DD-1594	東芝HID埋込ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図番
大車	中山	渡辺	丸山	Z3879/A
単位	mm	第三角法	発行	

東芝ライテック株式会社