



E 27035

'90. 8. 009

結線図

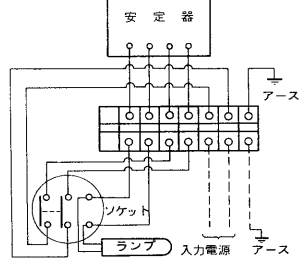

部番	部品名	個数	材質	摘要	部番	部品名	個数	材質	摘要
9	端子台	1	樹脂	7P カバー付 (M4ねじ)	1	灯体	1	SUS 304 t1.2	塗装
10	ソケット	1	磁器	SB-22D-7N	2	照明カバー	1	強化ガラス t1.50	透明
11	コネクター	1	樹脂	SC-4Aタイプ	3	反射板	1	A1080P t0.8	電解研磨
12	パッキン	1	シリコン単泡 スポンジ	グレー	4	ヒンジ	4	SUS 304 t1.5	
13	ランプホルダー	1	SUS 304 t1.0		5	ラッチ	4	SUS 304 t1.5	
14	銘板	1	マイラー		6	取付脚	4	SUS 304 t3.0	
15	ケーブル押え	1	SUS 304		7	安定器	1		
					8	内部配線		耐熱ビニール線	1.25 mm ²

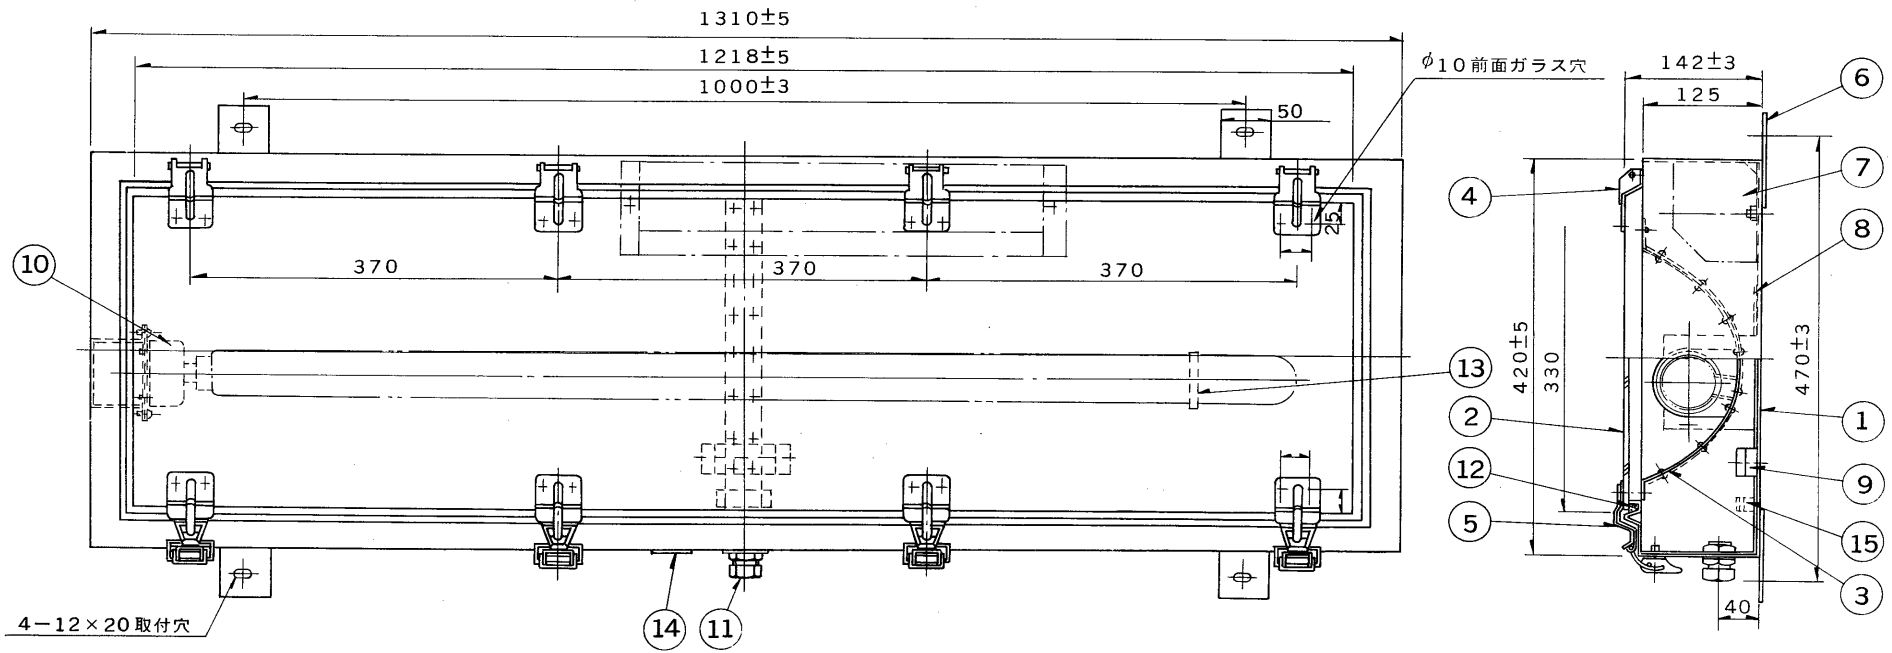


アース端子

アースは器具内の端子台より、とるものとします。

使用ケーブルサイズ (外径) が $\phi 10.6 \sim \phi 12.0$ 以外の場合はご連絡ください。

塗装仕様

1. ウォッシュプライマー処理
2. エポキシ変性メラミン樹脂塗料2回塗りの焼付塗装
マンセルN7

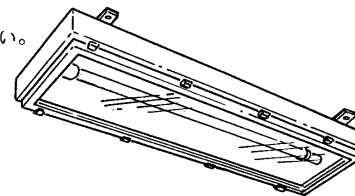

日本道路公団殿仕様適合品				防水性能：防噴流形	
適合安定器		形名	NDQ-1842-S (TNX-180-S)		
低圧ナトリウムランプ用 安定器 (器具内蔵用)		品名	東芝ナトリウム灯 トンネル照明器具		
設計	担当	検図	承認	図番	N1097/A
				発行	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	