


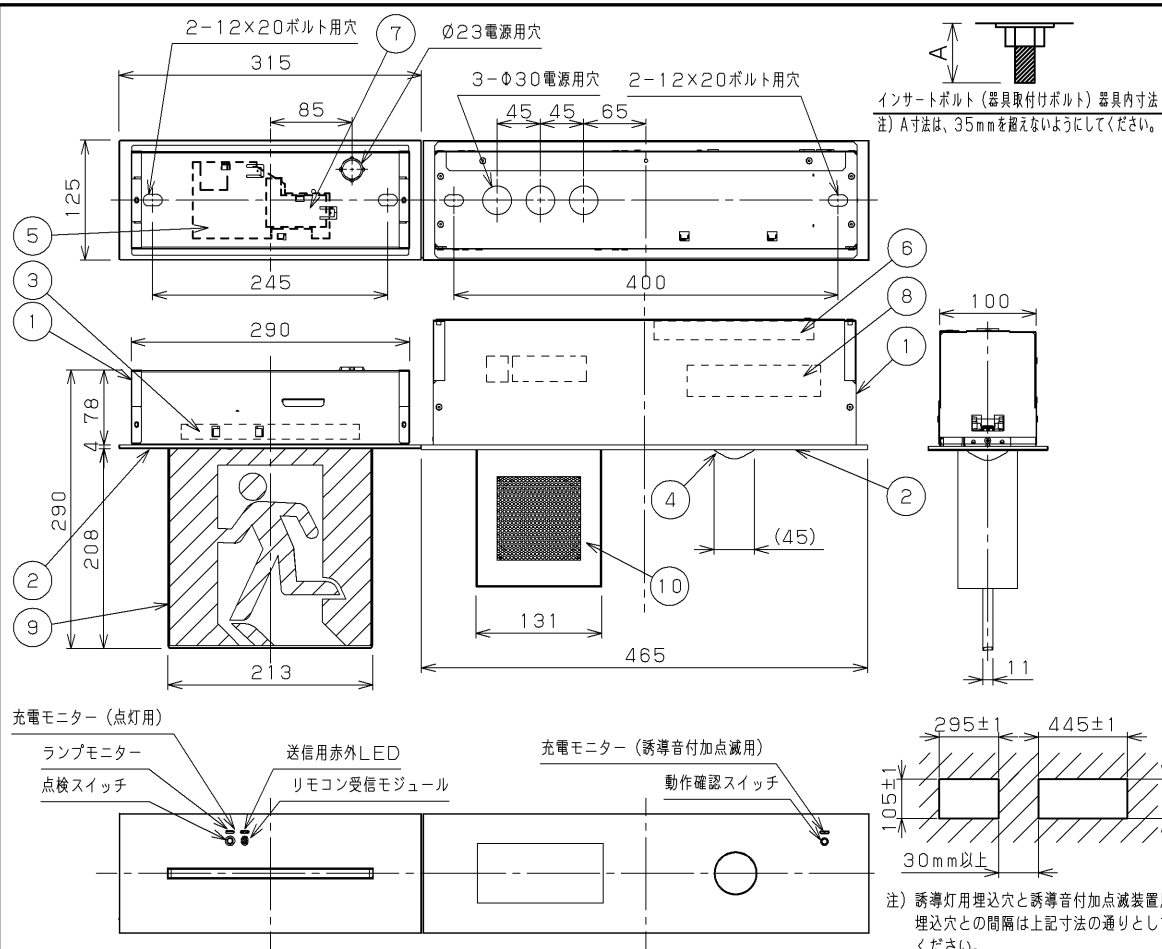


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC（溶融亜鉛めっき鋼板）t0.8	—
2	化粧枠	1	SPC（鋼板）t0.8	—
3	LEDモジュール（点灯用）	1		交換部品形名：L07
4	LEDモジュール（点減用）	1	—	—
5	点灯ユニット	1	—	—
6	音声・点減ユニット	1	—	—
7	非常用蓄電池（点灯用）	1	—	交換部品形名：E01 Ni-MH蓄電池 2.4V 700mAh
8	非常用蓄電池（音声・点減用）	1	—	交換部品形名：7HR-AG-TLB Ni-MH蓄電池 8.4V 950mAh
9	表示板	1	—	（別売）
10	スピーカー	1	—	—

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 リモコン点検機能
リモコン点検を行う際は点検用リモコン（FRC-1833T）をご使用ください。

●FBK-20721-LS17		特 性	
定格電圧（V）	AC100	誘導灯の区分	B級日形
入力電流（A）	急速 0.047 トリクル 0.037	表示面の寸法（m）	タテヨコ 0.202×0.202
消費電力（W）	急速 2.5 トリクル 1.9	表示面の明るさ（cd/m ² ）	10 以上
		（カンテラ）	通 路 13 以上
		蓄電池の容量	20 分間

●XEF-5076K		特 性	
定格電圧（V）	AC100	信号電圧（V）	DC24
入力電流（A）	0.033	信号電流（mA）	5
消費電力（W）	1.5		



注）誘導灯用埋込穴と誘導音付加減減装置用埋込穴との間隔は上記寸法の通りとしてください。

埋込み穴寸法

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。この器具は、直接、雨・風のあたる場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、溶液の発散する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用できません。器具落下、感電の原因になります。
- 本器具は、天井埋込み専用です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 本器具の制御には信号装置が必要です。詳しくは信号装置の図面を参照してください。

●本器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

×

SB形

×

SG形

M形

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。

断熱距離	10cm
A	10cm
B	20cm
C	5cm

- 電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を直接接触させないでください。



型式認定番号
FIE1-1021
AI-03



型式認定番号
1AM111-3179

公共施設用
SH1-FRF20PAF-BL に適合

電圧（V）	点灯方式	質量（kg）	形名	FBK-20721-LS17+XEF-5076K
100	LS	5.2	品名	東芝誘導灯・誘導音付加減減装置（電池内蔵）
承認 担当		図番		
松田 富山		HA2024-50002-01		
単位 mm		第三角法		

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）