


TOSHIBA 2024.06. 642

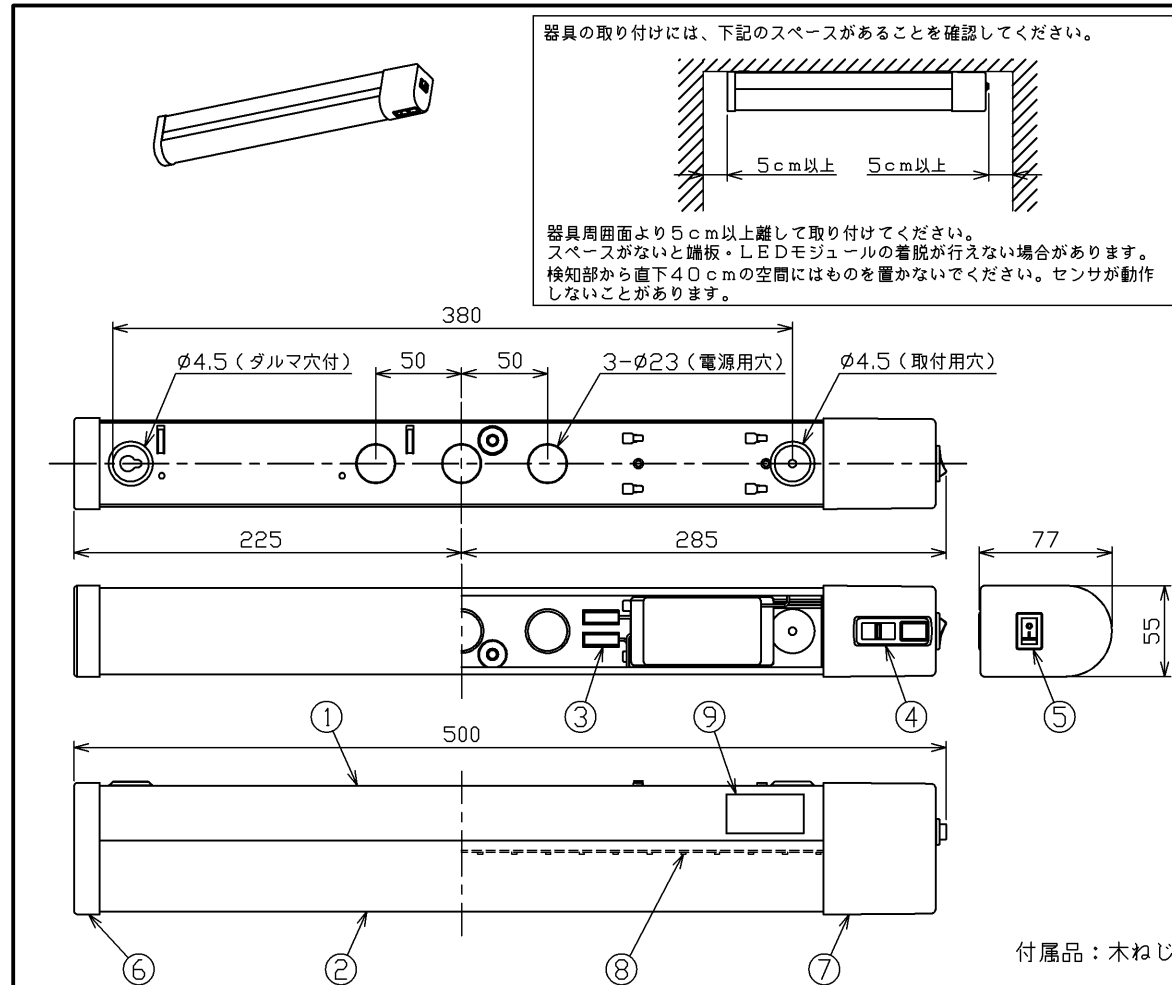

※近接スイッチ：器具に手を近づけるだけで照明のON/OFFができます。
器具に触れずに操作できます。

※長・短・連続点灯切替ツマミにより調整ができます。
長：近接スイッチの下、約15cm以内で手を近づけるとON/OFFできます。
短：近接スイッチの下、約5cm以内で手を近づけるとON/OFFできます。
連続点灯：器具が常時点灯します。手をかざしてもON/OFFしません。
注）赤外線反射方式を使用しているため、黒いもの等赤外線を吸収してしまうものには反応しません。
検知感度が悪くなった場合は、近接スイッチ部の汚れを拭きとってください。

※切替スイッチ操作
ON：近接スイッチの状態に関係なく器具が強制点灯します。
OFF：近接スイッチの状態に関係なく器具が強制消灯します。
注）出荷時に切替スイッチはOFFに設定してあります。
近接スイッチは連続点灯に設定してあります。

『基本特性（周囲温度25℃）』

消費電力	(W)	8.7
入力電流	(A)	0.155
器具光束(※1)	(lm)	1050
相関色温度(※1)	(K)	5000
演色評価数(※1)	(Ra)	95

※1：保証値ではありません

付属品：木ねじ 4本

近接スイッチタイプ

棚下・天井面取付専用
壁面・傾斜天井取付不可
床置・縦向取付不可

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	品名
100	—	0.5	LEDB87004N-LS	東芝LED照明器具
承認	担当	国番	AA2024-51434-01	東芝ライテック株式会社
山田	菅野	単位 mm	第三角法	

日本国内専用 (Use only in Japan)

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC (鋼板)	ポリエステル粉末塗装 (白)
2	LEDモジュール	1	—	セード一体形
3	端子台	2	PA (ポリアミド樹脂)	LC-1
4	近接スイッチ	1	—	—
5	切替スイッチ	1	—	—
6	端板	1	PC (ポリカーボネイト樹脂)	白
7	端板	1	PC (ポリカーボネイト樹脂)	白
8	LEDユニット	1	—	昼白色
9	定格銘板	1	—	—

シャーシ参考マンセル値：9,2YR 9,11/0,22

端板参考マンセル値：9,5Y 9,41/0,23

使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- AC100V専用器具です。200Vでの使用はできません。
- LEDユニットは一体形なので、交換できません。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造材に器具を取り付ける場合は器具の金属部と絶縁をとってください。漏電した場合、火災の原因となります。
- 酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のある場所（温泉地など）や、溶液、オイルミストが発生する場所では使用しないでください。サビ、変色、変質、短寿命の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は棚下・天井面取付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸面の無い平滑な所に取り付けてください。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。
- 調光器と組み合わせて使用できません。感電・火災の原因となります。

補修用端板形名 (1個入)
LEDX87004

屋内用