



インサートボルトの器具内寸法

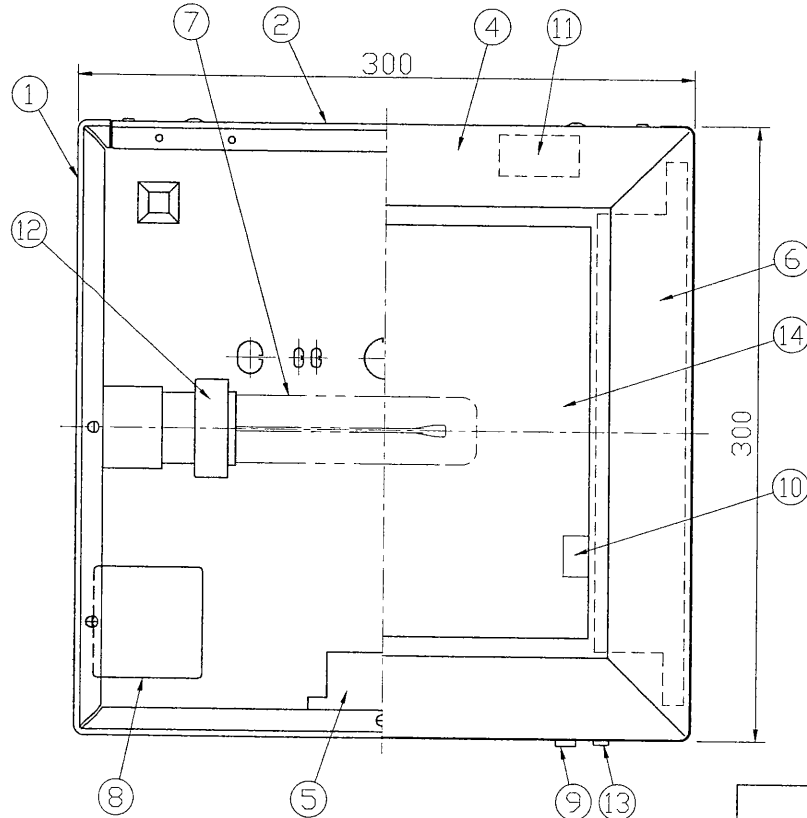

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC ±0.5	オフホワイト
2	天板	1	CGC ±0.5	オフホワイト
3	背面板	1	CGC ±0.5	オフホワイト
4	化粧枠	1	樹脂	オフホワイト
5	安定器	1		FBC-10144
6	点灯ユニット	1		9FDU-101-2GM
7	ランプ	1		FPL9EX-N
8	非常灯電池	1		2NR-CX-S
9	点検スイッチ	1		
10	点灯管	1		FG-7E
11	端子台	1	樹脂	DFC-3612
12	ソケット	1	樹脂	DFS-6424
13	充電モニター	1		LED (緑色)
14	表示板	1	難燃性アクリル (別売)	

注) 埋込ボックスに取り付ける際は別売の直付金具 (FA-131)をご使用ください。


背面取付図

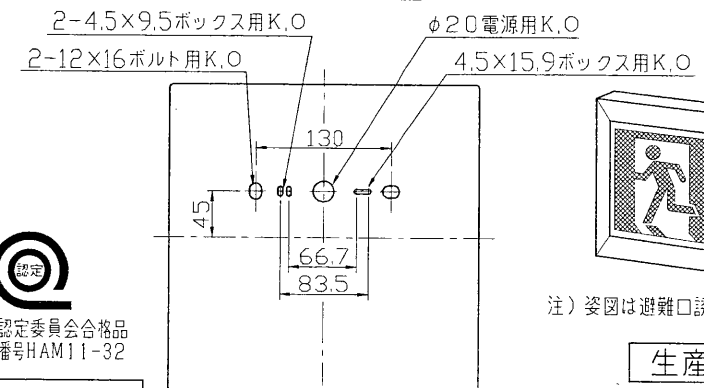

注) 姿図は避難口誘導灯の場合

生産完了

結線図

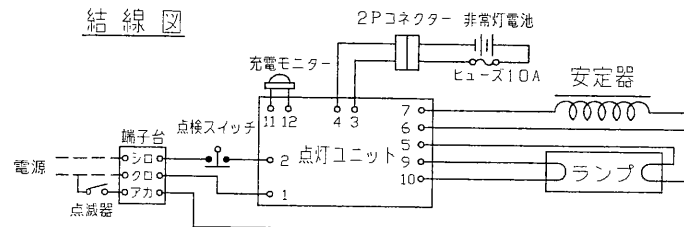

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付および壁付または吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げの場合は、適合する吊り具をご使用ください。

20B形 充電モニター付 片面灯 屋内用

電圧	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	GL	2.3	FBK-09101-GL
品名			
東芝高輝度避難口誘導灯 (電池内蔵)			
東芝高輝度室内通路誘導灯			
平常時:FPL9×1 非常時:FPL9×1			
設計	担当	検図	承認
松野	松野	山本	山本
単位	mm	第三角法	発行
F6969/1			
東芝ライテック株式会社			