

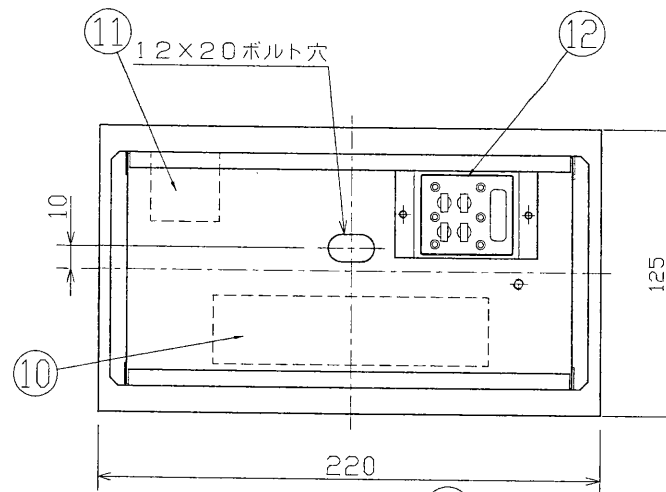
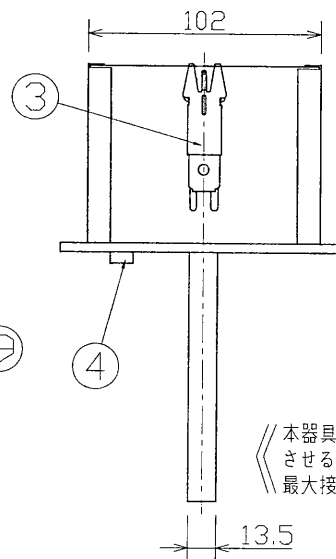


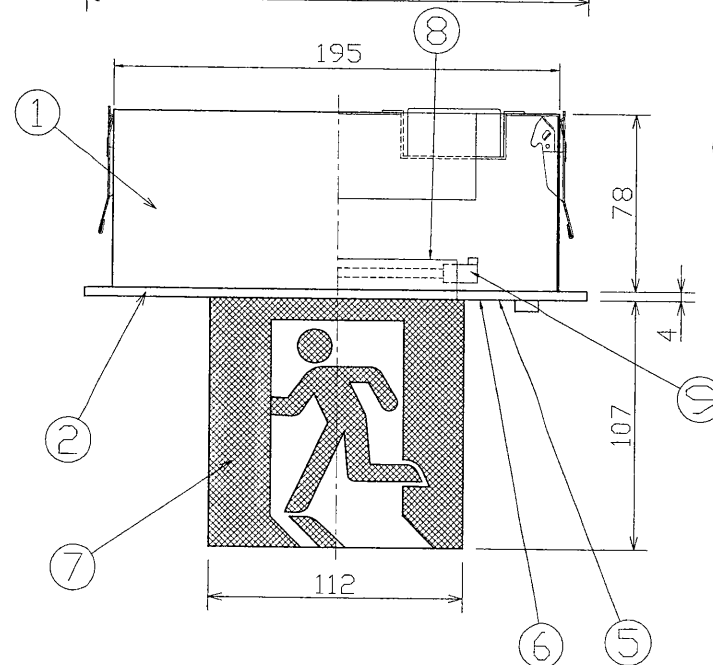


安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下、感電の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

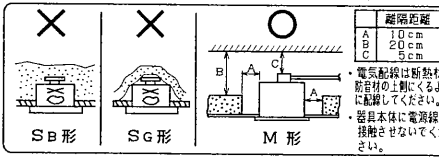

埋込穴寸法(105×200)

天井取付厚さ：9～25mm



誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号HAS11-50


充電モニター付
片面灯

屋内用
10形

生産完了

本器具は、D種（第三種）接地工事が必要です。

結線図

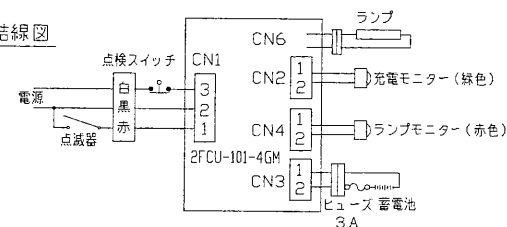

電圧	点灯方式	質量(kg)	形名
100	PS	1.3	FBK-10109-PS
表示板含む			
品名			
東芝高輝度避難口誘導灯(電池内蔵)			
平常時：1灯点灯 非常時：1灯点灯			
設計	担当	検図	承認
松野	松野	山本	山本
図番			
F6984/H			
発行			
東芝ライテック株式会社			
単位	mm	第三角法	