



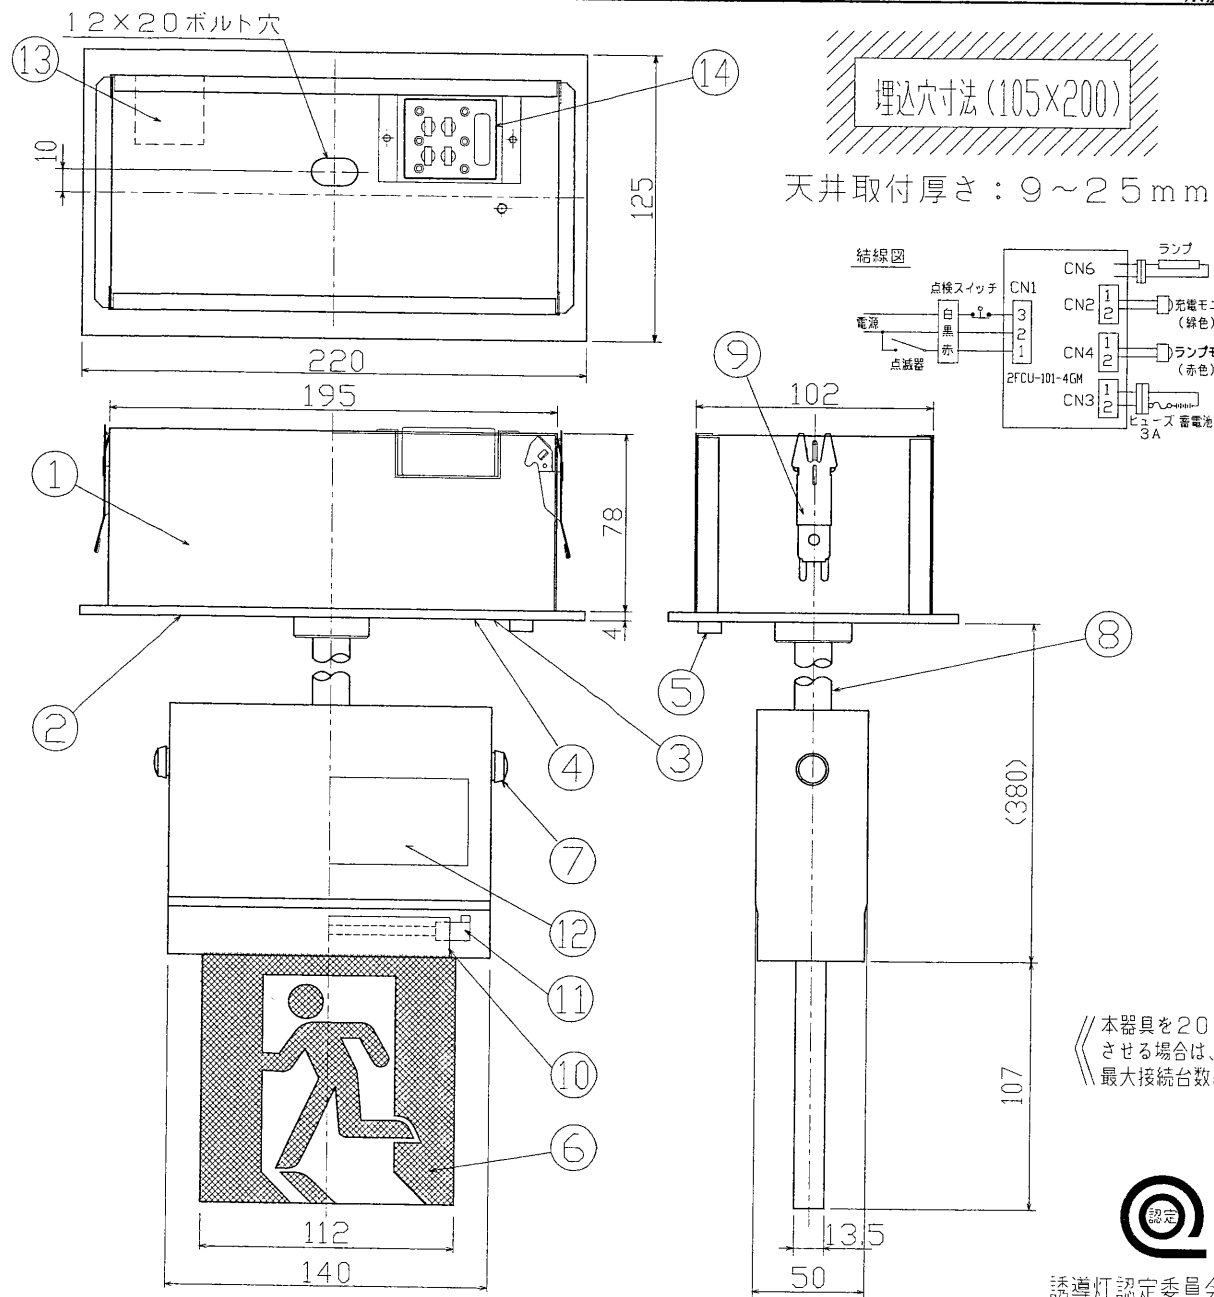

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC t0.8	
2	化粧枠	1	SPC t0.8	オフホワイト
3	充電モニター	1		LED (緑色)
4	ランプモニター	1		LED (赤色)
5	点検スイッチ	1		
6	表示板	1	アクリル (別売)	
7	化粧ねじ	2	コリア	
8	パイプ	1	薄鋼電線管φ19	オフホワイト
9	取り付け金具	2		
10	反射板	1	樹脂	
11	ランプ	1		CF110T4EN
12	点灯ユニット	1		2FCU-101-4GM
13	非常灯電池	1		4NR-AC-T(4.8V 600mAh)
14	端子台	1	樹脂	DFC-3612

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下、感電の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

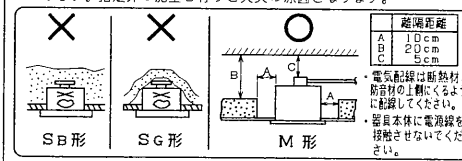

生産完了

「本器具を20A形（内照式）と合わせて消灯させる場合は、同一中継盤に本器具を接続できる最大接続台数は40台です。」

屋内用
10形

充電モニター付
片面灯



誘導灯認定委員会合格品

型式認定番号HAS11-50

本器具は、D種（第三種）接地工事が必要です。

電圧	点灯方式	質量(kg)	形名	品名	図番
100	PS	2.2 (表示板含む)	FBK-10119-PS	東芝高輝度避難口誘導灯（電池内蔵） 平常時：1灯点灯 非常時：1灯点灯	F6986/1
設計	担当	検図	承認	図	番
松野	松野	山本	山本		
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		