

TOSHIBA

2025.01. 003

【使用上の注意】

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低減するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 組み合わせる調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下限近くの状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消タギが生じることがあります。
- 調光制御装置からの距離によって調光動作にバラツキが生じる場合があります。
- 各制御装置へ接続する最大接続台数については次頁をご覧ください。
- 器具と被照射物の距離は0.3m以上離す必要があります。
- 器具と被照射物の距離は0.3m以上離す必要があります。
- 埋込み穴を開ける際は専用工具を用いて開けてください。
- 点灯直後・消灯直後に「ビシ」「ブツ」「ブツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDモジュール内に虫が侵入する恐れがあります。この場合は防湿・防雨器具をお勧めします。
- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも褪色の程度は異なります。褪色の程度は、同じ照度の条件で、ハロゲン電球、蛍光灯と比較し同等以下ですが、照度に比例します。可視光褪色のしやすい対象物は表1になります。
- 本体放熱フィンには表面処理による外観のむらがありますが、機能・特性等には影響ありません。




表1

・有機染料で短波長に敏感なもの ファー（人肉食毛皮）や透光性塩ビなど
・大気中の酸素や水分が接触しやすいもの 表面積が大きい繊維、フィルム、シート、インク、パウダーなど
・内部への酸素や水分が拡散しやすいゴム、エラストマー、発泡体など
・高温となる状態で照射されるもの

▲ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直接、雨・風の当たる場所、屋外・軒下および湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス（塩素ガス・硫酸成分等）・溶液の発散する場所、オイルミストが発生する場所等では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電および不点・故障の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、断熱材のある天井でご使用の場合には、下図のような施工が必要となります。
- 指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。
- 白熱電球用調光器（2線式調光器）と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

住宅の断熱施工天井では使用できません。



断熱材・防音材・造音材等と下図のような空間を設けて施工してください。



- | | 断熱距離 |
|---|---------|
| A | 100mm以上 |
| B | 300mm以上 |
| C | 200mm以下 |
| D | 70mm以上 |
- 電源線は断熱材、防音材、造音材等の上側にくるように配線してください。
 - 器具本体に電源線を接触させないでください。
 - 断熱材を使用しない場合も、B・D・Eの断熱距離を設けて施工してください。

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.287	0.149	0.13
器具光束 (lm)	4000		
定格消費電力 (W)	28.5	28.2	28.5
消費効率 (lm/W)	140.3	141.8	140.3
相関色温度 (K)	3000		
演色評価数Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	85		


※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※コントルクスのボリューム調整による消灯時の待機電力は1.0W以下です。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※定格性能周囲温度25℃時の値

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC (アルミダイカスト)	アルマイト処理
2	化粧枠	1	SEC (電鍍めっき鋼) t0.6	アクリル焼付塗装 (ヒューアホワイト)
3	反射鏡	1	AlP (アルミニウム板)	アクリル焼付塗装 (ヒューアホワイト)
4	LEDレンズ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明
5	取付けばね	3	SUS (ステンレス鋼)	—
6	電源ケーブル	1	—	ケーブル長: 250mm
7	電源ユニット	1	—	LEK-242016A01D
8	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3638 (電源用・信号用)
9	LEDモジュール	1	—	—

ヒューアホワイト 参考マンセル値: 0.5G 9.6/0.2 七分艶有り

調光対応器具

- 専用の調光制御装置との組み合わせで調光することができます。
- 非調光用途として使用される場合には、調光信号線の接続をせずに使用することが可能です。

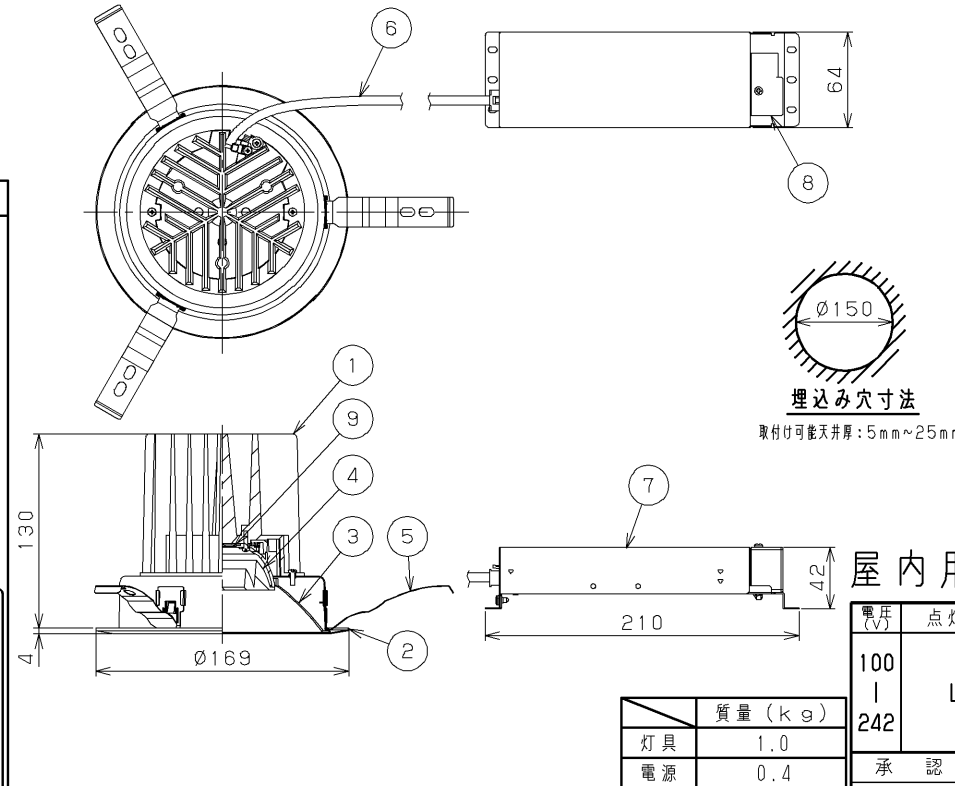

埋込み穴寸法

取付け可能天井厚: 5mm~25mm

屋内用

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	LD	1.4	LEKD35053ML-LD9
東芝LED照明器具			
承認	担当	図番	
山田	斎藤	AA2025-50074-01	(1/2)
東芝ライテック株式会社			
単位	mm	第三角法	

組合せ形名	器具形名	電源ユニット形名
LEKD35053ML-LD9	LEDD-60053ML	LEK-242016A01D


日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

2025.01. 003

【施工上の注意】

- 1) 埋込み寸法は $\phi 150$ (±2) mmです。
- 2) 取り付け可能な天井厚さは5 mm～25 mmです。
- 3) 電源ユニットは【電源ユニット設置上の注意】に従って設置してください。
- 4) 電源ユニットは器具と70 mm以上離して設置してください。
- 5) 器具施工時、電源ユニットに接続した電源ケーブルを引っ張ったり、持ち上げたり、電源ケーブルに張力が掛らない様に注意してください。
- 6) 電源線と調光信号線は相互に束線しないでください。



埋込み寸法

取付け可能な天井厚：5 mm～25 mm

【調光制御装置の施工上の注意】

下記調光制御装置を使用して、調光（約5%～100%（全光）、0%～100%（全光））を行うことができます。

調光制御装置と組み合わせてご使用の場合は次の点にご注意ください。


- (1) FLコントロールSPDは下記に示す製品をご使用ください。
 - ・DF-70170-PD
 - ・DF-70171-PD
- (2) 上記コントロールSPDの設定スイッチは、以下の仕様を参考に右図のようにセットしてください。

フェード機能・・・徐々に光が明るく又は、暗く変化する機能です。


①「約5%～100%（全光）」フェード機能なし→ダイヤル設定1

②「0%～100%（全光）」フェード機能なし→ダイヤル設定0

※0%～約5%の間は、調整出来ません。
- (3) 電源線（2線）、調光信号線（2線）が必要になります。
 - ・電源線 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線 ストリップ長13±1 mm
 - ・調光信号線 $\phi 0.9$ 、 $\phi 1.2$ FCPEV相当 ストリップ長8～9 mm
- (4) コントロールと照明器具との配線長は200 m以下としてください。
ただし、コントロールと照明器具までの距離によっては調光動作にバラツキが生じる場合があります。




ダイヤル設定 0




ダイヤル設定 1

設定スイッチの設定

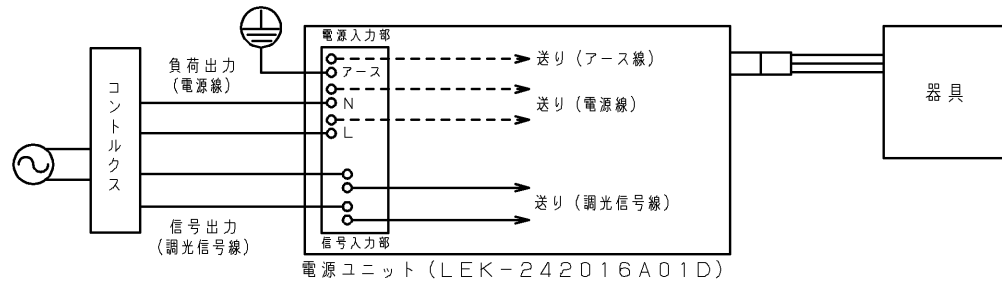


【電源ユニット設置上の注意】

- ・電源ユニットは下図のように必ず正しい方向に設置してください。
- ・電源ユニットは浮きがないように設置してください。
- ・電源ユニットは横転、逆転しないように設置してください。
- ・ねじで固定する場合は、 $\phi 3.0$ の木ねじを使用してください。





正常

上下逆転



横転



上向きの配置

【各制御装置の最大接続台数】

制御種別	シリーズ	品名	形名	接続可能台数		
				100V	200V	242V
調光	SESLシリーズ	SESL コントロールSPD	DF-70170-PD DF-70171-PD	(単独取付時) (連接取付時)	40 50	50 50
		SESL3	DF-20211ZD7 DF-20211XD7 DF-20212ZD7 DF-20212XD7		36	36
		パネルSESL/ シーンセレクター	DF-70403/ DF-70404		120台/4系統 65台/1系統	
	MESLシリーズ	調光信号増幅器	DF-20213AD1 DF-20213AD2		1系統あたり 87台×2系統	
		調光信号T/U	TMFL51A		50	50
		調光センサー	TMTS03A TMTS04A		32	32
ON/OFF	人感スイッチ	ON/OFF 端末器	TMURB641A TMURB642A TMURT642B		16	26
		リモコンリレー	TMRR01C TMRR02C		53	101
		天井取付形・銀鏡 8A (広角検知・電圧フリー)	WDG8871		21	42
		天井取付形・銀鏡 3A (広角検知・電圧フリー)	WDG8821		8	16
	フォトスイッチ タッチレス スイッチ	トイレ天井取付形・ 換気扇連動用 (広角検知)	WDG8832		3	-
		天井取付形・銀鏡 8A (4線式)	NDG1871-2		-	42
		屋内壁取付形・銀鏡 3A (4線式)	WDG8041		8	-
		屋外壁取付形・銀鏡 3A (4線式)	NDG1891		8	-
		トイレ天井取付形・ 換気扇連動用	NDG1832 (WW)		3	-
		トイレ壁取付形・ 換気扇連動用	WDG8062		3	-
		屋内壁取付形 (2線式)	WDG8051		5	-
		屋外壁取付形 (電子式)	OSE1082		21	-
		屋内壁取付形 2.4A (2線式 電圧フリー)	WDG3821		6	12

屋内用

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	承認	担当	図番
100 242	LD	1.4	LEKD35053ML-LD9	東芝LED照明器具	山田	斎藤	AA2025-50074-01 (2/2)
単位 mm		第二角法	東芝ライテック株式会社				

日本国内専用 (Use only in Japan)