

⚠ 安全に関するご注意



- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・取付の際は取付面の凹凸を調べて平滑なところに取り付けてください。
- ・送り負荷は20Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・本器具は屋内専用です。この器具は、直接、雨・風のあたる場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、溶液の発散する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・本器具は天井取付専用です。指定以外の取付を行うと器具落下・火災の原因になります。

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子等の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリチレンテフロン樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源別置型

即時点灯性	・予備電源から受電後、1秒以内に非常点灯
高温動作	・周囲温度70℃で照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保


入力電圧 (V)	DC100	AC100
入力電流 (mA)	63	66
定格消費電力 (W)	6.3	6.4
容量 (VA)	—	6.6
平常時の器具光束 (lm)	730	

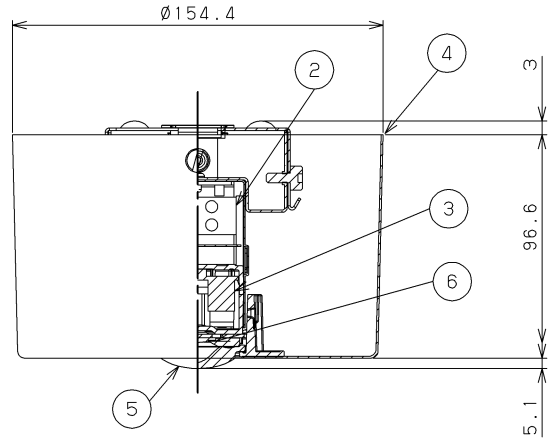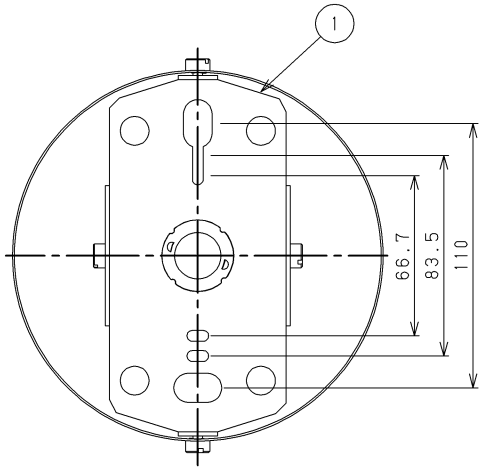


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	取付けシャシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板)	—
2	電源端子台	1	PF樹脂	DFC-3614T
3	電源ユニット	1	—	6LU-DE1003
4	カバー	1	SPC (鋼板)	アクリル焼付塗装 白 ※
5	レンズ	1	硝子	透明
6	LEDモジュール	1	—	JIS C 8154:2015適合

※参考マンセル値：0.2PB 9.2/0.4

電源穴寸法



電源穴はφ30～φ40であけてください。



- 注) 1. この器具は非常点灯専用器具です。併用形ではありませんので平常時には点灯できません。
2. 振動・衝撃を与えないでください。LEDモジュールの早期故障、破損の原因となることがあります。
3. 電源線の被覆外形はφ4.8mm以下の電源線を推奨します。
φ4.8mmを超える場合、端子台に表記されているストリップ長とは異なります。
取扱説明書の表記に従ってください。
4. 非常用照明器具以外の用途では使用できません。
5. 蓄電池設備におけるDC入力時には、入力電圧が低下すると入力電流が増えます。
設備・配線の設計は、DC100V時の定格消費電力を基準に入力電流を算出し行ってください。



LCLE-006

公共施設 K0-LSS11に適合

非常電源専用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDGM50102	
100	－	0.8	品名	東芝LED非常用照明器具（電源別置）	
承認		担当		図番	HA2025-50930-02
本田		田坂		東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)