


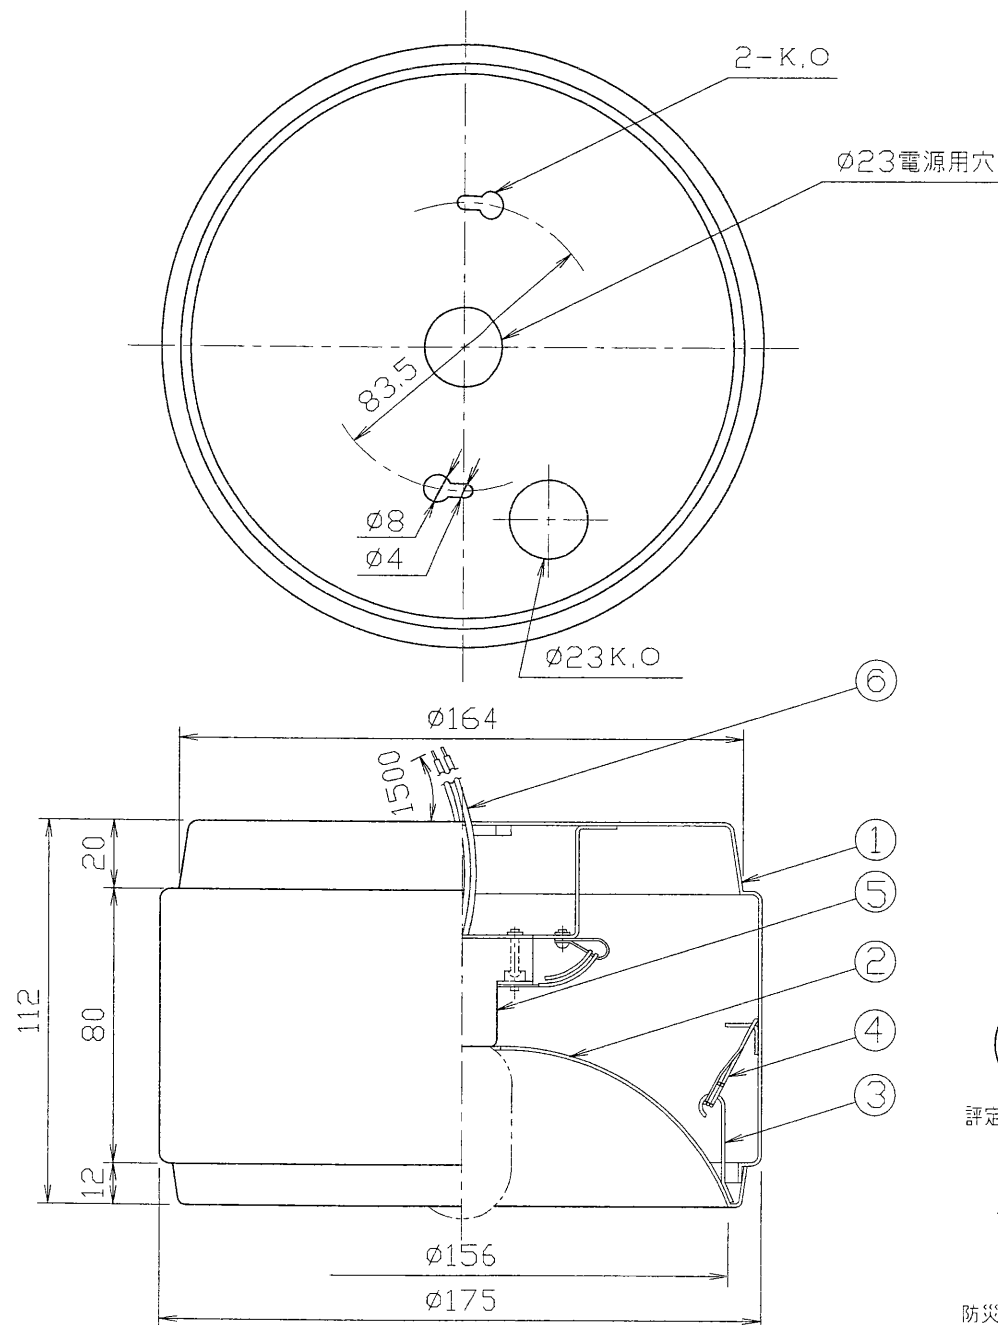


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装
2	反 射 板	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装
3	スプリング取付金具	2	SPC t0.8	メラミン焼付塗装
4	ス プ リ ン グ	2	SWP φ1.2	MFZ n-C
5	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-1003H
6	リ ー ド 線	2	耐熱電線	0.75mm ²
7				
8				

標準色

本 体 : マンセル2.5Y9/2

反 射 板 : 白 色



⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。



評価番号 LCLH-02



防災性能評価合格品

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
100	ネオハロゲンランプ JL100V100W (別売り)	0.6	QE-1000
設計	担当	検図	承認
五島	大里	松野	山本
単位 mm	第三角法	図 番	発行
			L8016/G
東芝ライテック株式会社			