

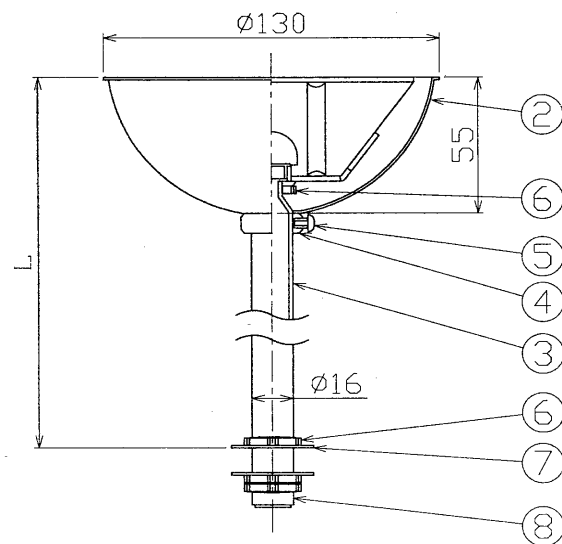


TOSHIBA 98.10 001

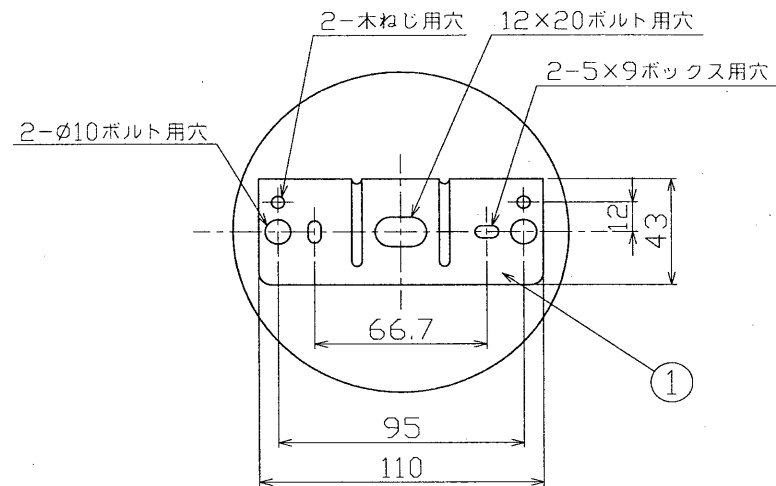

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SPG t1.6	
2	サポートカバー	1	SPC t0.5	メラミン焼付塗装・オフホワイト
3	パ イ プ	1	STKM11A	メラミン焼付塗装・オフホワイト
4	ス ト ッ パ ー	1	S10C	MFZ n
5	M4ナベ小ねじ	1	SWRM	MFZ n
6	六 角 ナ ッ ト	4	SPH t3.0	MFZ n
7	座 金	2	SPG t0.8	
8	保護ブッシング	2	PE	



形 名	吊り下げ長さL (mm)	質量 (kg)
PW-156M	130~150	0.4
PW-316M	280~300	0.5
PW-516M	480~500	0.6
PW-816M	780~800	0.7

許容質量 10kg/1本
電源用1V線 φ1.6 2本付属

電圧		質量 (kg)	形名	PW-156M PW-316M PW-516M PW-816M	
			品名	東芝誘導灯器具吊装置 (パイプ)	
設計	担当	検図	承認	図番	F9922/A
山田	遠藤	松本	川口	発行	
単位 mm		第三角法			東芝ライテック株式会社