



TOSHIBA (' 89. 5 188) ' 98.12 188

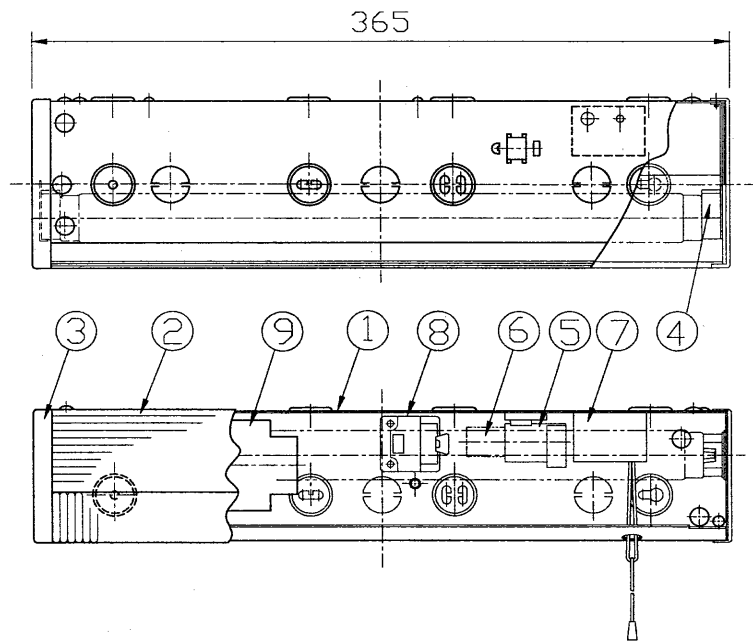


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・白
2	カバ ー	1	GPスチロール	透明
3	端 板	2	PP	白
4	ソ ケ ッ ト	2	ナイロン	DFS-3206A
5	点灯管ソケット	1	ナイロン	DFS-3706
6	点 灯 管	1		FG-7E
7	ス イ ッ チ	1	ユリア	DFM-101N-60
8	SL端子台	1		DFC-3613
9	安 定 器	1		FBC-10158




△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用するとは火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、棚下、壁面取付専用です。指定以外の取付を行うとは火災・器具落下の原因となります。

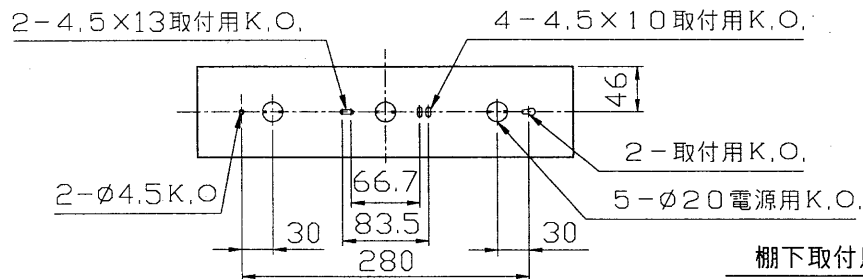


棚下取付用




取付寸法図

壁面取付用

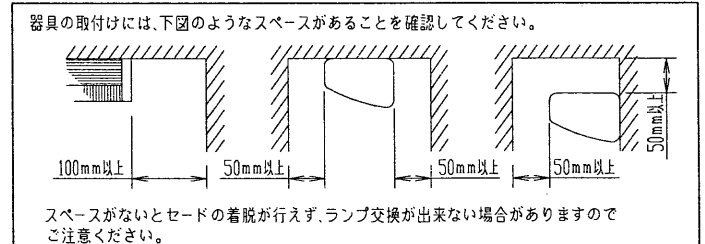

スペースがないとセードの着脱が行えず、ランプ交換が出来ない場合がありますのでご注意ください。

棚下、壁面取付兼用形



電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名
100	FL10NX1	0.7	FB-1352N
設計	担当	検図	承認
栄	豊	駒	井
単位	mm	第三角法	図 番
			F6480/E
			発行
			東芝ライテック株式会社