



TOSHIBA ('92.12. 188) '98.12 188

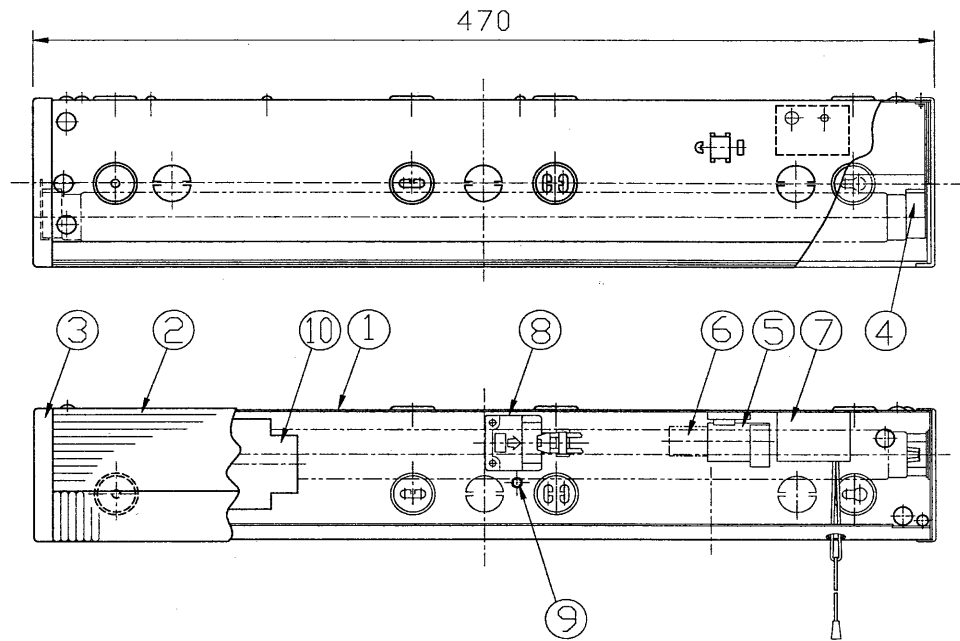


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	CGC t0.4	内面：白 外面：アイボリー
2	カ バ ー	1	スチロール	乳白
3	端 板	2	PP	アイボリー
4	ソ ケ ッ ト	2	ナイロン	DFS-3206A
5	点灯管ソケット	1	ナイロン	DFS-3706
6	点 灯 管	1		FG-1E
7	ス イ ッ チ	1	ユリア	DFM-101N-60
8	SL端子台	1		DFC-3613
9	接 地 端 子	1		
10	安 定 器	1		FBC-15166



⚠ 安全に関するご注意


- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、棚下、壁面取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

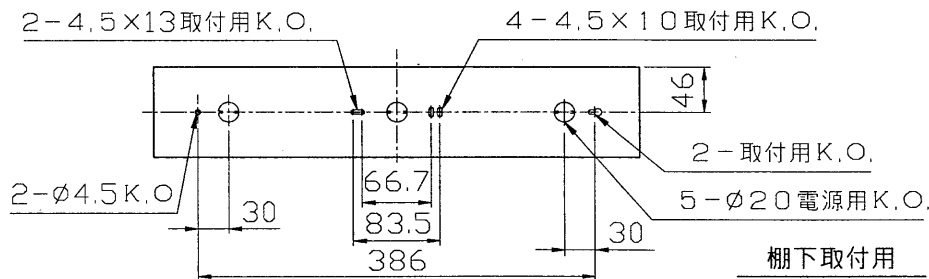

取付寸法図


壁面取付用

器具の取付けには、下図のようなスペースがあることを確認してください。

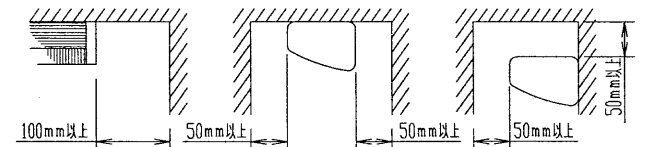

スペースがないとセードの着脱が行えず、ランプ交換が出来ない場合がありますのでご注意ください。

棚下、壁面取付兼用形



電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	F B - 1 5 0 2		
100	FL15NX1	0.9	品名	東芝蛍光灯ブラケット		
設計	担当	検図	承認	図番	F 6 4 9 2 / D	
				発行		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		