



TOSHIBA

(' 93.12 188) ' 98.12 188

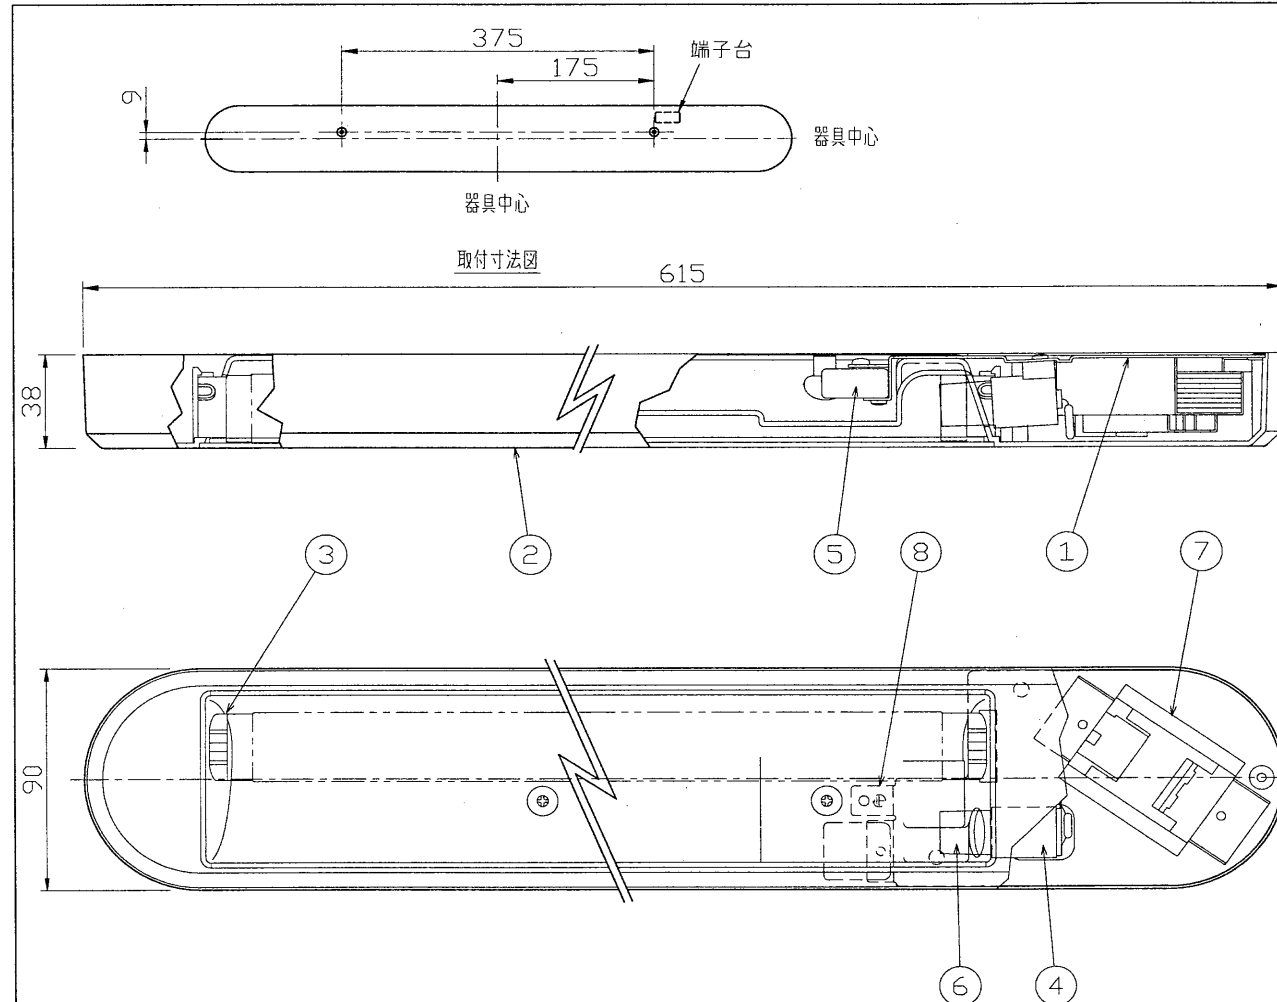

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPG t0.8	
2	本体	1	ABS	白
3	ランプソケット	2	ナイロン	DFS-3206A
4	点灯管ソケット	1	PP	DFS-1702
5	端子台	1	ユリア	DFC-3613
6	点灯管	1		FG-1E
7	安定器	1		FBC-15166
8	接地端子	1		

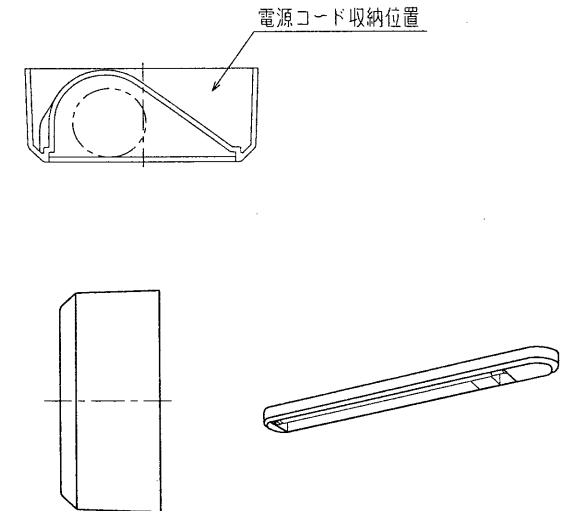


⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防雨・防湿形です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- 取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ボリ台・木台を使用してください。湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス発生気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付または壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

⚠ 警告 変形・火災の原因となります。

電源電線を本体と取付面の間に挟まないでください。

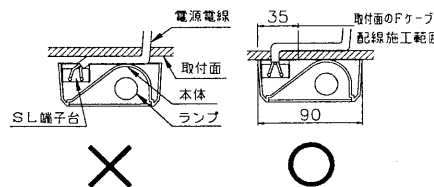

壁面取付不可

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	
100	FL15N × 1	0.8	FB-1507	
設計	担当	検図	承認	図番
単位	mm	第三角法		
東芝ライテック株式会社				