


TOSHIBA

(' 83. 5. 188) ' 98. 12. 188



△安全に関するご注意

- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、防雨・防湿形です。リフナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- ・取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。遮断物によっては、ホリ台・木台を使用してください。
- ・湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス発生場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	点灯管ソケット	1	ナイロン	DFS-3706	1	シ ャ ー シ	1	SPC t0.5	メラミン焼付塗装・オフホワイト
10	点 灯 管	1		FG-1E	2	前 カ バ ー	1	SPC t0.5	メラミン焼付塗装・オフホワイト
11	ブルスイッチ	1	ユリア	DFM-154BN-60	3	端 板	2	SPC t0.5	メラミン焼付塗装・オフホワイト
12	ベ ビ ー 電 球	1		100V 5W	4	反 射 板	1	高輝アルミ t0.5	クリアー塗装
13	端 子 台	1		DFC-3613	5	安 定 器 カ バ ー	1	SEC t0.6	メラミン焼付塗装・オフホワイト
14	接 地 端 子	1	B s P		6	ス イ ッ チ カ バ ー	1	SEC t0.6	メラミン焼付塗装・オフホワイト
15	安 定 器	1		FBC-15166	7	ランプソケット	2	ナイロン	DFS-3206A
					8	ラ ン プ	1		FL15EX-S

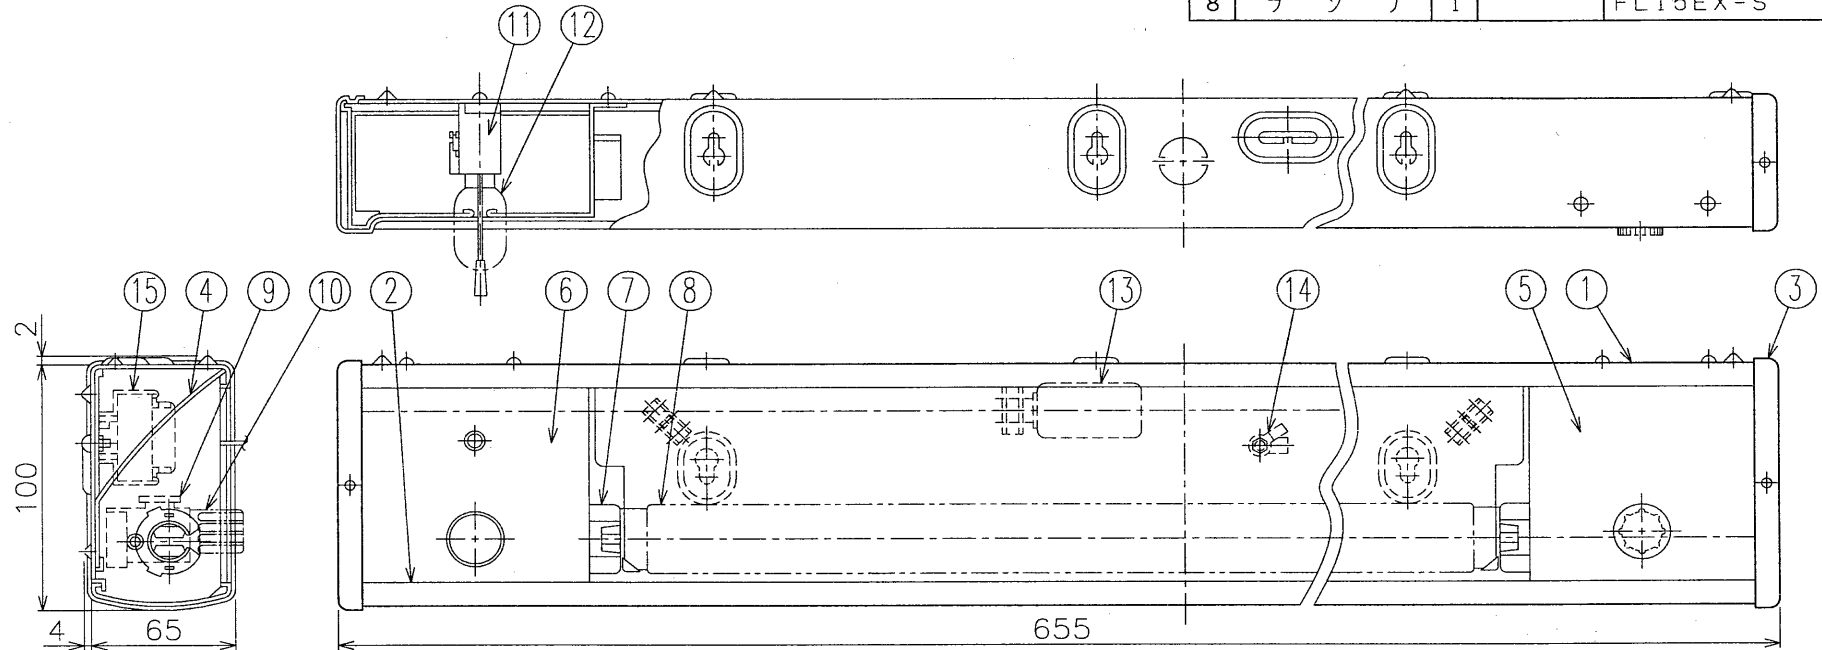

取付寸法図

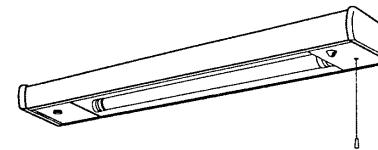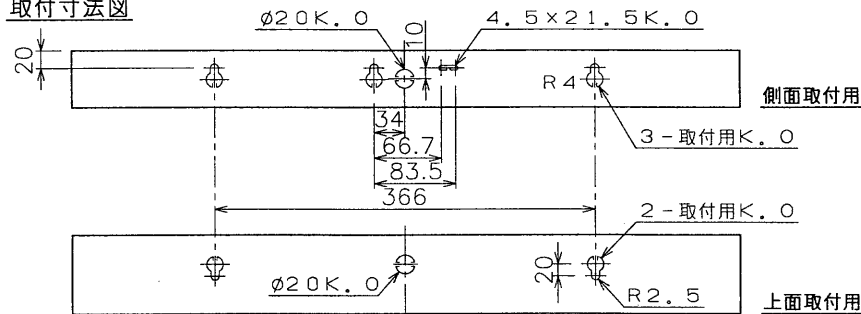

住宅・都市整備公団EL-225Aに適合

100	FL15EX-S	1.4	形 名	FB-1657
			品 名	東芝蛍光灯ブラケット
設計	担当	検図	承認	図 番
発行				F6430/F
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	