



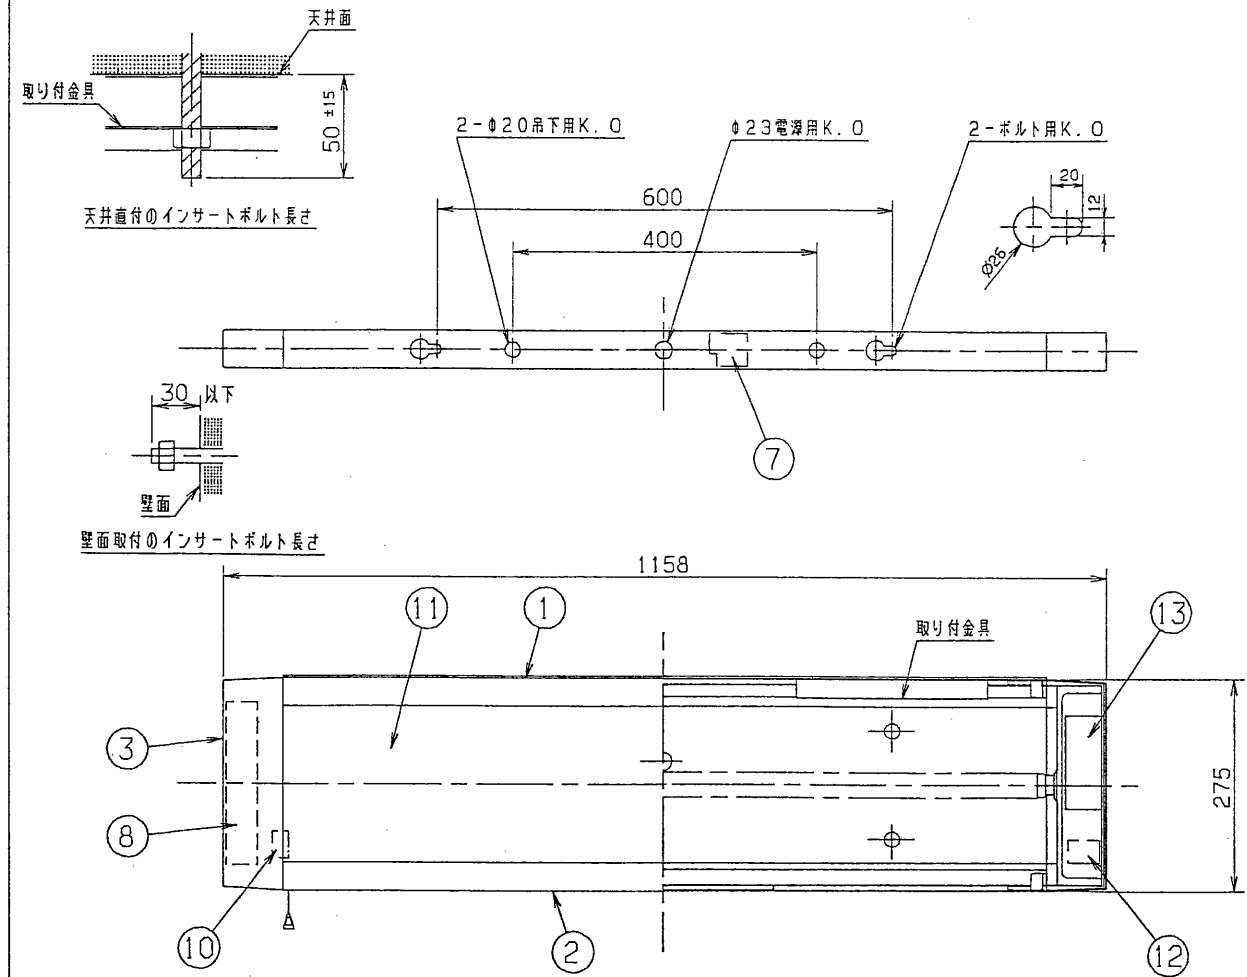

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体(上)	1	アルミ	アクリル焼付塗装・オフホワイト
2	本体(下)	1	アルミ	アクリル焼付塗装・オフホワイト
3	側板	2	AAS	オフホワイト
4	ランプソケット	2	ユリア	DFS-3206U
5	点灯管ソケット	1		FS-823U
6	点灯管	1		FG-4P
7	端子台	1	ユリア	DFC-3610(電導用)
8	点灯ユニット	1		35FU-121-5KGM
9	蓄電池	1		蓄電池 3.300mAh (6.0V)
10	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
11	表示板	1		(別売)
12	効率改善コンデンサー	1		(GHの場合のみ)
13	安定器	1		FBC-3510


安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付または吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。




注) 姿図は避難口誘導灯の場合

生産完了

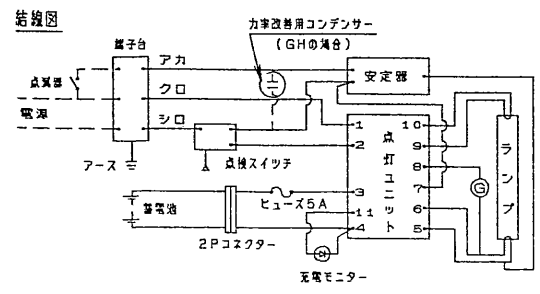

注) 蓄電池の2Pコネクターは、通電後接続してください。

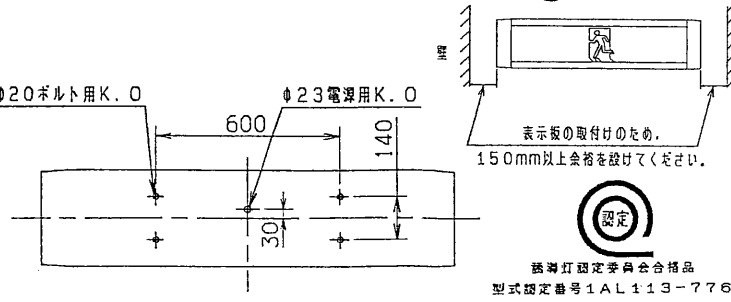

背面取付

器具をパイプ吊りする場合は、別売の吊り装置をお買い求めください。
(PW-115, PW-315, PW-515, PW-815)

電圧	点灯方式	質量 Kg	形名	品名	図番
100	GL	4.5	FBK-3107	東芝避難口誘導灯(電池内蔵)	
	GH			東芝室内通路誘導灯	
				平常時: FL35×1, 非常時: FL35×1	
設計	担当	検図	承認	図番	
松本	松本	山本	山本	発行	
単位	mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社