

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
14	認 定 証 票	1			1	本 体	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・ミルキーホワイト
15	端 子 台	1		DFC-3607	2	上 面 板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・ミルキーホワイト
16	表 示 板	1	塩 ビ t1.0	(別売)	3	背 面 板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・ミルキーホワイト
17	直 付 用 金 具	1	SPC t0.8	(FA-11:別売)	4	化 粧 枠	1	塩 ビ	アイボリー
					5	安 定 器	1		10W器具内用
					6	ユニットケース	1	ナイロン	
					7	点灯ユニット	1		10FU-1210-2 $\text{\textcircled{K}}$ GM
					8	ラ ン プ	1		FL10W
					9	非 常 灯 電 池	1		2NR-CU-S (24V2000mAh)
					10	点 灯 管	1		FG-7E
					11	電池コネクター	1		
					12	充 電 モ ニ タ ー	1		LED (緑色)
					13	点 検 ス イ ッ チ	1		




2-4.5×9.5ボックス又は木ねじ用K.O

2-φ15吊装置用穴

φ23電源用K.O

4.5×19.5ボックス又は木ねじ用K.O


2-φ5K.O (L形取付金具用)

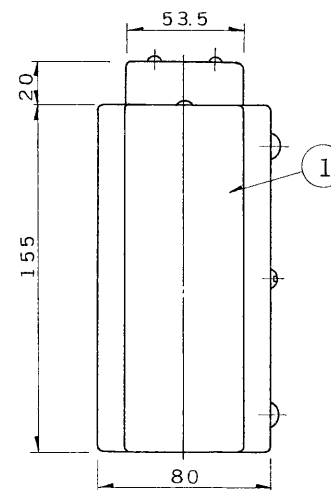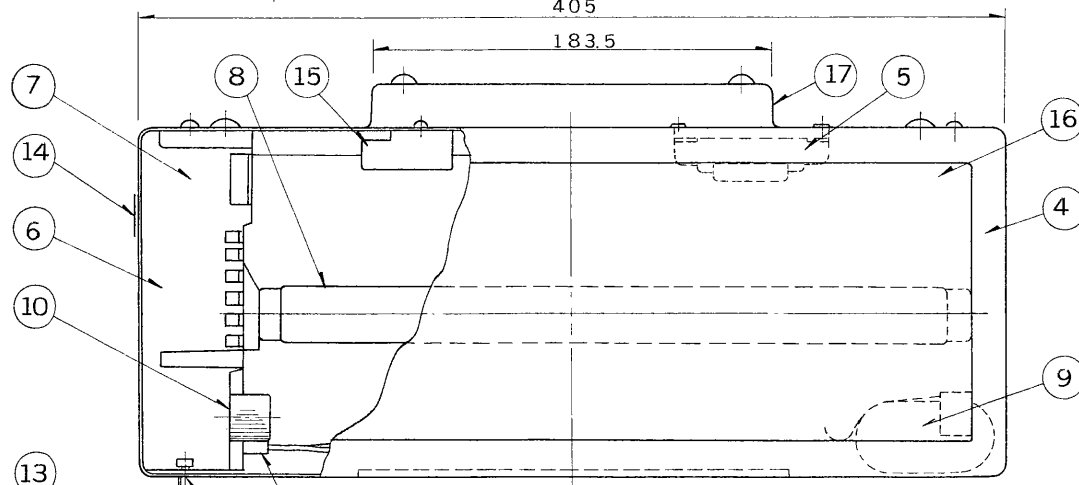


誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号 1AS112-01

生産完了

充電モニター付 (片面灯)

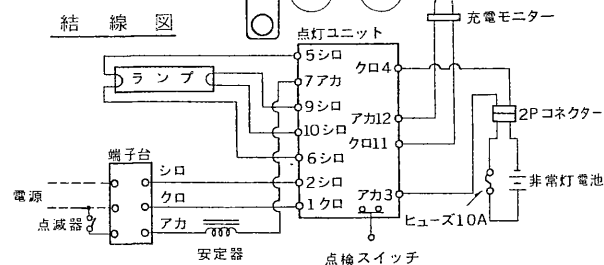

非常灯電池の2Pコネクターは通電後接続してください。

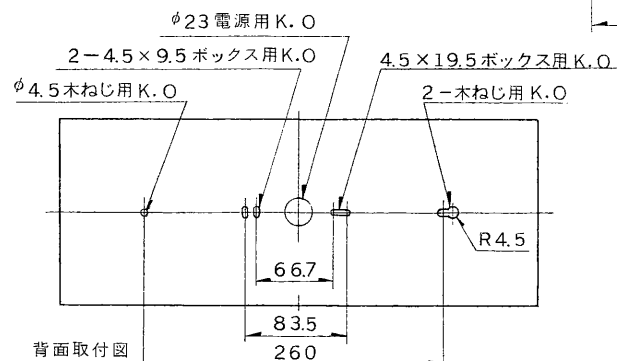

背面取付図

電圧	点 灯 方 式	質量	形 名
100	GL	1.4 kg	FBK-1105
			品 名
			東芝避難口誘導灯 (電池内蔵) 東芝室内通路誘導灯 (電池内蔵) 平常時: FL10W×1, 非常時: FL10W×1
			図 番
			F6789/C
			発 行
			東芝ライテック株式会社
設計	担当	検図	承認
松本	松本	山本	山本
単位 mm	第三角法		