



1本吊り吊り装置使用の場合：取付け寸法図

(PW-311N, 511N, 811N:別売り)

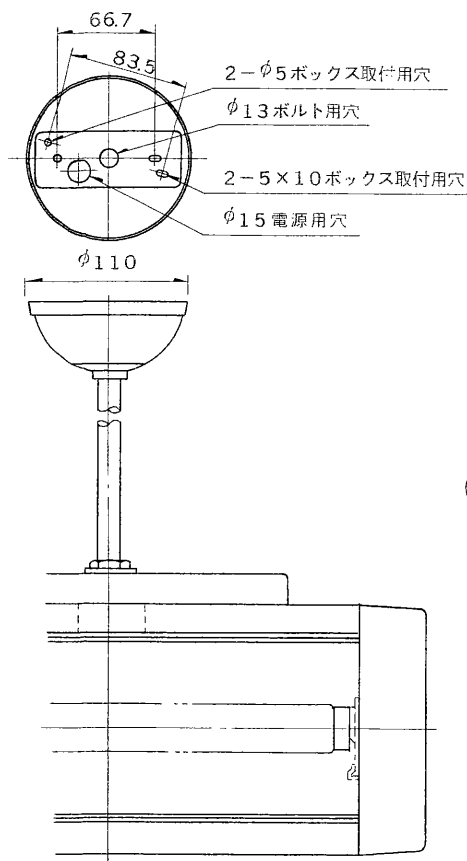


2本吊り吊り装置使用の場合：取付け寸法図

(PW-327, 527, 827:別売り)

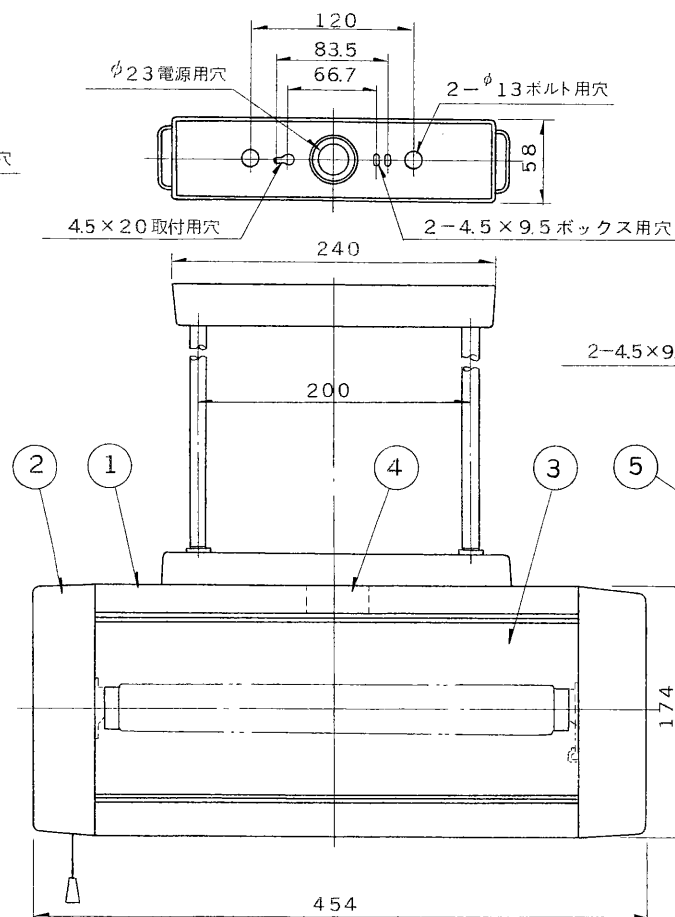

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体 (上) (下)	1	アルミ	アクリル焼付塗装・オフホワイト
2	側面カバー	2	ABS	オフホワイト
3	背 面 板	1	CGC t1.0	オフホワイト
4	端 子 台	1		DFC-3612
5	取 付 金 具	1	SPC	オフホワイト


天井直付の場合：取付け寸法図

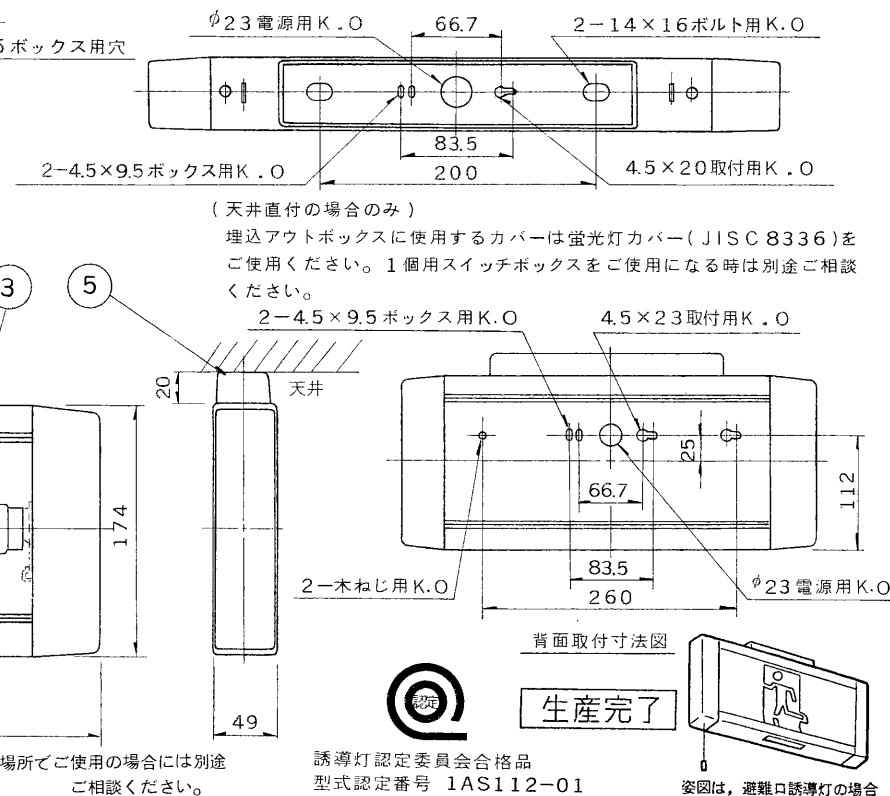

(天井直付の場合のみ)

埋込アウトボックスに使用するカバーは蛍光灯カバー (JIS C 8336) をご使用ください。1個用スイッチボックスをご使用になる時は別途ご相談ください。


2-4.5×9.5ボックス用K.O. 4.5×23取付用K.O.

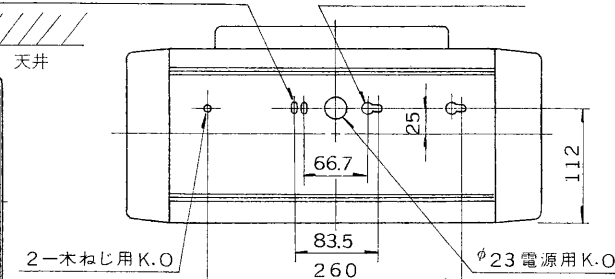

背面取付寸法図




生産完了



※図は、避難口誘導灯の場合

結 線 図

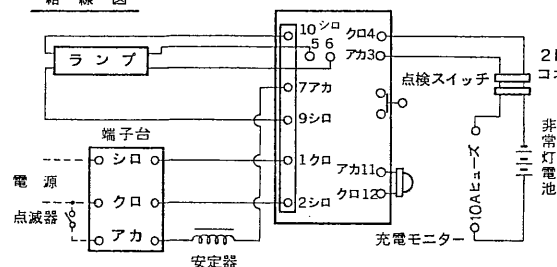

注) 非常灯電池の2Pコネクターは、通電後接続してください。

※ 強い風の吹く場所でご使用の場合には別途
ご相談ください。

部 品 仕 様 表

部 品	摘 要
点灯ユニット	10FU-1211-2KGM
ユニットケース	DFS-3237 (ナイロン)
非常灯電池	2NR-CU-LE (24V2000mAh)
安定器	10W器具内用
ソケットカバー	DFS-3238 (ナイロン)

誘導灯認定委員会合格品

型式認定番号 1AS112-01

電圧	点灯方式	質量	形名	FBK-1107N	
100V	GL	1.7 kg	品名	東芝避難口・室内通路誘導灯 (片面灯: FL10W×1)	
設計	担当	検図	承認	図番	F6871/F
				発行	
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		