





吊り装置使用の場合：取付寸法図（PW-327, 527, 827：別売り）

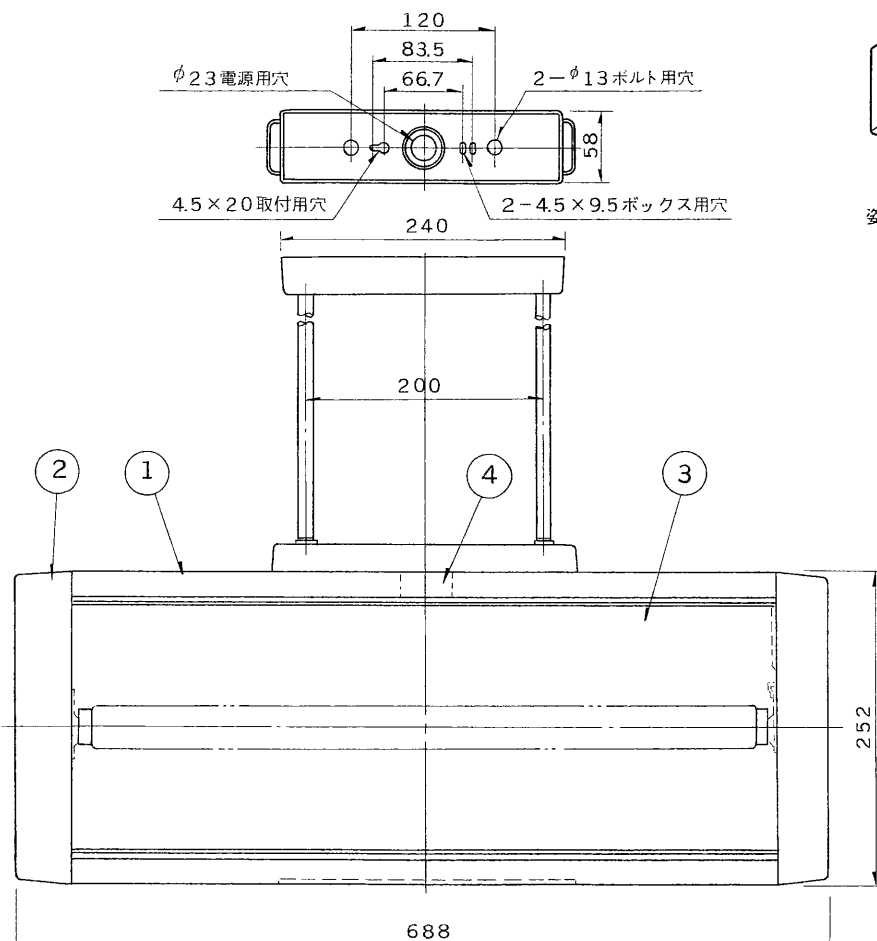

姿図は、避難口誘導灯の場合

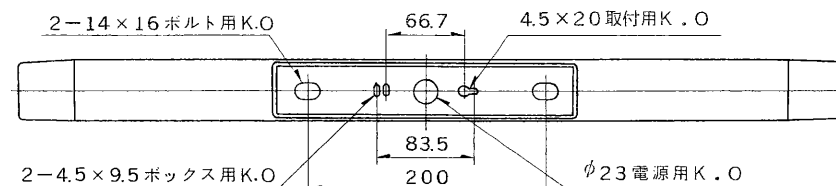


天井直付の場合：取付け寸法図

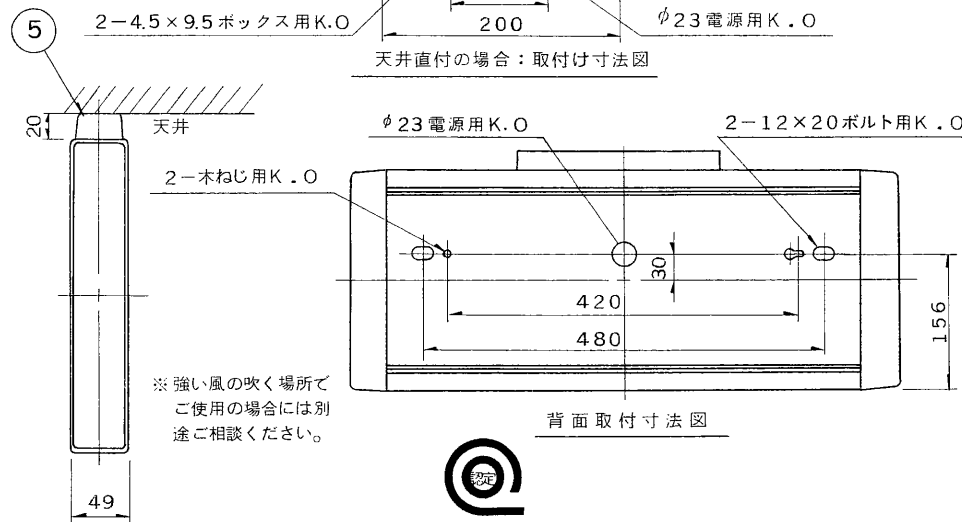

背面取付寸法図

結線図

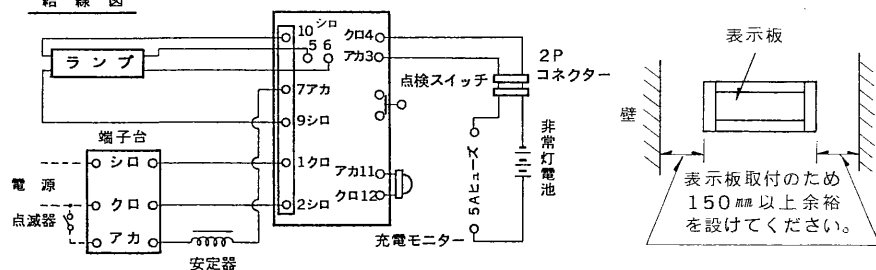

注) 非常灯電池の2Pコネクターは、通電後接続してください。

部品仕様表

部 品	摘 要
点灯ユニット	20FU-1216-3KGM
ユニットケース	DFS-3239 (ナイロン)
非常灯電池	3NR-CH-LE (3.6V 2300mAh)
安定器	20W器具内用
ソケットカバー	DFS-3240 (ナイロン)

誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号 1AM112-03

生産完了

電圧	点灯方式	質量	形名
100V	GL	2.6 kg	FBK-2107N
設計	担当	検図	承認
松野	松野	山本	山本
単位 mm	第三角法	図番	発行
		F6873/F	

東芝ライテック株式会社