

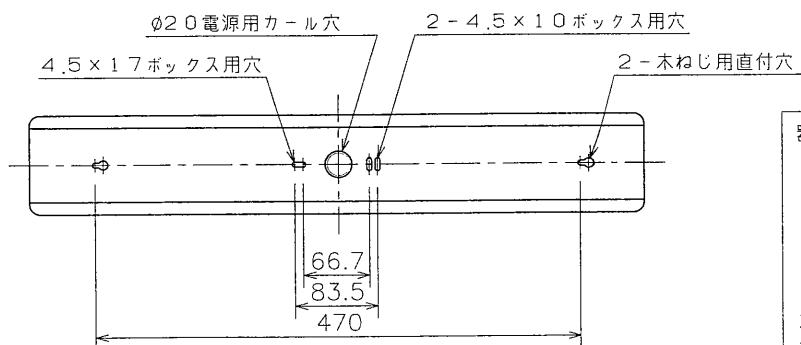
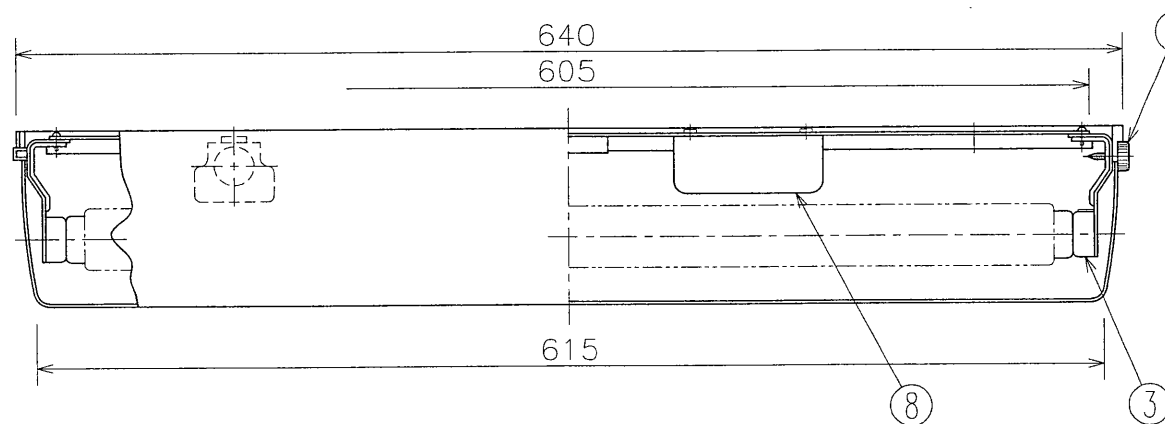


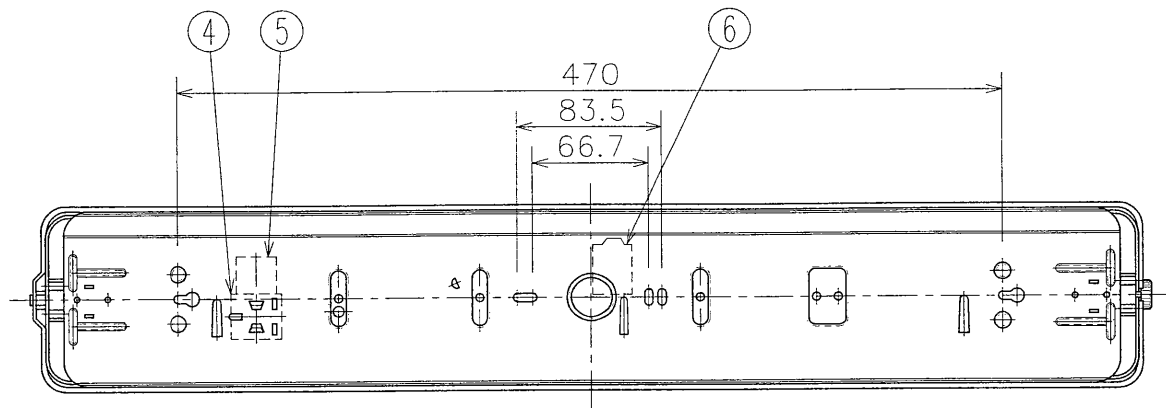


器具の取り付けには下図のようにスペースがあることを確認してください。



スペースがないとカバーの着脱が行なえず、ランプ交換ができない場合がありますのでご注意ください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ-シ	1	SPC t0.5	メラミン焼付塗装・白
2	カバ-	1	スチロール	乳 白
3	ランプソケット	2	ユリア	DFS-3206U
4	点灯管ソケット	1	ポリプロ	DFS-3711
5	点 灯 管	1		FG-1E
6	SL端子台	1	ユリア	DFC-3619
7	カバー止めねじ	1	(頭部) エリフ	(セットスクリュウ)
8	安定器 (20W用)	1		FBC-20162



⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、棚下・壁面取付兼用専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

カバー取付：化粧ねじ方式
天井（棚下）・壁面取付兼用（床置取付不可）
公共施設用FBC1-201に適合

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
100	FL20SS-N/18 ×1	1.1	FB-2339	東芝蛍光灯ブラケット
設計	担当	検図	承認	図番
杉下	杉下	山田	平井	F6408/I
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		