



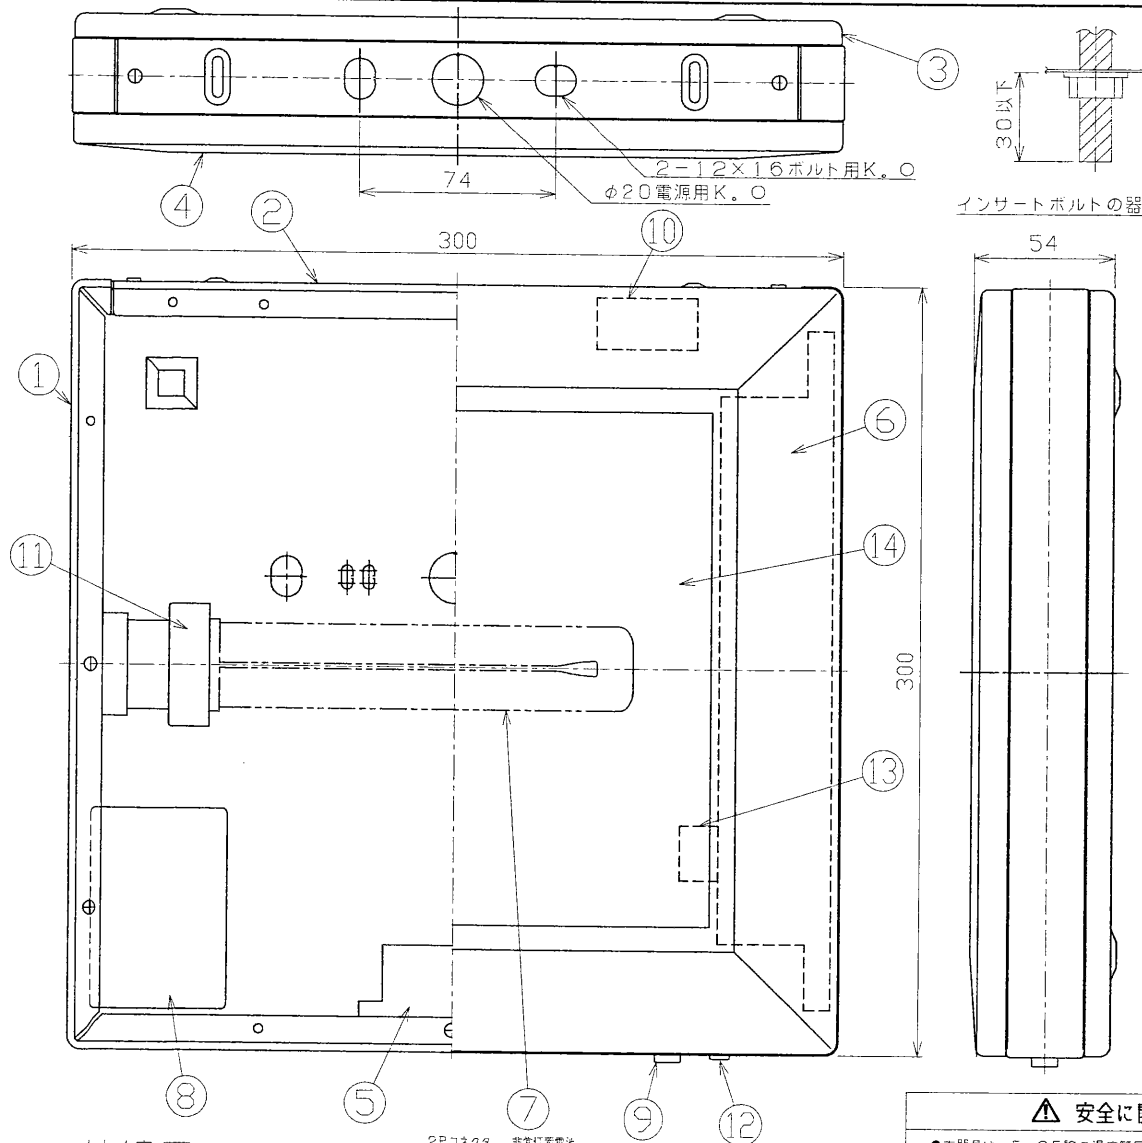

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC t0.5	オフホワイト
2	天板	1	CGC t0.5	オフホワイト
3	背面板	1	CGC t0.5	オフホワイト
4	化粧枠	1	樹脂	オフホワイト
5	安定器	1		FBC-15154
6	点灯ユニット	1		13FDU-112-3JGM
7	ランプ	1		FPL13EX-N
8	非常灯蓄電池	1		3NR-CU-S
9	点検スイッチ	1		DS-134 2P
10	端子台	1	コリア	DFC-3612
11	ソケット	1	PBT	DFS-6413
12	充電モニター	1		LED (緑色)
13	点灯管	1		FG-1E
14	表示板	1	難燃性アクリル (別売)	


注) 埋込ボックスに取り付ける際は別売の直付金具 (FA-131) をご使用ください。

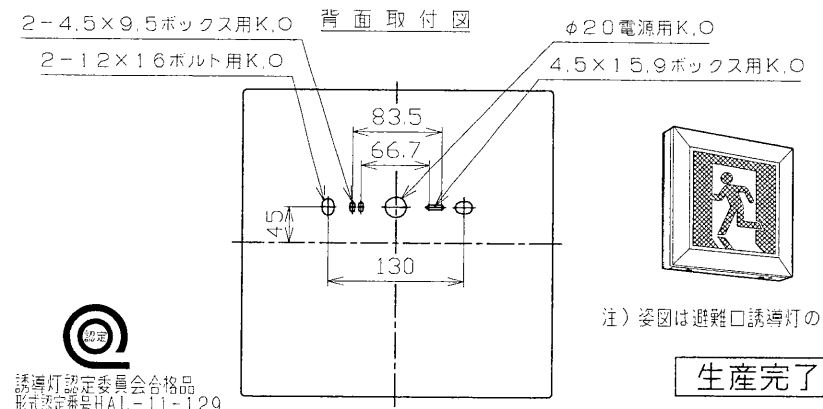

注) 姿図は避難口誘導灯の場合

生産完了

結線図

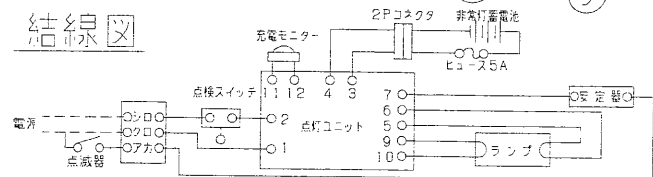

注) 1、蓄電池のコンネクターは必ずしてありますから電源接続後差し込んでください。
2、強い風の吹く場所でご使用の場合にはご相談ください。

△ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下・感電の原因となります。直射日光の当たる場所では使用しないでください。炎色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付および壁付または吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100	GL	2.5	FBK-13101-GL	東芝高輝度避難口誘導灯 (電池内蔵) 東芝高輝度室内通路誘導灯 (電池内蔵) 平常時: FPL13X1, 非常時: FPL13X1
設計	担当	検図	承認	図 番
松野	松野	山本	山本	F66048/C
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		