



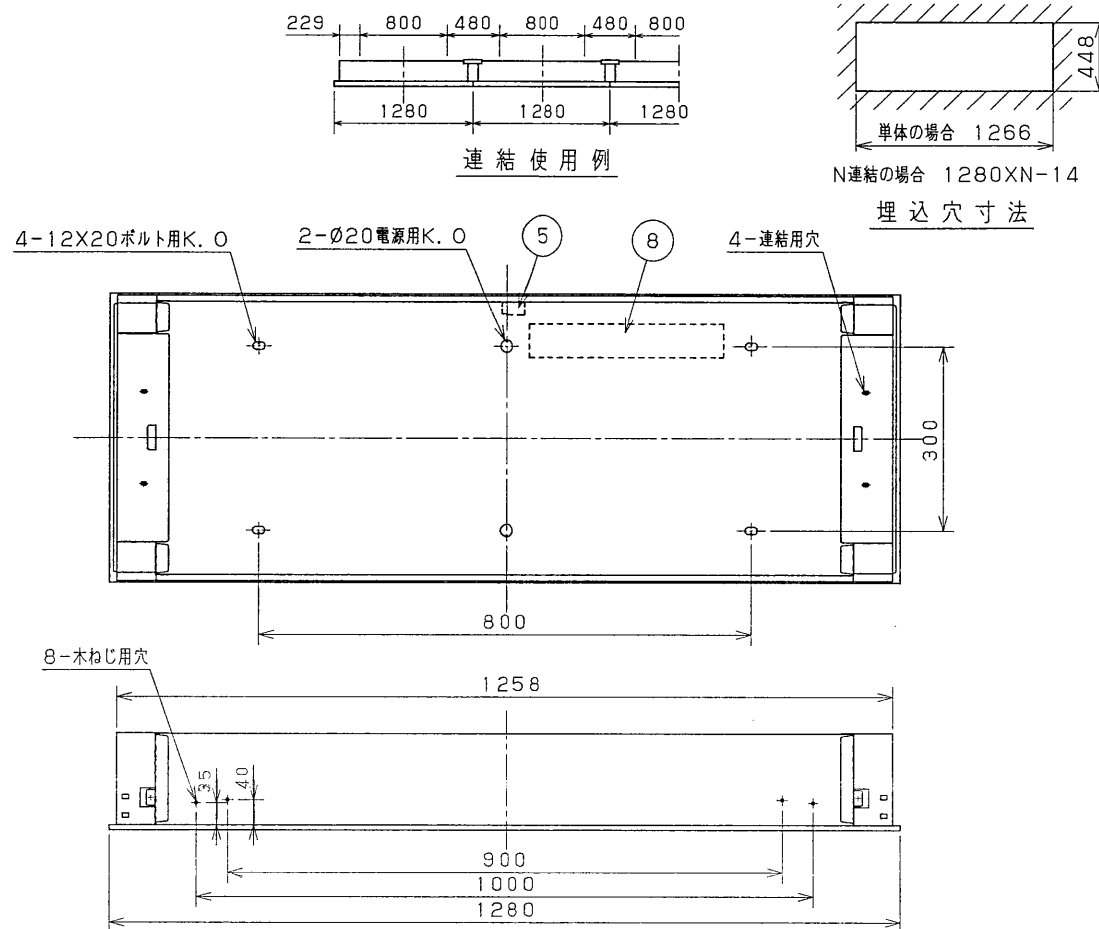


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白半艶消し
2	反射笠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白半艶消し
3	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白半艶消し
4	ランプソケット	4	ユリア	DFS-3202U-S
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	枠取付パネ	4	SWP	MFZn
7	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
8	安定器	1		FMB-2-451017 (100V用)
8	安定器	1		FMB-2-452017 (200V用)
9	ランプ	2		FHF32ワット

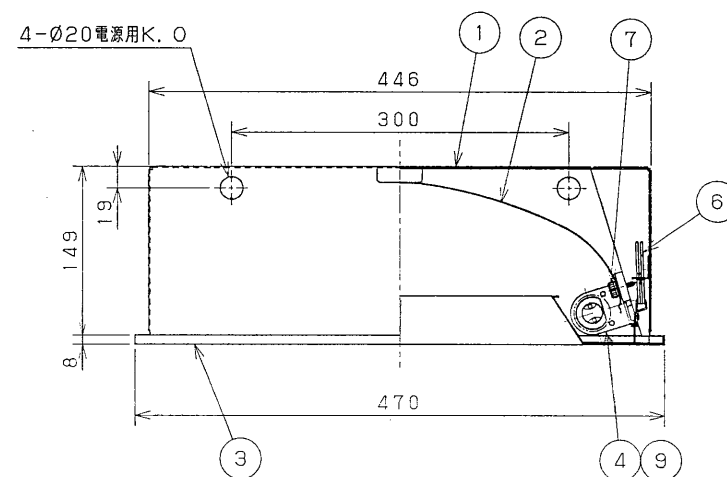

注) この器具は (1 灯当たり) 4500 lm 点灯です。



⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
 - ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
 - ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。
右図を参照してください。
 - ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。
適合ランプ以外は使用しないでください。
-



- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

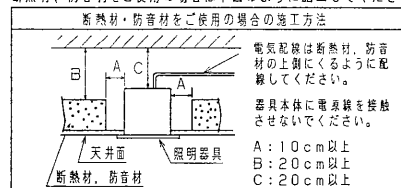

高調波ガイドライン適合品

適合連結金具 C-89

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-42702-PS	
100	PS	16.5		電子式	
200			品名	東芝蛍光灯器具 FHF32X2	
設計	担当	検図	承認	図番	F53677/H
				発行	
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		